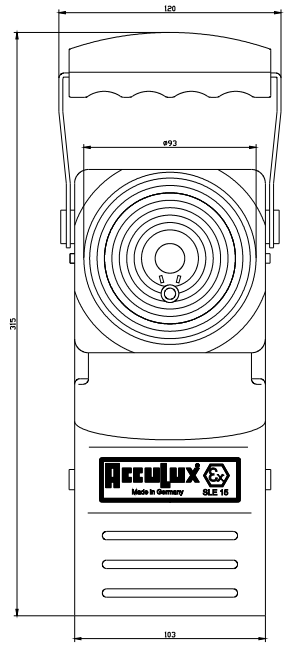

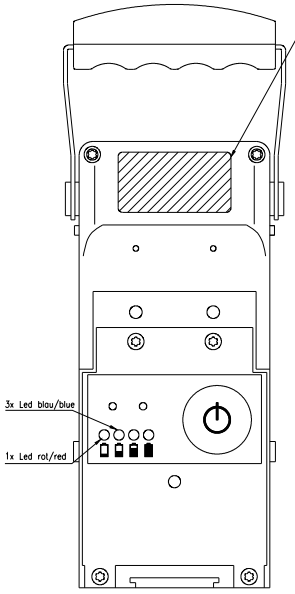

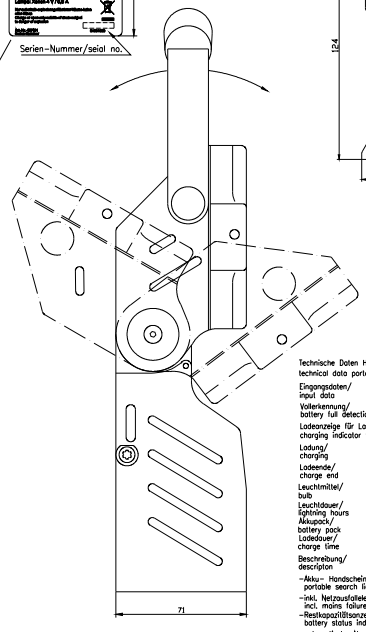







1x Filterscheibe weiß/
1x color filter white



1x Filterscheibe orange/
1x color filter orange



Technische Daten Handlampe und Ladeteil/
technical data portable search light and charging part

Eingangsdaten/ input data	:	4VDC 500mA – 750mA
Vollerkennung/ battery full detection	:	CCCV
Ladeanzeige für Lampe/ charging indicator for lantern		
Ladung/ charging	:	LED blinkt (weiße LED im Reflektor)/ LED flashes (white LED in reflector)
Ladeende/ charge end	:	LED aus (weiße LED im Reflektor)/ LED off (white LED in reflector)
Leuchtmittel/ bulb	:	Xenon 4,0V 0,8A 1x LED (0,16W ±20% bei/at 4,0V)
Leuchtdauer/ lightning hours	:	ca./approx. 4h mit Xenonbirne/ with Xenon bulb ca./ approx. 85h mit 1xLED
Akupack/ battery pack	:	4V/3500mAh Pb-Gel
Ladedauer/ charge time	:	15 Stunden / 48 Stunden vor Erstinbetriebnahme 15 hours / 48 hours before first use

Beschreibung/
descripton

–Akku– Handscheinwerfer mit Xenon Hauptlicht und LED-Sparlicht/
portable search light with Xenon main light and economy LED light

–inkl. Netzausfallelektronik/
incl. mains failure electronic

–Restkapazitätsanzeige über 3 blaue und eine rote LED (25%,50%,75%,100%)/
battery status indicator with 4 blue and one red LED (25%,50%,75%,100%)

–automatische Abschaltung des Hauptlichtes zwischen 3,3V – 3,5V/
automatic halogen beam cut-off between 3,3V – 3,5V

Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+40C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+50°C
Schutzart/ protection	:	IP 64
Abbrobationen/ approvals	:	CE
Gewicht/ weight	:	ca. 1860g inkl. Verpackung und Zubehör/ approx. 1860g incl. package and accessories
Verpackung/ packaging	:	Einzelverpackung, Blistershell 145x140x265mm (LxBxH) inkl. deutscher Bedienungsanleitung/ individual package, blister shell 145x140x265mm (LxWxH) incl. german operating instruction
Gehäusematerial/ housing material	:	Polyamid PA 12

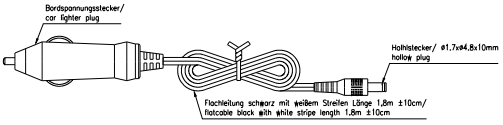



Technische Daten Wandhalter/
technical data wall holder

Eingangsdaten/ input data	:	230V±10% 50/60Hz 7VA 12V/24VDC max.400mA
Ausgangsdaten output data	:	4VDC 1000mA
Verpolschutz/ reverse-connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Schutzart/ protection	:	IP20
Approbation/ approval	:	CE
Gehäuse/	:	Wandhalter schwarz ABS/ wall holder black ABS

Vergleichsgerätekataster-nrg. für Anfrage/for inquiry xxx/xx			Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight
					Werkstoff/Werk material, Modell-Nr		
			2008	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name	
			Konstr. Gezeichnet	05.03	SP	Arbeitsscheinwerfer / working lamp AccuLux SLE 15 EX	
VO	---	17.05.08	RA			Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5802130	Blatt/ Sheet 1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Orgnl. Proj. XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replaced trough

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor