


SO8 Adapter (small outline) mit Pins

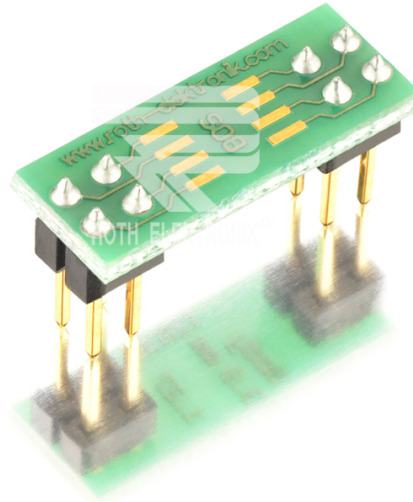

RE932-01PI

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm, zweiseitig 35 µm CU (durchkontaktiert)
- Löt und Komponentenseiten mit einer Oberfläche aus chem. AU und Lötstopmmaske
- pitch: 1,27 mm (153 mil)
- pins: 8
- Größe 20,50 x 8,00 mm