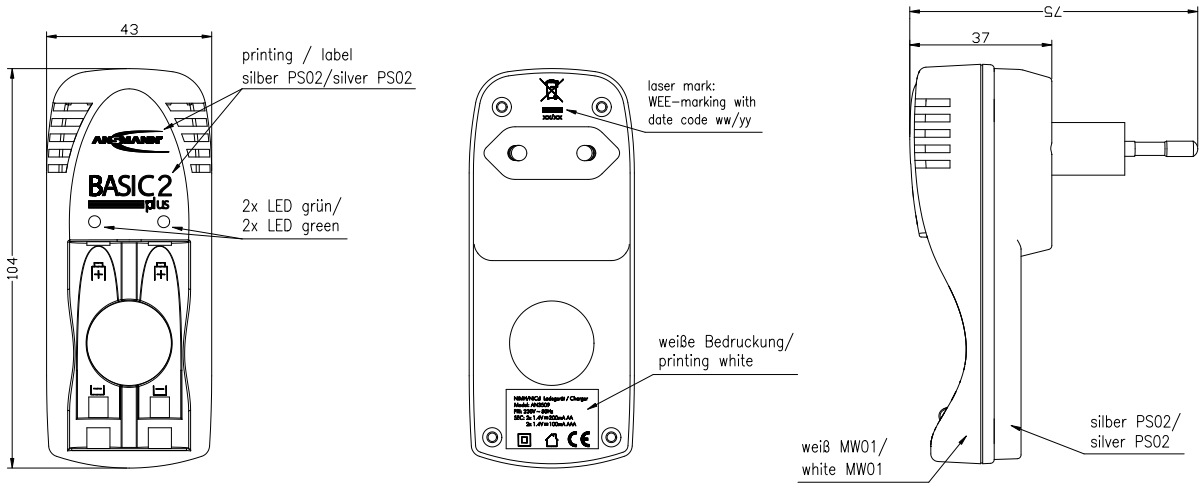

Technische Daten/
technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	230VAC ±10% / 50Hz
Ausgangsspannung/ output voltage	:	2 x 1,4VDC
Schutzart/ protection	:	IP20
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Ladestrom/ charging current	:	Mignon (AA) 2x 200mA ±20% Micro (AAA) 2x 100mA ±20%
Verpolschutz/ reverse-connect protection	:	mechanisch/ mechanical
Ladeanzeige/ charging indicator	:	je 1 LED grün pro Ladeschacht / LED leuchtet bei Ladung one LED green per charging slot / LED lights steadily during charge
Approbation/ approval	:	CE
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+40°C
Gewicht/ weight	:	113g ohne Verpackung/ 113g without package
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse weiß-silber/ plug-in case white-silver
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. Mehrsprachiger Bedienungsanleitung/ blister packaging incl. multilingual operating instruction

08

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN3509				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name
				Bearbeitet/ Drawn by	08.04.	J.STUMPF	BASIC 2 plus
V0		08.04.09	JST	ANSMANN		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5107563	Blatt/ Sheet 1
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. OEM 0140-040E		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through:

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor