

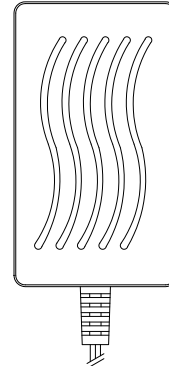


Hohlsteckerbuchse/  $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \text{mm}$   
hollow plug socket Polarität/polarity  $\ominus \oplus$

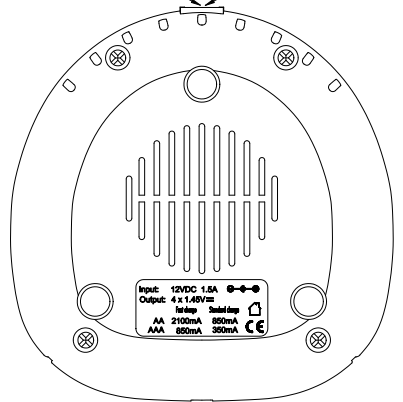

Technische Daten Tischladergerät/  
technical data desk-top charger

Eingangsspannung/: 12VDC  
input voltage

Ladeströme/  
charging currents : 2100mA  $\pm 20\%$  für/for Fast charge AA Akkus/batteries  
850mA  $\pm 20\%$  für/for Fast charge AAA Akkus/batteries  
850mA  $\pm 20\%$  für/for Standard charge AA Akkus/batteries  
350mA  $\pm 20\%$  für/for Standard charge AAA Akkus/batteries

Abschaltung/  
cut off : -dU / max. temp / timer

Erhalteladung/  
trickle charge : average 116mA  $\pm 20\%$  für/for Fast charge AA Akkus/batteries  
average 70mA  $\pm 20\%$  für/for Fast charge AAA Akkus/batteries  
average 44mA  $\pm 20\%$  für/for Standard charge AA Akkus/batteries  
average 32mA  $\pm 20\%$  für/for Standard charge AAA Akkus/batteries

Timer : Fast charge: AA/AAA 120min  $\pm 10\%$   
Standard charge: AA/AAA 300min  $\pm 10\%$


Gehäuse/  
case : Tischgehäuse blau-silber 104x102x42mm/  
desk-top case blue-silver 104x102x42mm

Approval/  
approval : CE

Anzeigen/  
indicators : Ladeanzeige/  
charging indicator : LED grün blinkt langsam/  
LED green flashing slow  
für Erhalteladung/  
for trickle charging : LED grün leuchtet/  
LED green permanent on  
Nicht ladbare Zelle oder  
defekten Akku erkannt/  
non chargeable cell or  
defective battery detected : LED grün blinkt schnell/  
LED green flashing fast


Gewicht/  
weight : ???g inkl. Netzteil und DC Auto Kabel/  
???g incl. power supply and DC car cord

Verpackung/  
packaging : Einzelverpackung, blisterverpackt  
inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung/  
individual packaging, blisterpacked  
incl. multilingual operating instructions

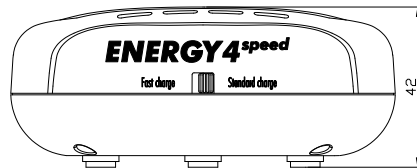

Technische Daten Steckernetzgerät/  
technical data plug-in power supply  
Eingangsspannung/ : 100-240VAC  $\pm 10\%$  50/60Hz  
input voltage  
Nenn-Ausgangsspannung/: 12VDC  $\pm 10\%$   
nominal output voltage  
Ausgangsstrom/  
output current : 1500mA  
Betriebs temperatur/  
operating temperature : -10°C.....+25°C  
Lager temperatur/  
storage temperature : -25°C.....+70°C  
Gehäuse/  
case : Steckergehäuse schwarz  
76x43x68mm (LxHxH)/  
plug-in case black  
76x43x68mm (LxHxH)  
Approval/  
approvals : CE ; GS

Flachleitung schwarz Länge 1,8m  $\pm 10\text{cm}$ /  
flatcable black length 1.8m  $\pm 10\text{cm}$



Hohlstecker/  
hollow-plug  
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 10 \text{mm}$

Hohlstecker/  
hollow-plug  
 $\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 10 \text{mm}$

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry -----	Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht /Weight
			Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
	2008	Datum/Date Name	Zeichnungsname/Drawing name	
	Erstellt/ Drawn by	04.11. KA	Tischladergerät/desktop charger ENERGY4speed EURO	
			Zeichnungsnummer/Drawing number: Artikelnummer/Part number	Blatt/ Sheet
			5707144	1
VO ---	04.11.08	KA	Ersatz für/Replaced by	
Version	Anderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin Proj. 034/33/07	Ersatz durch/Replaced through

ANSMANN ist ein Markenname der ANSMANN Elektrotechnik GmbH, 72635 Heimsheim, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der ANSMANN Elektrotechnik GmbH. ANSMANN ist ein eingetragenes Warenzeichen der ANSMANN Elektrotechnik GmbH. CE ist ein eingetragenes Warenzeichen der ANSMANN Elektrotechnik GmbH. Die Abbildung zeigt ein Produkt, das nicht als Original, sondern als Kopie dargestellt ist. Die Abbildung zeigt ein Produkt, das nicht als Original, sondern als Kopie dargestellt ist. Die Abbildung zeigt ein Produkt, das nicht als Original, sondern als Kopie dargestellt ist.