

Miniatursteckverbinder Serie 720

Miniature connectors series 720

Bezeichnung
Description

Flanschstecker
Male socket

Flanschstecker
Male socket





Flanschstecker
Male socket

Flanschstecker
Male socket

Abbildung
Figure



Maßzeichnung
Drawing

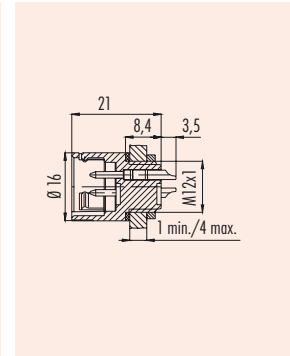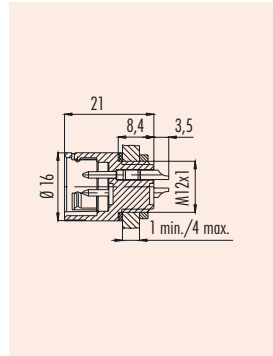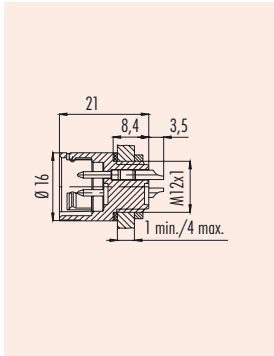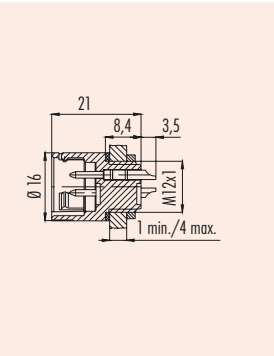

Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9107-00-03
5	99-9115-00-05
8	99-9127-00-08
12	99-9135-00-12

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9107-50-03
5	99-9115-50-05
8	99-9127-50-08
12	99-9135-50-12

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9107-60-03
5	99-9115-60-05
8	99-9127-60-08
12	99-9135-60-12

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
3	99-9107-70-03
5	99-9115-70-05
8	99-9127-70-08
12	99-9135-70-12

Technische Daten Specifications

Polzahl	3	5	8	12	Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Connector locking system
Anschlussart	löten/solder				Termination
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 20)		max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Wire gauge
Kabeldurchlass	-				Cable outlet
Schutzart	IP67				Degree of protection
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Mechanical operation
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Upper temperature
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Lower temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	125 V	60 V	Rated voltage
Bemessungsstoßspannung	2500 V	1500 V	2500 V	800 V	Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad	2				Pollution degree
Überspannungskategorie	II				Overvoltage categorie
Isolierstoffgruppe	II				Material group
Bemessungsstrom (40°C)	7 A	5 A	2 A		Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Contact resistance
Material Kontakt	CuZn (Messing/bronze)				Material of contact
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Contact plating
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)				Material of contact body
Material Gehäuse	PA (UL 94 V-0)				Material of housing

Miniatursteckverbinder Serie 720
Miniature connectors series 720

Bezeichnung Description	Flanschdose Female socket	Flanschdose Female socket	Flanschdose Female socket	Flanschdose Female socket																																								
Abbildung Figure																																												
Maßzeichnung Drawing																																												
Bestell-Nr. Ordering-No.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Polzahl Contacts</th> <th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>99-9108-00-03</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>99-9116-00-05</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>99-9128-00-08</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>99-9136-00-12</td> </tr> </tbody> </table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9108-00-03	5	99-9116-00-05	8	99-9128-00-08	12	99-9136-00-12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Polzahl Contacts</th> <th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>99-9108-50-03</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>99-9116-50-05</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>99-9128-50-08</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>99-9136-50-12</td> </tr> </tbody> </table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9108-50-03	5	99-9116-50-05	8	99-9128-50-08	12	99-9136-50-12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Polzahl Contacts</th> <th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>99-9108-60-03</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>99-9116-60-05</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>99-9128-60-08</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>99-9136-60-12</td> </tr> </tbody> </table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9108-60-03	5	99-9116-60-05	8	99-9128-60-08	12	99-9136-60-12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Polzahl Contacts</th> <th>Bestell-Nr. Ordering-No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>99-9108-70-03</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>99-9116-70-05</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>99-9128-70-08</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>99-9136-70-12</td> </tr> </tbody> </table>	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.	3	99-9108-70-03	5	99-9116-70-05	8	99-9128-70-08	12	99-9136-70-12
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9108-00-03																																											
5	99-9116-00-05																																											
8	99-9128-00-08																																											
12	99-9136-00-12																																											
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9108-50-03																																											
5	99-9116-50-05																																											
8	99-9128-50-08																																											
12	99-9136-50-12																																											
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9108-60-03																																											
5	99-9116-60-05																																											
8	99-9128-60-08																																											
12	99-9136-60-12																																											
Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.																																											
3	99-9108-70-03																																											
5	99-9116-70-05																																											
8	99-9128-70-08																																											
12	99-9136-70-12																																											

Technische Daten
Specifications

Polzahl	3	5	8	12	
Steckverbinder Verriegelung	schnapp/snap-in				Number of contacts
Anschlussart	löten/solder				Connector locking system
Anschlussquerschnitt	max. 0,75 mm ² (max. AWG 20)		max. 0,25 mm ² (max. AWG 24)		Termination
Kabeldurchlass	-				Wire gauge
Schutzart	IP67				Cable outlet
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles				Degree of protection
Obere Grenztemperatur	+ 85 °C				Mechanical operation
Untere Grenztemperatur	- 25 °C				Upper temperature
Bemessungsspannung	250 V	125 V	125 V	60 V	Lower temperature
Bemessungsstoßspannung	2500 V	1500 V	2500 V	800 V	Rated voltage
Verschmutzungsgrad	2				Rated impulse voltage
Überspannungskategorie	II				Pollution degree
Isolierstoffgruppe	II				Overvoltage categorie
Bemessungsstrom (40 °C)	7 A	5 A	2 A		Material group
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ				Rated current (40 °C)
Material Kontakt	CuSn (Bronze/bronze)				Contact resistance
Kontaktoberfläche	Au (Gold/gold)				Material of contact
Material Kontaktkörper	PA (UL 94 V-0)				Contact plating
Material Gehäuse	PA (UL 94 V-0)				Material of contact body
					Material of housing

- ü
- TI
- SI IP40
- SI IP67
- Bejaenett
- PP IP67
- M9 IP40
- M9 IP67
- SI IP67
- Bejaenett
- PP IP67
- M16 IP40
- M16 IP67
- M23
- Bejaenett
- M25
- RD24
- RD30
- M5
- M8
- M12-A
- VL
- M12 PP
- Verteiler
- M12-B
- M12-D
- M12-US
- M18
- 7/8"
- BFA
- BFB
- BFC
- R

Miniatursteckverbinder Serie 720
Miniature connectors series 720

Bezeichnung
Description



Adapter für Flanschsteckverbinder
Adapter for sockets

Adapter für Flanschsteckverbinder, von vorn verschraubt
Adapter for sockets, front fastened

Abbildung
Figure



Maßzeichnung
Drawing



Bestell-Nr.
Ordering-No.

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
-	08-2433-000-001

Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
-	08-2434-000-001


Anwendungsbeispiel für Adapter
XXXXXXXXX for adaper




Miniatursteckverbinder Serie 720
Miniature connectors series 720

Einzelteildarstellung
 Component part drawing


Kabelsteckverbinder
Cable connectors

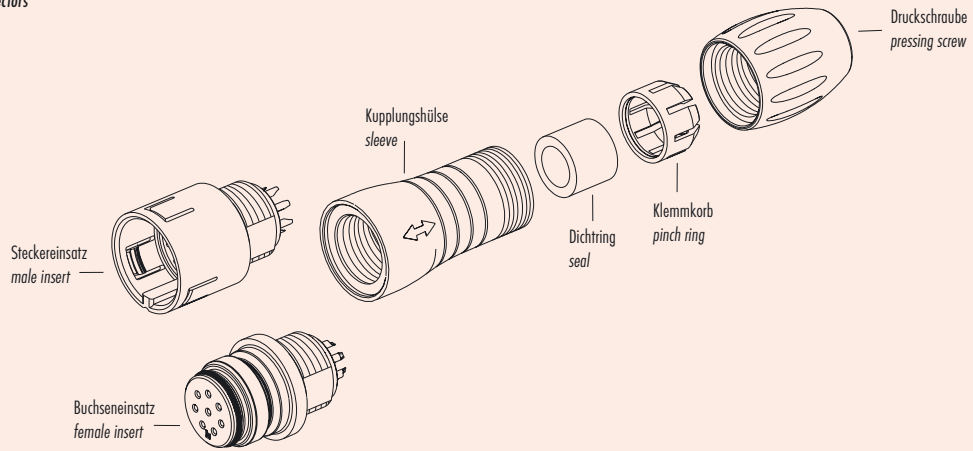


Flanschsteckverbinder
Socket connectors

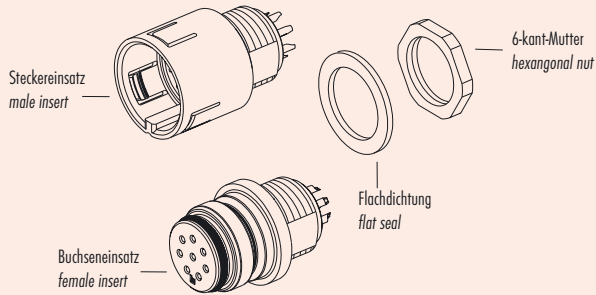

Adapter
Adapter

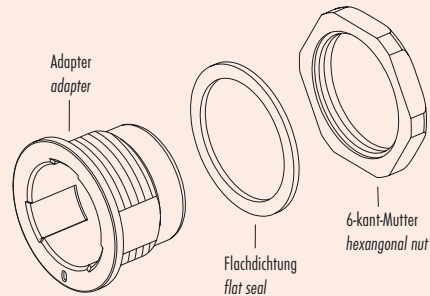

Adapter, von vorn verschraubbar
Adapter, front fastened

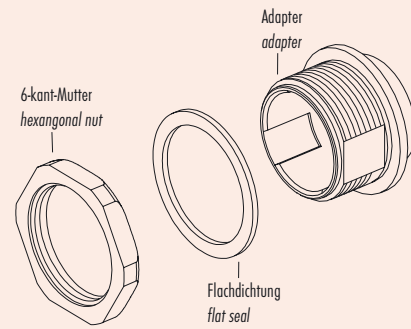

- ü
- TI
- SI IP40
- SI IP67
- Bayonett
- PP IP67
- M9 IP40
- M9 IP67
- SI IP67**
- Bayonett
- PP IP67
- M16 IP40
- M16 IP67
- M23
- Bayonett
- M25
- RD24
- RD30
- M5
- M8
- M12-A
- VL
- M12 PP
- Verteiler
- M12-B
- M12-D
- M12-US
- M18
- 7/8"
- BFA
- BFB
- BFC
- R



Miniatursteckverbinder Serie 720 Miniature connectors series 720

Polbilder
Contact arrangements



Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Buchseinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)



3 pol
3 contacts





5 pol
5 contacts



8 pol
8 contacts



12 pol
12 contacts



Montageausschnitt
Panel cut out

Flanschsteckverbinder
Socket connectors

Adapter
Adapter

