






Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

X
Kontaktanordnung
contact arrangement

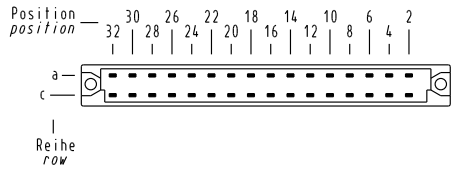

32 Lötösen - Kontakte
32 solder eye - contacts

- = Kontaktposition belegt
= position with contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

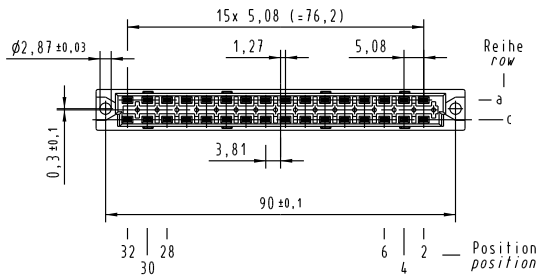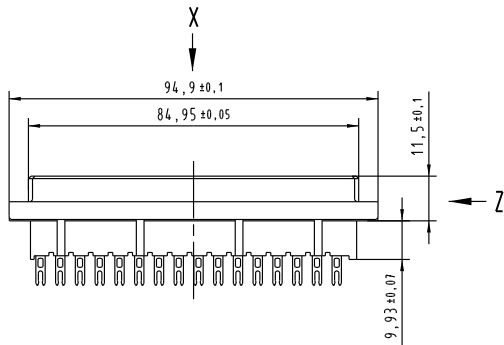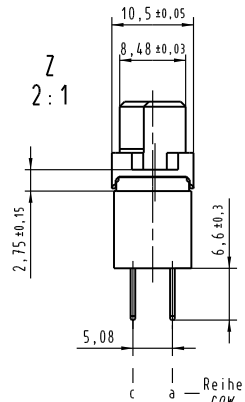

09 04 232 2823	3	Au über/over Ni
09 04 232 6823	2	Au über/over Ni
09 04 232 2823	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

	Techn. Charakter. ergänzend / complementary IEC 60603-2		Nicht tolerierte Maß / free size tolerances ergänzend / complementary IEC 60603-2	
	Dat.: Definit.: 18.08.06 Insp.: 18.08.06 Stand.: mte	Name: Leht mte	Maßstab/Scale: 1:1 2:1	Bauform / type D Federleiste Lötöse 32 pol. female connector solder eye 32 pol.
33862 Mod.:	Dat.:	Name: HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP		TB 09 04 232 x823 Blatt / page Sub.: 7 Mod.: v.