


Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.

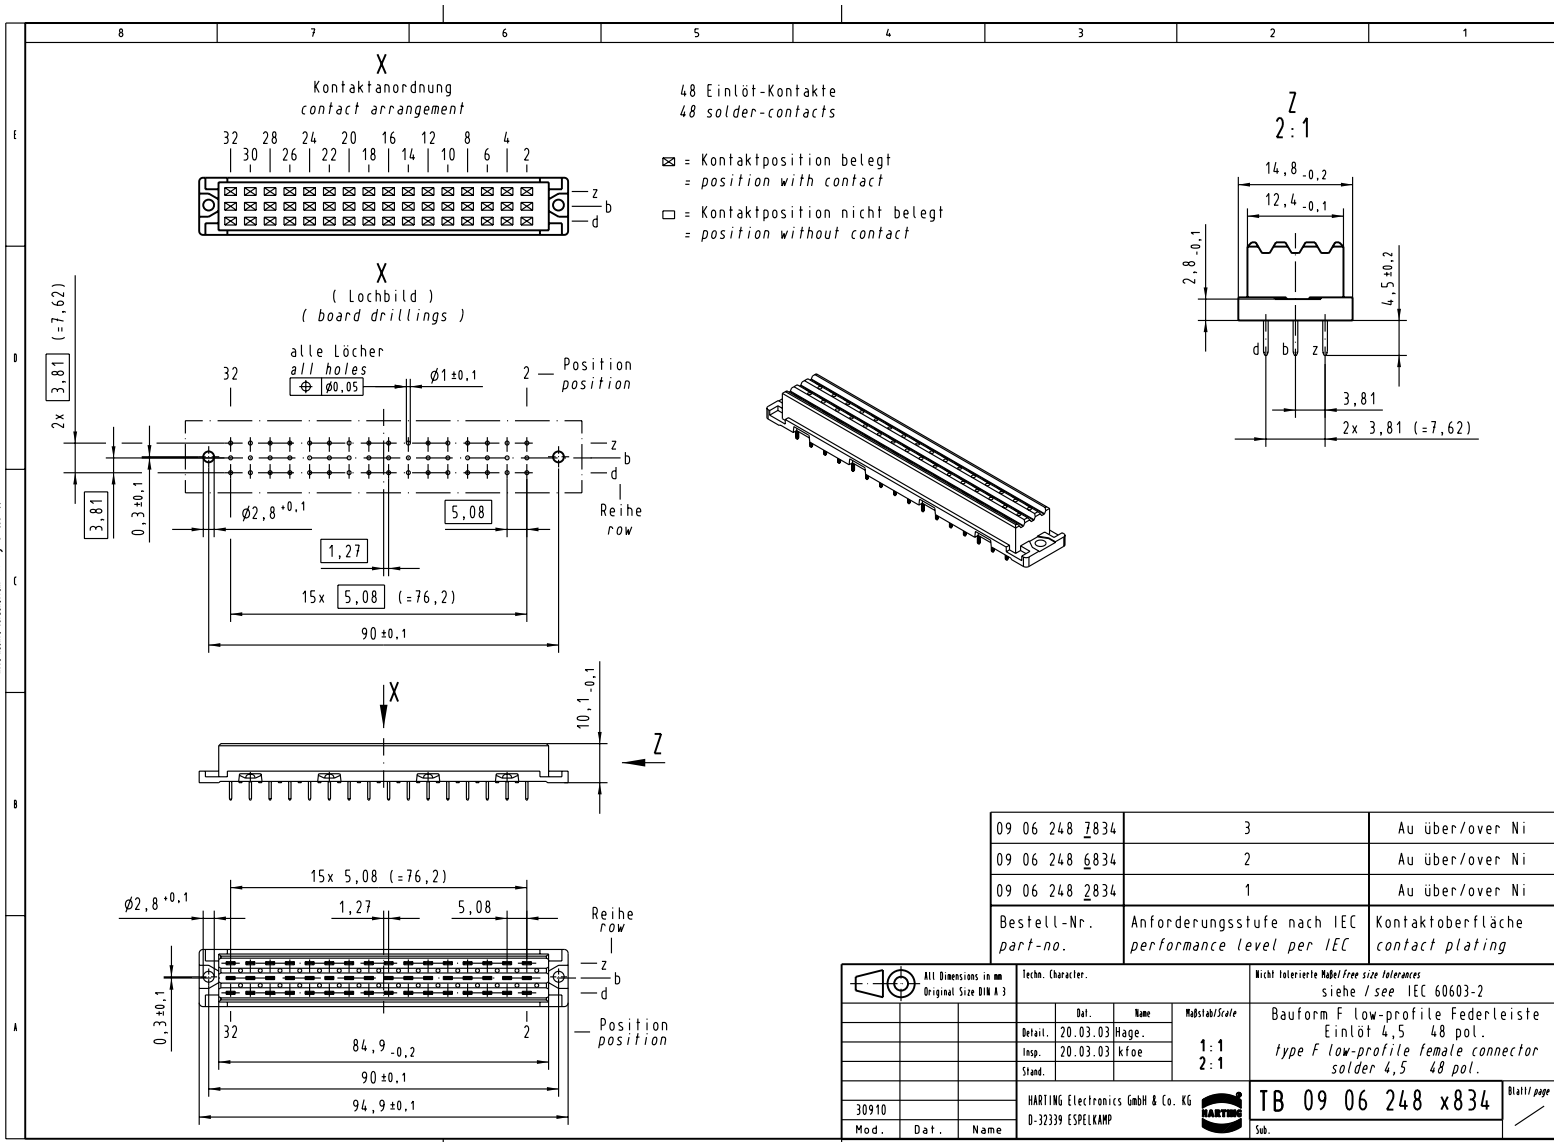

48 Einlötkontakte  
48 solder-contacts

- ☒ = Kontaktposition belegt  
= position with contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt  
= position without contact

09 06 248 2834	3	Au über/over Ni
09 06 248 6834	2	Au über/over Ni
09 06 248 2834	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3	Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size Tolerances siehe / see IEC 60603-2	
	Detail. 20.03.03 Hage. Insp. 20.03.03 kfoe Stand.	Dat. Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1	Bauform F low-profile Federleiste Einlötlöt 4,5 48 pol. type F low-profile female connector solder 4,5 48 pol.
30910	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP		TB 09 06 248 x834	
Mod.	Dat.	Name	Sub.	Blatt/ page