

4

3



2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERTRAULICHE UNVERBÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI GEBEN FÜR VERBÖFFENTLICHUNG
 ALL RIGHTS RESERVED.
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN

LOC	DIST	REVISIONS		DATE	OWN	APPD
AI	-	F	LWR			
PROJECT NO. 1		BS	REVISED PER ECO-11-005301	02MAR11	RK	HMR
E93-52531						

ORDER NO. BESTELL-NR	CROSS-SECTION QUERSCHNITT	STRIP LENGTH ABSOLUTER LÄNGE	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOR FARBE	L1	L2	D1	S1	S2	D2	D3	COLOR TYPE FARB- REIHE	PACKING UNIT VERPACKUNGSE- INHEIT		
mm ²	AWG	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		PIECES PER BAG STÜCK PRO BEUTEL		
966 144-1	2x0.50	2x20	11	NORMAL	WHITE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.40 ±0.14	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.50 ±0.2	4.70 ±0.4	1/DIN	500	
966 144-2	2x0.75	2x18	11	NORMAL	WHITE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.70 ±0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	DIN	500	
966 144-3	2x0.75	2x18	13	NORMAL	SEMI	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.70 ±0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	DIN	500	
966 144-4	2x1.00	2x17	11	NORMAL	SEMI	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.95 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	1/DIN	500	
966 144-5	2x1.00	2x17	13	LONG	REF	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.95 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	1/DIN	500	
966 144-6	2x1.50	2x16	12	NORMAL	BLACK	16.0 ±1.5	8.00 ±0.6	2.20 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	1/DIN	500	
966 144-7	2x1.50	2x16	16	LONG	BLACK	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.20 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	1/DIN	500	
966 144-8	2x2.50	2x14	14	NORMAL	BLUE	18.5 ±1.5	10.0 ±0.6	2.80 ±0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	2/DIN	250	
966 144-9	2x2.50	2x14	17	LONG	BLUE	21.5 ±2.0	13.0 ±0.6	2.80 ±0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	2/DIN	250	
1-966 144-0	2x4.00	2x11	17	NORMAL	SEMI	23.0 ±2.0	12.0 ±0.6	3.70 ±0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	4.90 ±0.4	8.80 ±0.4	2/DIN	100	
1-966 144-1	2x6.00	2x10	19	NORMAL	SEMI	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	4.80 ±0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	6.90 ±0.4	10.0 ±0.4	DIN	100	
1-966 144-2	2x10.0	2x7	20	NORMAL	REF	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	6.40 ±0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	7.20 ±0.4	13.0 ±0.5	DIN	100	
OBSELETE	1-966 144-3	2x16.0	2x5	21	NORMAL	BLUE	30.0 ±2.0	14.0 ±0.6	8.20 ±0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	9.60 ±0.4	18.4 ±1.0	DIN	50
OBSELETE	1-966 144-4	2x0.5	2x20	11	NORMAL	WHITE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.40 ±0.14	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.50 ±0.2	4.70 ±0.4	2	500
OBSELETE	1-966 144-5	2x0.75	2x18	11	NORMAL	ORANGE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.70 ±0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	1	500
OBSELETE	1-966 144-6	2x0.75	2x18	11	NORMAL	BLUE	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.70 ±0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	2	500
OBSELETE	1-966 144-7	2x0.75	2x18	13	LONG	REF	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.70 ±0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	1	500
OBSELETE	1-966 144-8	2x0.75	2x18	13	LONG	WHITE	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.70 ±0.25	0.15 ±0.05	0.25 ±0.10	2.80 ±0.2	5.00 ±0.4	2	500
OBSELETE	1-966 144-9	2x1.00	2x17	11	NORMAL	YELLOW	15.0 ±1.5	8.00 ±0.6	1.95 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	2	500
OBSELETE	2-966 144-0	2x1.00	2x17	13	LONG	YELLOW	17.0 ±1.5	10.0 ±0.6	1.95 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.40 ±0.2	5.40 ±0.4	2	500
OBSELETE	2-966 144-1	2x1.50	2x16	12	NORMAL	REF	16.0 ±1.5	8.00 ±0.6	2.20 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	2	500
OBSELETE	2-966 144-2	2x1.50	2x16	16	LONG	REF	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.20 ±0.25	0.15 ±0.05	0.30 ±0.10	3.60 ±0.2	6.60 ±0.4	2	500
OBSELETE	2-966 144-3	2x2.50	2x14	14	NORMAL	SEMI	18.5 ±1.5	10.0 ±0.6	2.80 ±0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	1	250
OBSELETE	2-966 144-4	2x2.50	2x14	17	LONG	SEMI	21.5 ±2.0	13.0 ±0.6	2.80 ±0.25	0.20 ±0.05	0.30 ±0.10	4.20 ±0.2	7.80 ±0.4	1	250
OBSELETE	2-966 144-5	2x4.00	2x11	17	NORMAL	ORANGE	23.0 ±2.0	12.0 ±0.6	3.70 ±0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	4.90 ±0.4	8.80 ±0.4	1	100
OBSELETE	2-966 144-6	2x6.00	2x10	19	NORMAL	ORANGE	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	4.80 ±0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	6.90 ±0.4	10.0 ±0.4	1	100
OBSELETE	2-966 144-7	2x8.00	2x10	19	NORMAL	GREEN	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	4.80 ±0.30	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	6.90 ±0.4	10.0 ±0.4	2	100
OBSELETE	2-966 144-8	2x10.0	2x7	20	NORMAL	BROWN	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	6.40 ±0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	7.20 ±0.4	13.0 ±0.5	1	100
OBSELETE	2-966 144-9	2x10.0	2x7	20	NORMAL	BROWN	26.0 ±2.0	14.0 ±0.6	6.40 ±0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	7.20 ±0.4	13.0 ±0.5	2	100
OBSELETE	3-966 144-0	2x16.0	2x5	21	NORMAL	GREEN	30.0 ±2.0	14.0 ±0.6	8.20 ±0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	9.60 ±0.4	18.4 ±1.0	1	50
OBSELETE	3-966 144-1	2x16.0	2x5	21	NORMAL	GREEN	30.0 ±2.0	14.0 ±0.6	8.20 ±0.40	0.20 ±0.05	0.40 ±0.15	9.60 ±0.4	18.4 ±1.0	2	50

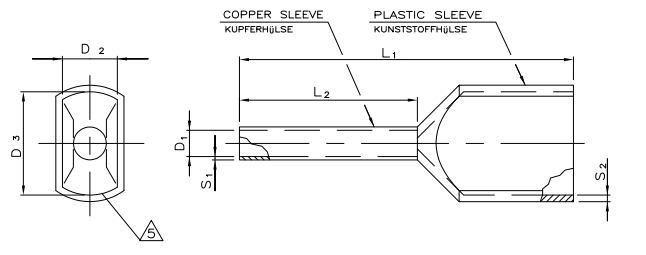

- ⚠ THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.
 - ⚠ RECOMMENDED STRIP LENGTH
 - ⚠ TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG
 - ⚠ COLOUR TYPE 1: COLOURS PER TELEMECANIQUE STANDARD
COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDM ÜLLER STANDARD
COLOUR TYPE DIN: COLOURS PER DIN 46228 PART 4
 - ⚠ MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: 0.5xD₃ MIN.-0.1
 - 6. USE HAND TOOL 539660-1
- ⚠ DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
 - ⚠ EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
 - ⚠ ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
 - ⚠ FARBREIHE 1: FARBEN NACH TELEMECANIQUE STANDARD
FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDM ÜLLER STANDARD
FARBREIHE DIN: FARBEN NACH DIN 46228 TEIL 4
 - ⚠ MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: 0.5xD₃ MIN.-0.1
 - 6. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DNR R SCHMIDT 22-FEB-93
 DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. DR W BÖCK 02-MAR-93

TE Connectivity

DOUBLE CONDUCTOR TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE
 DOPPELLEITER ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE

SIZE ONE CODE DRAWING NO. TECHNINGS-NR. 966144
 CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG

RESTRICTED TO PARTNER