


注記 NOTES

- 各部の反りは0.5最大。
CAMBER : 0.5 MAX.
- サーキットNO.はNO."1"のみ表示。
CIRCUIT NO. : 1 ONLY.

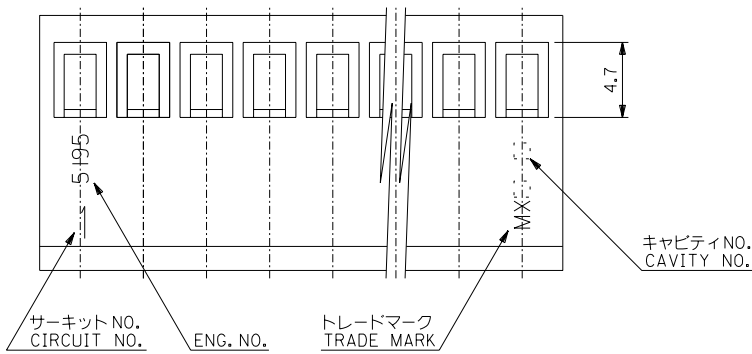

43.56	48.66	09-50-1121	5195-12	12
39.6	44.7	-1111	-11	11
35.64	40.74	-1101	-10	10
31.68	36.78	-1091	-09	9
27.72	32.82	-1081	-08	8
23.76	28.86	-1071	-07	7
19.8	24.9	-1061	-06	6
15.84	20.94	-1051	-05	5
11.88	16.98	-1041	-04	4
7.92	13.02	-1031	-03	3
3.96	9.06	09-50-1021	5195-02	2
B	A	EDP. NO.	ENG. NO.	極致 NO. OF CKTS.

角度 ANGLE	±3°					材料 MATERIAL ナイロン66, UL94V-2 色:オフホワイト NYLON66, UL94V-2 COLOR : OFFWHITE	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社 REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 SPOX 3.96 PITCH RECEPTACLE HOUSING DWG. NO. SD-5195-N REV H
30以上 OVER	±0.3					仕上げ FINISH — — — —	
10以上 未過 UNDER	±0.25					適用電線範囲 WIRE RANGE — — — — 被覆外径 INS. RANGE — — — —	
10未過 UNDER	±0.2	J	再作図 (JCT0319)	M.A	96/05/21	DRAWN BY 96/05/21 M.ASAOKA	CHK'D BY 96/05/21 M.FUKUSHIMA
一般公差 GENERAL TOLERANCES			記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	APP'D BY 96/05/21 M.ENOMOTO	尺度 SCALE 4 : 1

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 EN-01C(032)MXJ-32