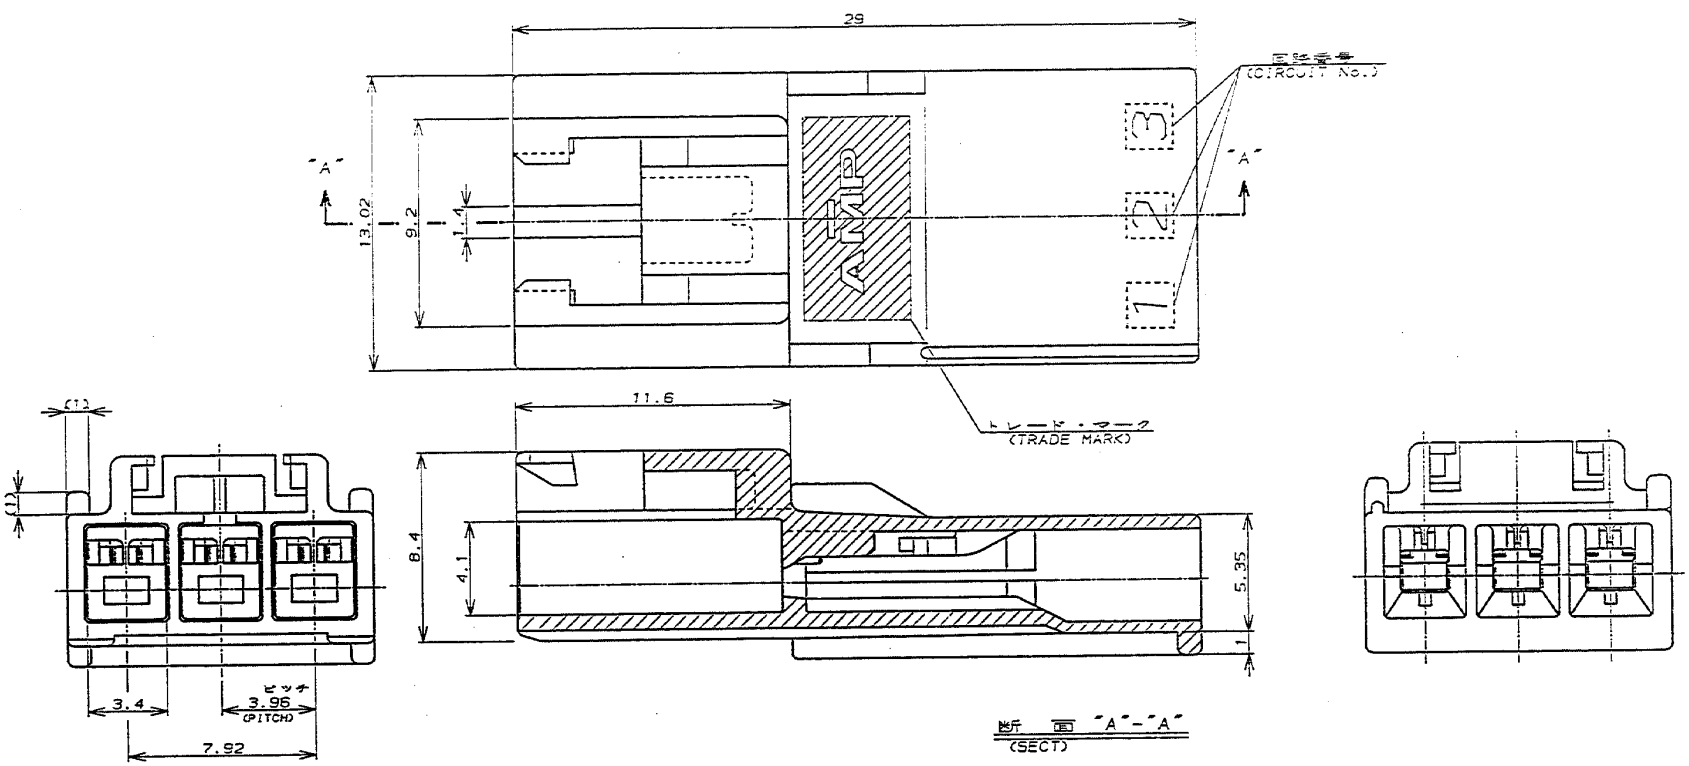

注：

1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   タブ・コンタクト：175150-□(*20-*16AWG)
   175149-□(*26-*22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   プラグ・ハウジング：176272-□
   リセ・コンタクト：175152-□(*20-*16AWG)
   175151-□(*26-*22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

NOTES;

1. PRODUCT SPEC,:108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   TAB CONTACT:175150-□(*20-*16AWG)
   :175149-□(*26-*22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   PLUG HSG:176272-□
   REC CONTACT:175152-□(*20-*16AWG)
   175151-□(*26-*22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

黒 (BLACK)	3	176283-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	-4
赤 (RED)	↓	↓ -2
自然色(NATURAL)	3	176283-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	改訂 J-12865	M.S	Y.F	10/15/90
A	改訂 J-12153	Y.N	M.S	11/8/90
0	作成 J-12119	M.S	Y.F	10/15/90

© 19 BY AMP (Japan) LTD.

AMP
日本エー・エム・ピー株式会社
Tokyo, Japan

電線サイズ (WIRE RANGE)	mm² (AWG -)
絶縁外径 (INSULATION DIA.)	mm
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	
DR.	Y. NARISAWA 11/19 '90
DE.	M. Shinde 11/19/90
CHK.	Y. Fujii 11/19/90
APP.	Hiroshi Yoko

名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 3極
3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (1列タイプ)
AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (SGL ROW)

一般公差
10以下：±0.2
10を超え30以下：±0.25
30を超え100以下：±0.3
角度：±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
A3	J	C-176283

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
—	B	1 OF 1

METRIC
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)
NUMBER C-176283
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
INT DIST

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor