


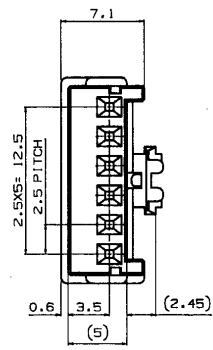



NUMBER C-917690  
 METRIC  
 三視 (3-VIEW ANGLE PROJECTION)  
 PRINT DIST  
 ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT  
 AMP-210-2C  
 REV. 3/83



- 注 記:
1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
  2. 製品規格 : 108-5459
  3. 取付適用規格 : 114-5203
  4. 表1参照
  5. 取扱説明書 : 411-5771

- NOTES:
1. MATERIAL : 66 NYLON (UL94V-0)
  2. PRODUCT SPEC. : 108-5459
  3. APPLICATION SPEC. : 114-5203
  4. SEE TABLE 1
  5. INSTRUCTION SHEET : 411-5771

表 1  
TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
+AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA (PRC)

BLACK 黒色	917690-9	6
BLUE 青色	917690-6	6
YELLOW 黄色	917690-4	6
RED 赤色	917690-2	6
NATURAL 自然色	917690-1	6
COLOUR 色調	PART NO. 型番	POS. 個数

F 変更 (FJ00-1151-97)	T.H.	1997年	Copyright © 1997 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	AMP	日本エー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan
E 変更 (FJ00-5759-96)	N.N.Y.K.	色合電線径 (WIRE RANGE)	--- mm <sup>2</sup> (AWG - )	2.5mm シグナルダブルロック 6極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 6P PLUG HSG.	
D 変更 (FJ00-0080-97)	N.N.Y.K.	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	--- mmφ	(GENERAL TOLERANCE)	
C 変更 (FJ00-5436-96)	N.N.Y.K.	材質 (MATERIAL)	SEE NOTE △	寸法 (DIM.)	
B 変更 (FJ00-5111-96)	N.N.Y.K.	仕上げ (FINISH)	---	公差 (TOLERANCE)	
A 変更 (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	DR. 12 MAY '85 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY '85 Y. NOGUCHI	図番 (DRAWING NO.)	A3 J
O 作成 (FJ00-2910-95)	Y.N.Y.K.	CHK. 12 MAY '85 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY '85 Y. KASHIWA	寸法公差 (DIM. TOL.)	0.2 0.25 0.3
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE			縮尺 (SCALE)	3-1
				REV.	F
				SHEET	1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面