

NUMBER 316090







METRIC

NOTE: DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-20
REV. 3/93

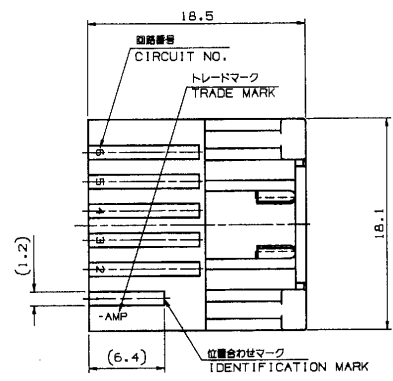

断面 "A-A"
(SECT. A-A)

- 注記:
 1. 材料 : 66ナイロン (UL94V-0)
 2. 製品規格 : 108-5459
 3. 取付適用規格 : 114-5203
 4. 嵌合相手製品型番
 プラグハウジング : 917690
 タブコンタクト : 917764
 917765
 5. 取扱説明書 : 411-5771
 6. 生産場所を示す (表1を参照のこと)

- NOTES:
 1. MATERIAL : 66 NYLON (UL94V-0)
 2. PRODUCT SPEC. : 108-5459
 3. APPLICATION SPEC. : 114-5203
 4. MATING CONN. P/N
 PLUG HOUSING : 917690
 TAB. CONT. : 917764
 917765
 5. INSTRUCTION SHEET : 411-5771
 6. MANUFACTURING PLACE (SEE TABLE 1)

表 1
△ TABLE 1

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP OR AMP	日本 JAPAN
--AMP OR AMP	中国 CHINA (PRC)

NATURAL 自然色	316090-1	6
COLOR 色別	PART NO. 型番	POS. 備考

Copyright © 1979年 日本イー・エム・ピー株式会社		Copyright © 1979 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP		日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
D	変更 (FJ00-1925-98)	T.H.	設計	適合電線径範囲 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)	
C	変更 (FJ00-1366-97)	A.O.Y.K.	設計	--- mm (AWG ---)		---	
B	変更 (FJ00-0452-97)	A.O.Y.K.	設計	材料 (MATERIAL)		仕上 (FINISH)	
A	変更 (FJ00-3486-95)	Y.N.Y.K.	設計	注記 △		---	
O	作成 (FJ00-3222-95)	A.O.Y.K.	設計	DR. 6 SEP. '79 A. OISHI		DE. 6 SEP. '79 Y. NOGUCHI	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. 6 SEP. '79 Y. KASHIWA	APP. 6 SEP. '79 Y. KASHIWA	
				名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 6極キャップ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL LOCK 6P CAP HSG.			
				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10層 : +0.2 10層以下 : +0.25 30層以下 : +0.3 ※ 単位 : mm			
				図面 (DRAWING) A3 J		部品番号 (PART NO.) 316090	
				図面縮尺 (SCALE) 3-1		REV. D SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面