


NUMBER C-177907
METRIC
3.15mm (1/8") INCH PROJECTION

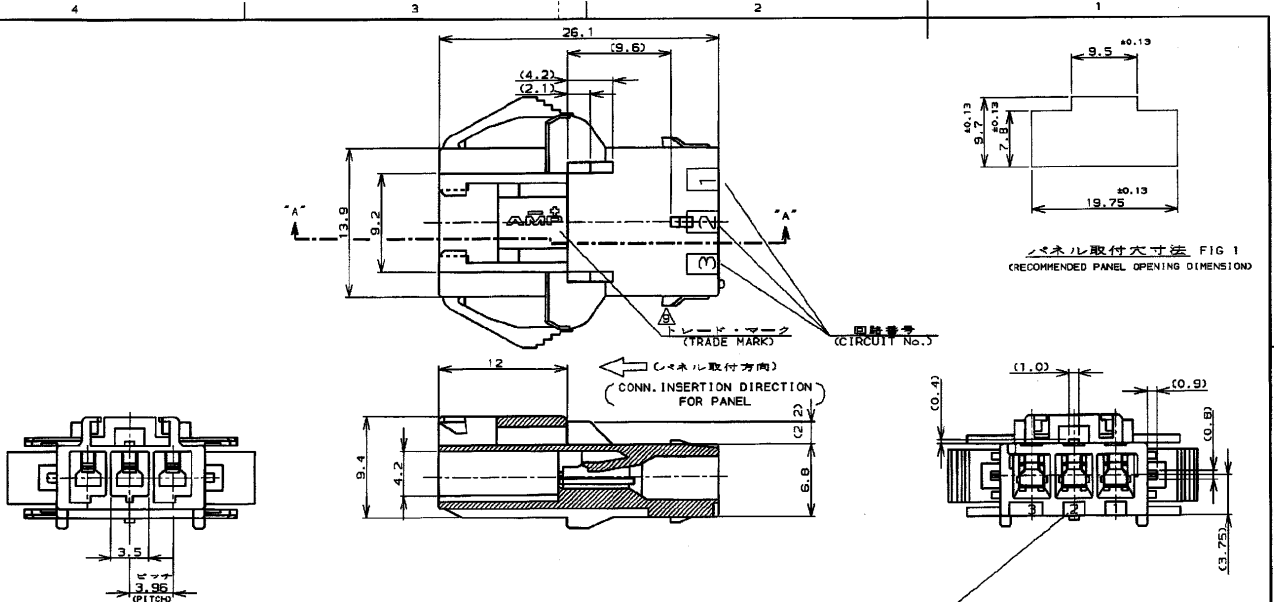

パネル取付寸法図 FIG 1
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

- NOTES
- PRODUCT SPEC.: 108-5410
 - APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 177917-□ (*20-#16AWG)
REC CONTACT: 177915-□ (*20-#16AWG)
177916-□ (*26-#22AWG)
 - MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 177899-□
REC CONTACT: 177915-□ (*20-#16AWG)
177914-□ (*26-#22AWG)
 - APPLICABLE PLATE P/N: 177919-□
 - INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 - APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
 - INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 - EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
- △ SEE TABLE 1

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA(PCR))
* AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

色 (COLOR)	記号 (SYMBOL)	色番 (COLOR CODE)
黒 (BLACK)	▲	-5
青 (BLUE)	▲	-6
黄 (YELLOW)	▲	-4
赤 (RED)	▼	-2
自然色 (NATURAL)	3	177907-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	色調 (COLOR)	型番 (P/N)

- 注:
- 適用製品規格: 108-5410
 - 適用コネクタ型番
タブ・コンタクト: 177917-□ (*20-#16AWG)
177916-□ (*26-#22AWG)
 - 適合標準型製品型番
プラグ・ハウジング: 177899-□
リセ・コンタクト: 177915-□ (*20-#16AWG)
177914-□ (*26-#22AWG)
 - 適用プレート型番: 177919-□
 - 取扱い時番号: 411-5638
 - 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 - 金属パネルの場合、コネクタ取付方向を
ハンチ加工方向にしてください。
 - プラスチック・パネルの場合、穴端部に
Rを必ず指定してください。
- △ 表1参照

Copyright ©1993年 AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1993 AMP Japan, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
部品名 (PART NAME)	3.95mmピッチ AMP POWER DOUBLE LOCK CONNECTOR WITH CAP HOUSING 3 Pin (PANEL MOUNT)	規格 (SPEC.)	標準 (STD.)	サイズ (SIZE)	A3 J
材質 (MATERIAL)	2/6 NYLON (UL94V-0)	色 (COLOR)	自然色 (NATURAL)	色番 (COLOR CODE)	C-177907
設計 (DESIGN)	M. SUZUKI	承認 (APPROVED)	M. SUZUKI	検査 (CHECKED)	Y. KASHIWA
作成 (DRAWN)	H. SHINDO	承認 (APPROVED)	H. SHINDO	検査 (CHECKED)	H. SHINDO

CUSTOMER DRAWING

PRINT DIST
1028600

SHEET
1 OF 1