




三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1987年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の商標品は特許又は特許出願中

© 1987 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING

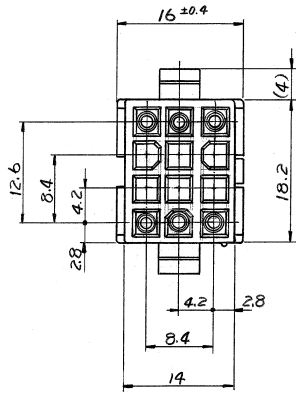

回路番号
(CIRCUIT NO.)

キャビティマーク
(CAVITY MARK)

トレードマーク
(TRADE MARK)

NOTES:

1. APPLIED CONTACT P/N: 170359, 170360, 17361, 170362
 2. MATING CONN: PLUG HOUSING P/N 172341
 3. PANEL THICKNESS: 0.8 ~ 2.0 mm
 4. PRESS DIRECTION OF PANEL MUST BE SAME AS HOUSING INSERTED DIRECTION.
 5. INSTRUCTION SHEET: IS-105J
 6. PRODUCT SPEC: 108-5151
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI


注:

1. 使用端子型番は、170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は、172341.
3. 適用パネル厚 0.8 ~ 2.0 mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 取扱い説明書: IS-105J
6. 適用製品仕様書: 108-5151

△ OBSOLETE	黄 (YELLOW)	1-172333	4
	黒 (BLACK)	1-	-9
	青 (BLUE)	1-	-6
△ OBSOLETE	緑 (GREEN)	1-	-5
	赤 (RED)	1-	-2
	自然色 (NATURAL)	172333	-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)	

A2	ECO-10-000444	KK	AEG	JAN 10
A1	黄色追加 J-10297	TO	CS	10/24
A	変更 J-9922	AK	CS	10/24
O	変更 J81-5998	CS	21.7	10/24
O	作成 J81-5987	CS	21.7	10/24
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

寸法公差は 0.20
(TOLERANCE: ±0.2)
パネル取付穴 (DIMENSION OF PANEL)

材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-2) (NYLON 6/6 UL94V-2)	一般公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED ± 0.3 ± 1°	 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN
仕上 (FINISH) 色: 表参照 HOUSING COLOR: SEE TABLE	DR. CHK. DE. APP. <i>K. Yamashita</i> <i>H. Yamashita</i> 4/21/81	
名称 (NAME) MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN CAP HOUSING 12 Pos. (UL94V-2) 12 極 ミニユニバーサルマテ-N-ロックコネクタ 12 極 ミニユニバーサルマテ-N-ロックコネクタ (UL94V-2)		SIZE B LOC 番号 (NO.) J C-172333
尺度 (SCALE) 2:1		REV. A2 SHEET 4

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面