NUMBER C-176277

METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

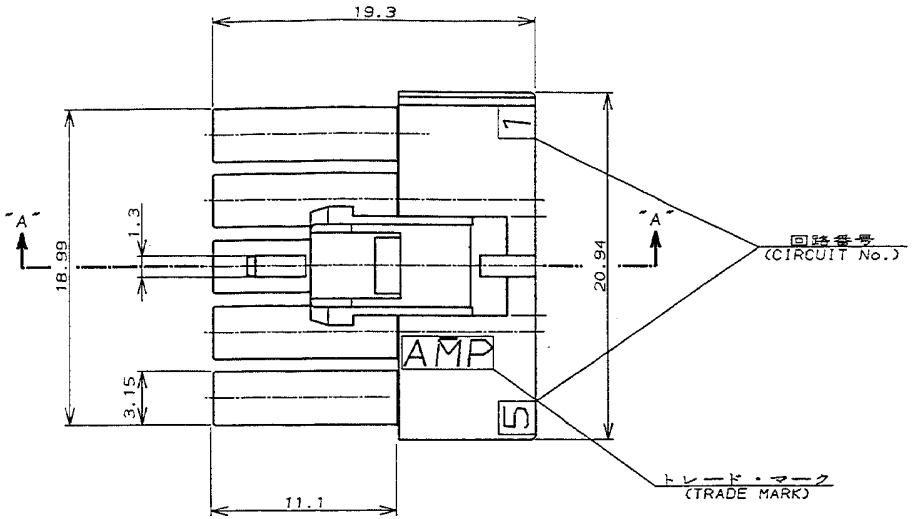

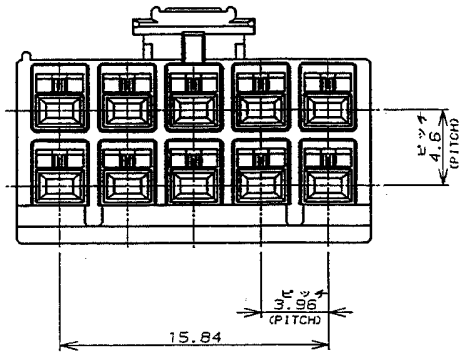

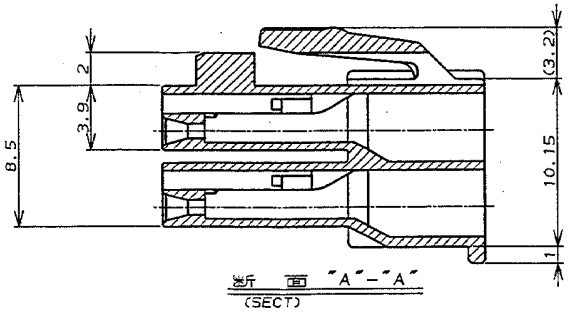

断 面 "A"-"A"
(SECT)

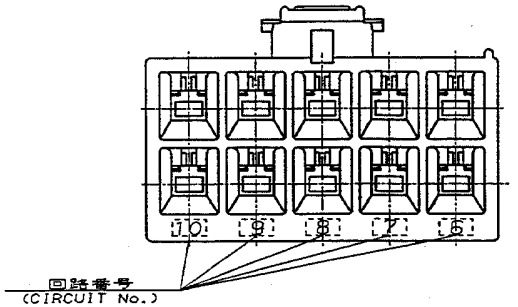

NOTES;
1. PRODUCT SPEC.: 108-5302
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT: 175152-□(#20-#16AWG)
   : 175151-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN.P/N
   CAP HSG: 176288-□ (FREE HANGING)
   176298-□ (PANEL MOUNT)
   TAB CONTACT: 175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. INSTRUCTION SHEET : IS-503J

注：
1. 適用製品規格：108-5302
2. 適用コンタクト型番
   リセ・コンタクト：175152-□(#20-#16AWG)
   175151-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   キャップ・ハウジング：176288-□(宙吊りタイプ)
   176298-□(パネル取付タイプ)
   タブ・コンタクト：175150-□(#20-#16AWG)
   175149-□(#26-#22AWG)
4. 取扱説明書：IS-503J

ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)
黒 (BLACK)	10	176277-9
青 (BLUE)	↑	↑ -6
黄 (YELLOW)	↓	↓ -4
赤 (RED)		-2
自然色(NATURAL)	10	176277-1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	改 訂 FJ00-0006-93	M.S		6/30 '93
A	改 訂 J-0154	M.S	Y.F	6/13 '91
0	作 成 J-12204	M.S	Y.F	11/23 '89

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社 © 19 BY AMP(Japan) LTD.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	mm² (AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	mmφ
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	
名称 (NAME)	AMPユニバーサル・パワー・コネクタ 10極 3.96mmピッチ プラグ・ハウジング(2列タイプ)
	AMP UNIVERSAL POWER CONN.3.96mm PITCH PLUG HOUSING 10 Pos(DBL ROW)
一般公差	10以下：±0.2 10を超え 30以下：±0.25 30を超え100以下：±0.3 角：±3°
SIZE	A3
LOC	J
番号 (No.)	C-176277
尺度 (SCALE)	
REV.	B
SHEET	1 OF 1

DR. M.SHINDO '89 11/23 DE. M.SHINDO '89 11/23
CHK. Y.FUJITA '89 11/23 APP. N.ONOUE '89 11/23

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

PRINT DIST

単位, mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV.10/'83

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor