三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

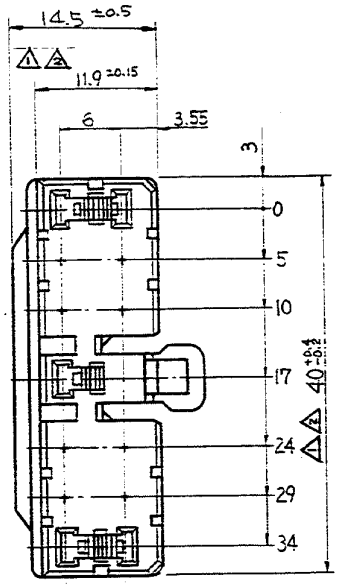

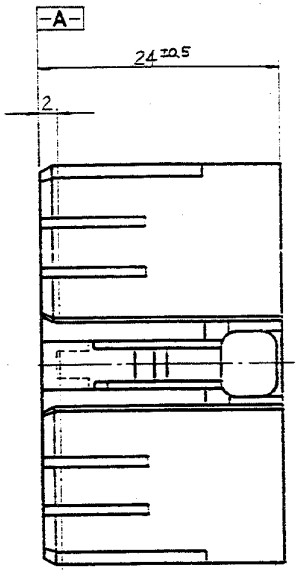

注:

1. -A- 面より2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること.
3. 内装するリセプタクルコンタクトは型番172773,172775(色
4. 製品規格 No.108-5165,5166.
5. 相手ハウジングとの嵌合力は3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない.

番号	色
-7	青
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172498-1	自然色

© 1982年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMPコーポレーションとの合作
© 1982 by AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

適合電線 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA)
TYP (MATERIAL) ナイロン樹脂	仕上 (FINISH)
DR. 7/15 '92	DS. 7/16/92
CHK. 7/16/92	APP. 7/16/92

名称 (NAME) 13極 プラグ ハウジング
マルチインターロック コネクタ (MTC) マークII

SYZE C | LOC J | 図番 (NO.) C-172498

尺度 (SCALE) 2-1 | REV. 0 | SHEET 1

LTR	DR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE
C	修				7/16

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

FIRST CLASS

単位: mm DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor