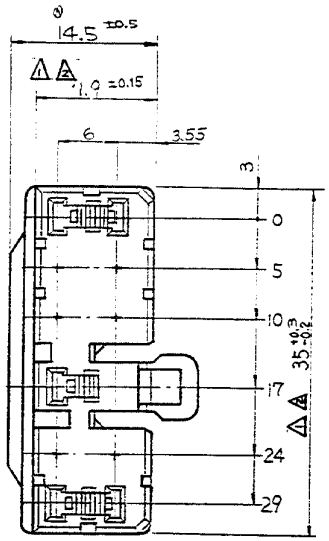

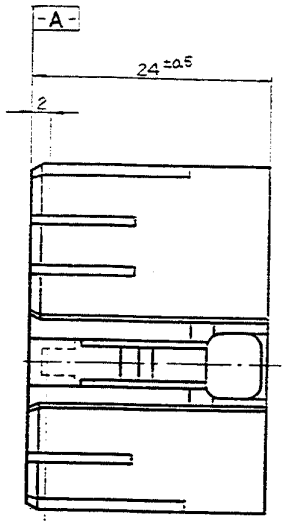



NOTE
1. TO BE MASURED BETWEEN -A- AND 2 mm.
2. TO BE MATES WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
3. APPLICABLE CONTACTS NO. 172773, 172775, ETC.
4. PRODUCT SPEC NO.: 108-5165, 5166.
5. IN COUPLING WITH PLUG HSG 3Kg MAX, WITHOUT RECEPTACLE CONTACT.

注:
1. -A- 面より2mmの範囲で測定.
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること.
3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 など
4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
5. 相手ハウジングとの嵌合力は3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない.

	-7	黄(YELLOW)
	-6	灰(GRAY)
	-5	青(BLUE)
	-4	緑(GREEN)
	-3	茶(BROWN)
	-2	黒(BLACK)
172497-1		自然色(ナチュラル)
番号(NO.)		色(COLOR)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A	REVICED J-10220 H13			
O	作成			

© 1982年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
© 1982 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

適合電線範囲(WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)
mm²(AWG)	mm
材料 (MATERIAL) ナイロン樹脂	仕上 (FINISH)
DR. 7/15 '82	DE. 7/16/82
CHK. 7/16/82	APP. 7/16/82

名称 (NAME) Pos. PLUG HOUSING
11極 プラグ ハウジング MK-II
マルチインターロックコネクタ (MIC) マークII

一般公差

SYZE	LOC	番号 (NO.)
C	J	C-172497

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
2-1	A	1/1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

PRINT DIST 単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor