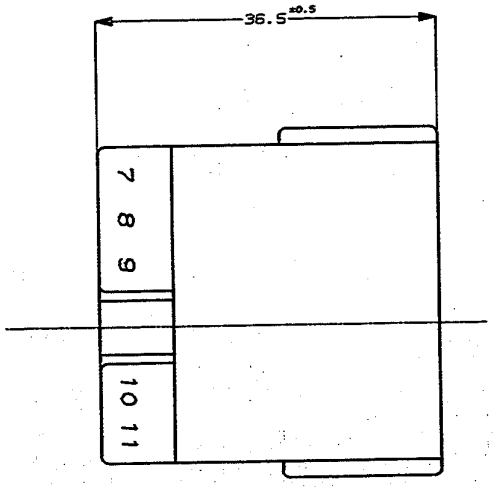

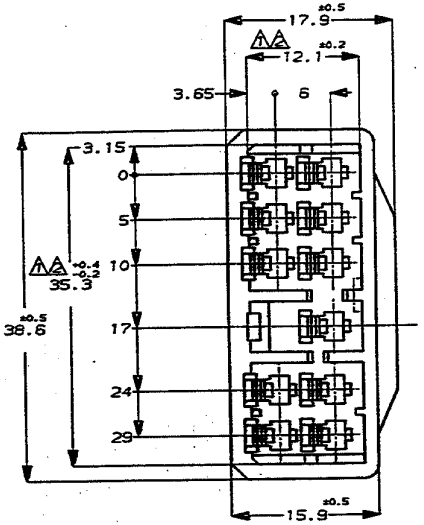

NOTES;

⚠1 TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
⚠2 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
3 APPLIED CONTACT P/N 172777,172779
4 PRODUCT SPEC No. 108-5166
5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

⚠1 -A- 面より2mmの範囲で測定
⚠2 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3 内装するタブコンタクト型番172777,172779他
4 製品規格 NO.108-5166
5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3Kgf)以下
但しタブコンタクトは含まない

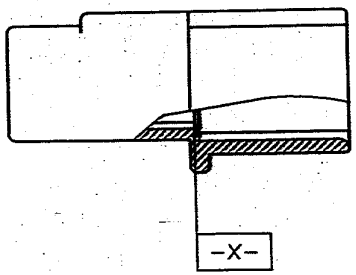

番号(P/NO)	色(COLOR)
172507-7	黄(YELLOW)
172507-6	灰(GRAY)
172507-5	青(BLUE)
172507-4	緑(GREEN)
172507-3	茶(BROWN)
172507-2	黒(BLACK)
172507-1	自然色(NATURAL)

Copyright ©1982年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1982 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP Tokyo, Japan

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
A	再作成 J-1630			

DR. K. Yasuda 10/12
CHK. T. Tomita 10/12
APR. T. Tomita 10/12

被覆外径(INSULATION DIA.)	mmφ
材質(MATERIAL) NYLON ナイロン樹脂	仕上(FINISH)
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	1桁: ±0.2, 2桁: ±0.25, 3桁: ±0.3, 角: ±3°

名称(NAME) 11 Pos. CAP HOUSING MULTI-INTERLOCK CONN. (MIC-MKII)
11極 キャップ ハウジング マルチインターロック コネクタ (MIC-MKII)

LOC B J
番号(No.) C-172507
尺度(SCALE) 2-1
REV. A
SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

NUMBER C-172507
三角法(3rd ANGLE PROJECTION)
METRIC
PRINT DIST
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
AMP-J REV.10/'83

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor