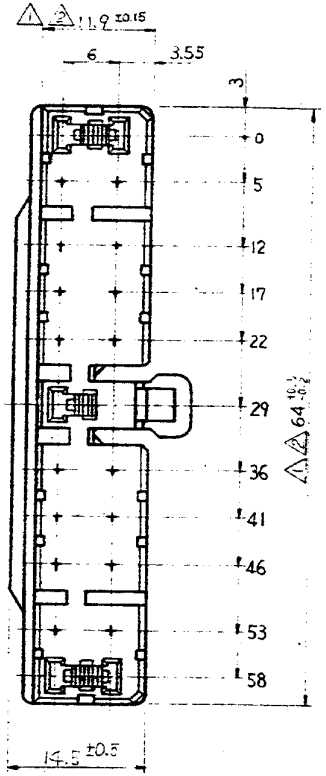

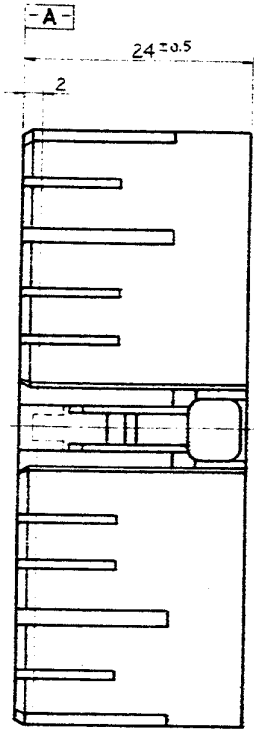



注:

1. A 面より2mmの範囲で測定.
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること.
3. 内装するリセプタクルコンタクトは 型番 172773, 172775 他
4. 製品規格 No. 108-5165, 5166.
5. 相手ハウジングとの嵌合力は 3kg. 但しリセプタクルコンタクトは含まない.

番号	色
-7	黄
-6	灰
-5	青
-4	緑
-3	茶
-2	黒
172501 -1	自然色

© 1982 日本エー・エム・ピー株式会社
AMPおよび当製品は特許又は特許出願中
© 1982 BY AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

適合電線断面積(WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)
-- mm²(AWG --)	-- mm
材料 (MATERIAL) ナイロン樹脂	仕上 (FINISH)
DR. 7/15 '82	DE.
CHK.	APP.

名称 (NAME) 21極 プラグ ハウジング
マルチインターロック コネクタ (MIC) マークII

SYZE	LOC	番号 (NO)
C	J	C-172501

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
2-1	0	1/1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
0	1E FX332-6767mf			

(CUSTOMER DRAWING) 参考図

PRINT DATE

単位: mm DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor