NUMBER C-172516

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

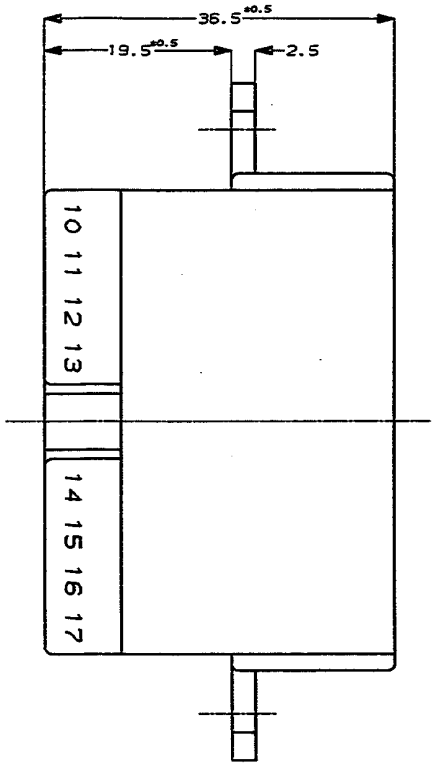

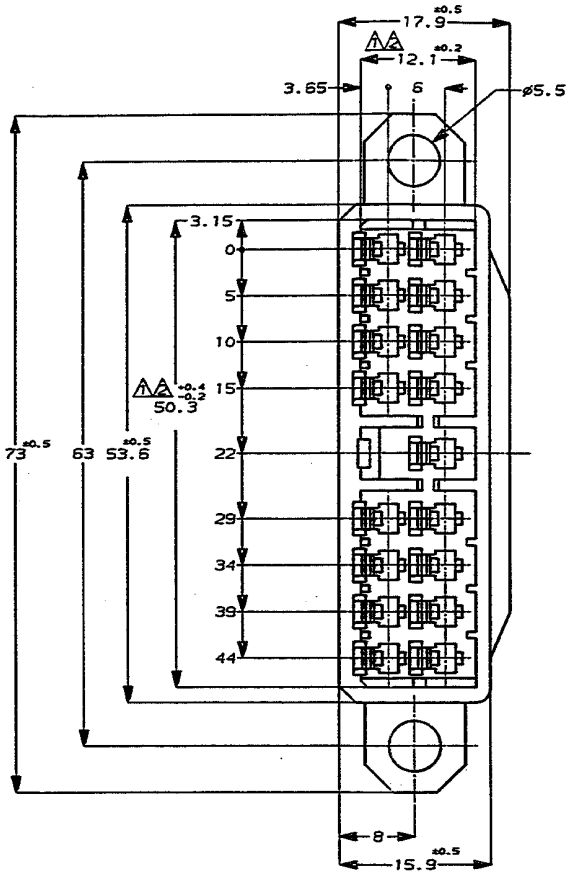

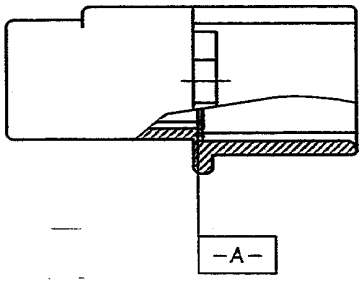

NOTES;

1. TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM -A-
2. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
3. APPLIED CONTACT P/N 172777,172779
4. PRODUCT SPEC No. 108-5166
5. IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3Kgf)MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

1. -A- 面より2mmの範囲で測定
2. 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
3. 内装するタブコンタクト型番172777,172779他
4. 製品規格 NO.108-5166
5. 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3KgF)以下 但しタブコンタクトは含まない

取付穴寸法 (1/1)

※:ⅠとⅡ及びⅢとⅣは0.1以内の同寸法のこと。

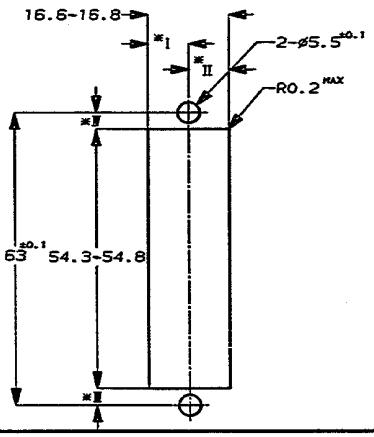

172516-7	黄(YELLOW)
-6	灰(GRAY)
-5	青(BLUE)
-4	緑(GREEN)
-3	茶(BROWN)
-2	黒(BLACK)
172516-1	自然色(NATURAL)
番号(P/N)	色(COLOR)

PRINT DIST

米国: 将 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

LTR	変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE
A	再作成	FJ00-0074-94	TS	TJ	4/4/94

Copyright ©1982年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1982 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

総合電線許容値(WIRE RANGE)	被覆外径(INSULATION DIA.)
mm² (AWG -)	mmø
材料(MATERIAL) (NYLON) ナイロン樹脂	仕上(FINISH)
DR. T.Shinohara 1994	DE. K.Yuasa 4.Dec.94
CHK.	APP. 4 Dec 94

名称(NAME) 17Pos. CAP HOUSING WITH FLANGE TYPE MULTI-INTER LOCK CONN. (MIC-MK-Ⅱ)
17極 キャップ ハウジング(フランジ付) マルチ インターロック コネクタ (MIC) マークⅡ

一般公差(GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2, 10を超え30以下: ±0.25, 30を超え100以下: ±0.3, 角度: ±3°

B	LOC J	番号(No.) C-172516
尺度(SCALE) 2-1	REV. A	SHEET 1 OF 1

AMP-J REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor