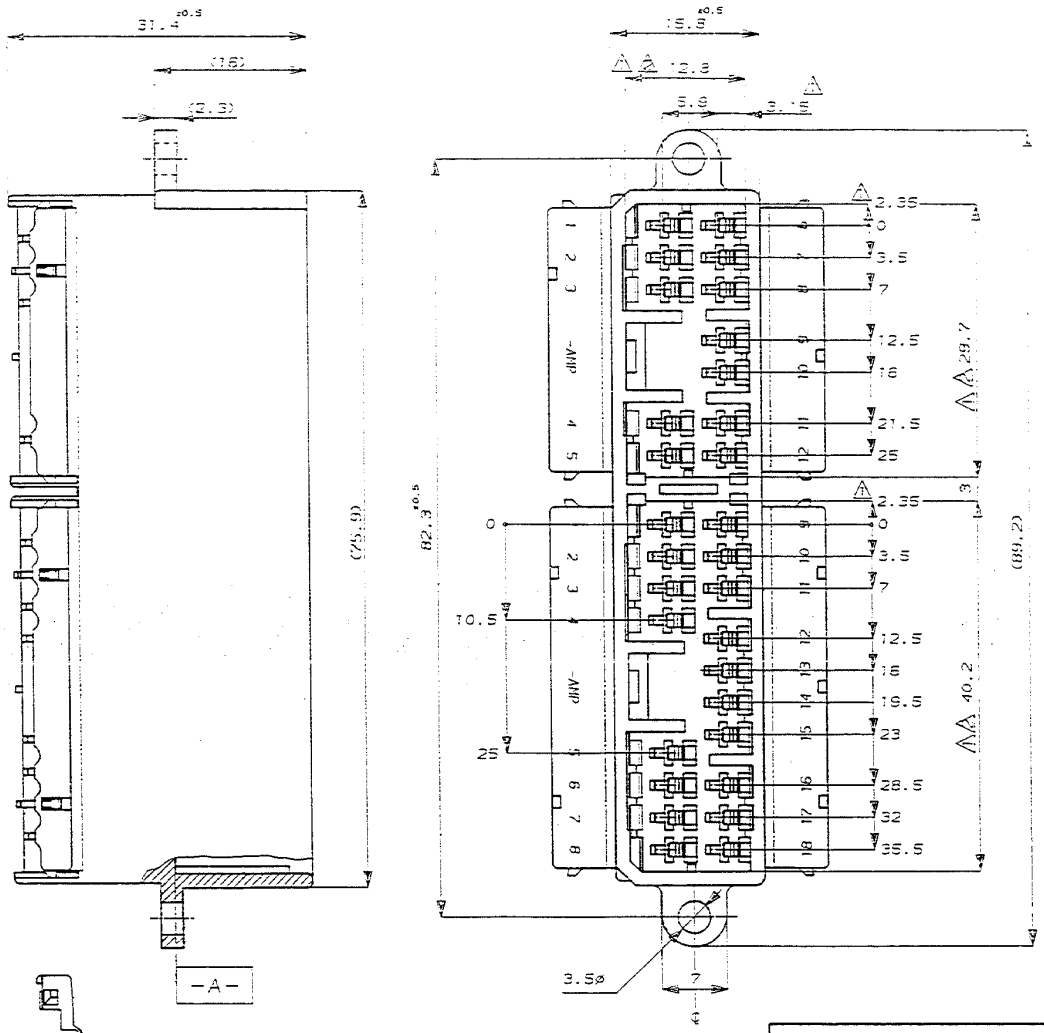

注：

△1 -A- 面より2mmの範囲で測定。

△2 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。

3. 内装するタブコンタクト型番:173633,173645.

3. 嵌合相手ハウジング型番:173851,173853.

NOTE:

△1 MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.

△2 TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.

3. APPLIED TAB CONTACT P/N;173633,173645.

4. APPLIED PLUG HSG P/N;173851,173853.

色 (COLOR)	名称 (NAME)	型番 (P/N)
WHITE 白色	30pos.CAP HOUSING 30極キャップハウジング	1-174939-1
WHITE 白色	30pos.CAP HOUSING 30極キャップハウジング	174939-1

© 1989 BY AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.
AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP (JAPAN), LTD.
Tokyo, Japan

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
D	作成 J-10457	KS		89/3/30

DR. K. Iwami 3/30'89
DE T. Sagawa 3/30'89
CHK.
APP. K. Iwata 89/4/4

WIRE RANGE: -- mm² (AWG -)
INSULATION DIA: -- - -- mmø
MATERIAL: PBT
FINISH: --

NAME: .070 SRS MLC 30pos.CAP HSG (W-W)
.070 シリーズ マルチロックコネクタ
30極 キャップ ハウジング (電線対電線 中継用)

GENERAL TOLERANCE
0<≦10 : ±0.2
10<≦30 : ±0.15
30<≦100 : ±0.3
ANGLES : ±3°

SIZE: B | LOC: J | NUMBER: C-174939
SCALE: 2/1 | REV.: D | SHEET: --

PRINT DIST

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

DEP15270>E20501>U.MC10>U.W-W-TYPE>U. -5.6-CAP

METRIC | 3rd ANGLE PROJECTION | NUMBER C-174939

CUSTOMER DRAWING

AMP-/
REV.10/'89

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor