WAS EGAUT01149-0004
war







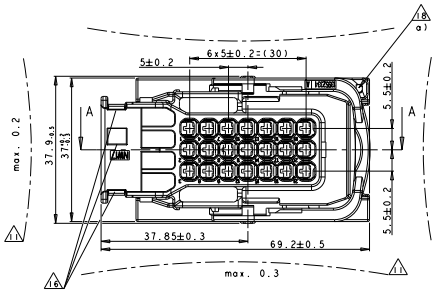



REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DBR	APVD
	A1	REVISION OF THE SECONDARY LOCKING DEVICE CORRECTED	15DEC2008	HH	JG
	C	LOCKING FORCE OF SECONDARY LOCKING DEVICE INCREASED	20OCT2009	HH	JG

PN 1-1534127-1
CODING **A** (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung **A** (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION, LEVER IN LOCKED POSITION.

Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung, Hebel in Verriegelungsstellung.



MATING CONDITION:
steckbarer Zustand:

CONNECTOR IS MATEABLE WITH COUNTERPART ONLY IF LEVER IS IN PRE-LOCKED POSITION!

Steckverbinder nur mit Kupplungspartner steckbar, wenn Hebel in Vorraststellung!





INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUGS:
Einstecktiefe Blindstopfen:



DETAIL **Z**
Einzelheit

NOTES
Bemerkungen

1. AMP LOGO AND TE PART NUMBER ASS'Y
AMP Logo und TE Nummer Verkaufsteil
2. CAVITY NUMBERING
Kammernbezeichnung
3. PRODUCTION DATE OF ITEM 1
Produktionsdatum von Pos. 1
4. MATERIAL MARKING OF ITEM 1 ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung von Pos. 1 nach
5. MOULD CAVITY MARKING
Nestkennzeichnung
6. LAYER PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Lagenverpackung im Versandkarton
7. FITS TO TE INTERFACE DRAWING FOR TAB CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE Anschluss-Ausführungszeichnung 114-18085-030
8. CAVITIES MATED WITH AMP MCP 2.8 CONTACTS (SWS) SEE PRODUCT GROUP DRAWING TE: 1355036, MAX. WIRESIZE: 2,5mm² FLR
Kontaktnummern passend fuer AMP MCP 2.8 Kontakte (EDS) siehe Produkt-Gruppenzeichnung TE: 1355036
max. Drahtgroessenbereich: 2,5mm² FLR
9. SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebweg der zweiten Kontaktsicherung
10. DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW17
Ausgelegt fuer Wellrohr NW17
11. WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulässig bis . . .
12. TE PART NUMBER OF, ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
13. REVISION STATUS OF ITEM 1
Revisionsstand von Pos. 1
14. INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1^+3.
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY AND NOT A PART OF ASS'Y 1534127!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1^+3.
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt und kein Bestandteil der Verkaufsteile y 1534127!
TE: 828922
15. FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT A PART OF ASS'Y 1534127!):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist kein Bestandteil der Verkaufsteile y 1534127!)
TE: 1394050
16. SUITABLE CABLE TIE: MAX. WIDTH 4.4mm
Passender Kabelbinder: max. Breite 4.4mm
17. MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRENTY
Funktionsbeeinträchtig. durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
18. FEATURES FOR OPTIONAL SEALING WITH EYE DIAMETER RESP. WIDTH 1.5**
a) SEALING HOUSING/LEVER = CONNECTION
b) SEALING HOUSING/CAP (BOTH SIDES)
Elemente fuer optionale Plombierung mit Oesen-Durchmesser bzw. -Breite 1.5**
a) Plombierung Gehäuse/Hebel = Steckverbindung
b) Plombierung Gehäuse/Kappe (beidseitig)

FURTHER CODINGS
Weitere Kodierungen

SCALE 1:1
M 1:1

PN 2-1534127-1
CODING **B** (GROOVES A-D)
Kodierung **B** (Nuten A-D)



PN 3-1534127-1
CODING **C** (GROOVES B-C)
Kodierung **C** (Nuten B-C)



PN 4-1534127-1
CODING **D** (GROOVES B-D)
Kodierung **D** (Nuten B-D)



4-1534127-1	3-1534127-1	2-1534127-1	1-1534127-1	REV.	CUSTOMER PART NO. Kunden Sach-Nr.	TE (ORDER NO.) TE Bestell-Nr.
C	C	C	C	A		

QUANTITY Stueck				MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
1	1	1	1		PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	A	7
1	1	1	1		PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, RH Schieber, rechts	A	6
1	1	1	1		PA66-GF30	WINE RED weinrot	SLIDE, LH Schieber, links	A	5
1	1	1	1		MVQ	ORANGE orange	SEALING Dichtung	A	4
1	1	1	1		PBT-GF20	BLACK schwarz	CAVITY PLUG Kontaktpfropfen	A	3
1	1	1	1		PBT-GF30	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	B, a	2
1					PBT-GF20	CLARET VIOLET bord.violett	AMP MCP 2.8 HSG., CODING D, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung D, 90°	A	1
	1				PBT-GF20	LIGHT BLUE lichtblau	AMP MCP 2.8 HSG., CODING C, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung C, 90°	A	
		1			PBT-GF20	NATURAL natur	AMP MCP 2.8 HSG., CODING B, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung B, 90°	A	
			1		PBT-GF20	BLACK schwarz	AMP MCP 2.8 HSG., CODING A, 90° AMP MCP 2.8 Geh., Kodierung A, 90°	A	

DRN	12-JUN-03	Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
CHK	HUEBNER 12-JUN-03		
APVD	HUEBNER 13-JUN-03	NAME AMP MCP 2.8 SOCKET HSG., 2(POS.-, SEALED WITH SECONDARY LOCKING DEVICE	
APVD	HASS	PRODUCT SPEC. 108-18696	
APPLICATION SPEC. 114-18376		SIZE A1	CAGE CODE 00779
WEIGHT GEWICHT	48g	DRAWING NO. (E-)1534127	
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	SCALE/MASSTAB 2:1
		SHEET Blatt 1	OF von 1
		REVISION C	

MATERIAL: SEE TABLE s. Tabelle
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: SEE TABLE s. Tabelle

AMP 4805 REV 31MAR2000
Pro/ENGINEER DRAWING

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor