
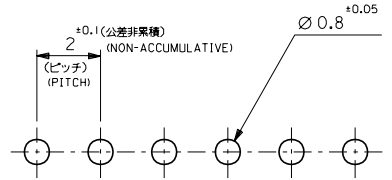
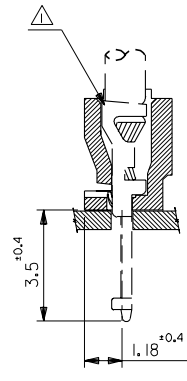
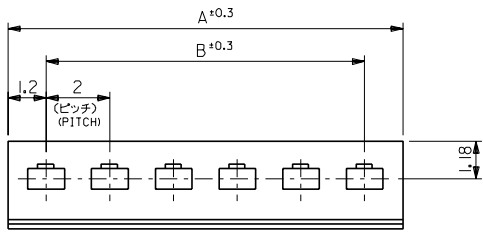
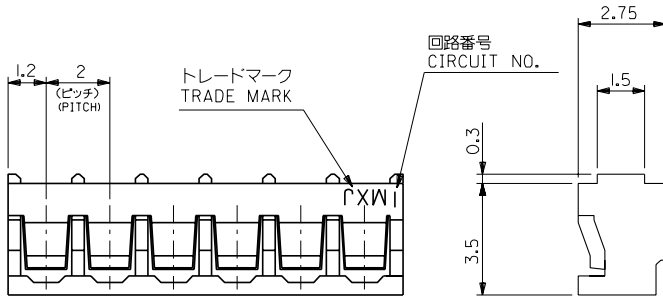


DWG. NO. SD-51015-**-00

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1



基板取付穴推奨寸法
 (基板厚: t=1~1.6mm)
 RECOMMENDED PC BOARD
 HOLE DIMENSION
 (THICKNESS:t=1~1.6mm)

注記
NOTE

△ 適合ターミナル: 50034-8*00
 APPLICABLE TERMINAL: 50034-8*00

28	30.4	51015-1500	15
26	28.4	-1400	14
24	26.4	-1300	13
22	24.4	-1200	12
20	22.4	-1100	11
18	20.4	-1000	10
16	18.4	-0900	9
14	16.4	-0800	8
12	14.4	-0700	7
10	12.4	-0600	6
8	10.4	-0500	5
6	8.4	-0400	4
4	6.4	-0300	3
2	4.4	51015-0200	2
B	A	ENG.NO.	種数 NO. OF CKT

角度 ANGLE	+3°					
30以上 OVER	+0.3					
10以上 未満	+0.25					
10未満	+0.2					
一般公差 GENERAL TOLERANCES		B	再作図 REDRAWN	UC70310	HJ	M.F
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR	CHK	DATE		

材料 MATERIAL	ナイロン66, UL94V-0 NYLON66, UL94V-0
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY	%/05/28 H.IIJIMA
CHK'D BY	%/05/28 M.FUKUSHIMA
APP'D BY	%/05/28 M.ENOMOTO
尺度 SCALE	8 : 1

MOLEX-JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
**2.0 BOARD
 IN CONN. HSG.**

DWG. NO. SD-51015-**-00 REV B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX/JAPAN AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。
 EN-01C(032)MXJ-32

8 7 6 5 4 3 2 1