DWG. NO. SD-51015-**00



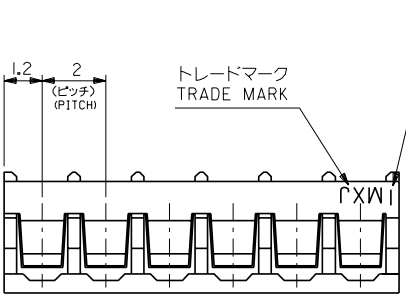





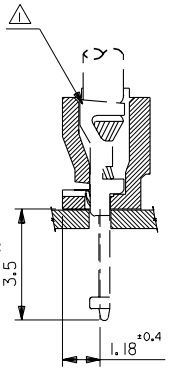


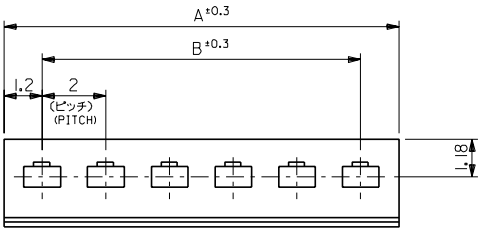


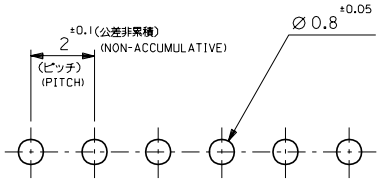


基板取付穴推奨寸法
(基板厚：t＝1～1。6mm)
RECOMMENDED PC BOARD
HOLE DIMENSION
(THICKNESS:t=1～1.6mm)

注記
NOTE

⚠ 適合ターミナル：50034−8＊00
APPLICABLE TERMINAL:50034-8*00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28 | 30.4 | 51015-1500 | 15 |
| 26 | 28.4 | -1400 | 14 |
| 24 | 26.4 | -1300 | 13 |
| 22 | 24.4 | -1200 | 12 |
| 20 | 22.4 | -1100 | 11 |
| 18 | 20.4 | -1000 | 10 |
| 16 | 18.4 | -0900 | 9 |
| 14 | 16.4 | -0800 | 8 |
| 12 | 14.4 | -0700 | 7 |
| 10 | 12.4 | -0600 | 6 |
| 8 | 10.4 | -0500 | 5 |
| 6 | 8.4 | -0400 | 4 |
| 4 | 6.4 | -0300 | 3 |
| 2 | 4.4 | 51015-0200 | 2 |
| B | A | ENG.NO. | 極数 NO. OF CKT |

| | |
|---|---|
| 角度 ANGLE | ±3° |
| 30 以上 OVER | ±0.3 |
| 10 以上 OVER 30 未満 UNDER | ±0.25 |
| 10 未満 UNDER | ±0.2 |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | |

| LTR | REVISION RECORD | DR./CHK. | DATE |
|---|---|---|---|
| B | 再作図 REDRAWN (UC7031O) | M.F | '96/05/20 |

材料 MATERIAL
ナイロン66、UL94V-0
NYLON66,UL94V-0

仕上げ FINISH

適用電線範囲 WIRE RANGE

被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '96/05/28 H.IIJIMA
CHK'D BY '96/05/28 M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/05/28 M.ENOMOTO
尺度 SCALE 8 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
2.0 BOARD
IN CONN. HSG.

DWG. NO. SD-51015-**00
REV B

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

5015.S20

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor