



THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED
 UNTER DIESER ZEICHNUNG BEFINDET SICH KEINE VERHEIMLICHUNG
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS			
		REVISED	DESCRIPTION	DATE	BY
F	LTR	B1	REVISION PER ECO-2081-00 (TEXT TO ENGLISH TRANSLATED)	06-SEP-00	R.S.G.F
		B2	REVISED PER ECO-09-018681	20AUG09	VKH/RRP
		B3	REVISED PER ECO-10-002990	01FEB10	KK/HMR

ORDER NO.	CROSS SECTION	STRIP LENGTH	TYPE	COLOUR	L ₁	L ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	PACKING UNIT	
BESTELL-NR.	mm ²	AWG	AUSFÜHRUNG	FARBE	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	STÜCKE/STRECKE	
966 067-1	0.50	20	8	SHORT	WHITE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-2	0.50	20	10	NORMAL	WHITE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-3	0.50	20	12	HALFLONG	WHITE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-4	0.75	18	8	SHORT	GREY	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-5	0.75	18	10	NORMAL	GREY	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-6	0.75	18	12	HALFLONG	GREY	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-7	0.75	18	14	LONG	GREY	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-8	1.00	17	8	SHORT	BLACK	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-9	1.00	17	10	NORMAL	BLACK	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-0	1.00	17	12	HALFLONG	BLACK	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-1	1.00	17	14	LONG	BLACK	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-2	1.50	16	10	NORMAL	BLACK	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-3	1.50	16	12	HALFLONG	BLACK	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-4	1.50	16	14	LONG	BLACK	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-5	1.50	16	20	LONG	BLACK	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-6	2.50	14	10	NORMAL	BLUE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-7	2.50	14	14	HALFLONG	BLUE	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-8	2.50	14	20	LONG	BLUE	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.10	500
966 067-9	4.00	11	12	NORMAL	YELLOW	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
966 067-0	4.00	11	14	HALFLONG	YELLOW	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	500
966 067-1	4.00	11	20	LONG	YELLOW	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.10	100
966 067-2	6.00	10	14	NORMAL	YELLOW	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
966 067-3	6.00	10	20	LONG	YELLOW	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.10	100
966 067-4	10.00	7	15	NORMAL	RED	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-5	10.00	7	21	LONG	RED	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-6	16.00	5	15	NORMAL	BLUE	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-7	16.00	5	21	LONG	BLUE	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
966 067-8	25.00	3	19	NORMAL	YELLOW	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-9	25.00	3	21	HALFLONG	YELLOW	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-0	25.00	3	24	LONG	YELLOW	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-1	35.00	2	19	NORMAL	RED	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-2	35.00	2	21	HALFLONG	RED	30.0 ±2.0	18.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-3	35.00	2	28	LONG	RED	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
966 067-4	50.00	-	25	NORMAL	BLUE	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50
966 067-5	50.00	-	30	LONG	BLUE	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50

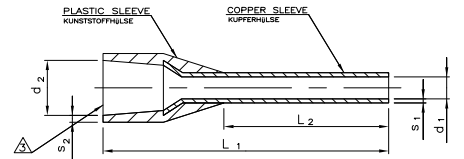

- 1 THE AWG CROSS-SECTION CAN SLIGHT DEVIATING OF THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES
- 2 RECOMMENDED STRIP LENGTH
- 3 MAX. INSULATION-DIA. OF WIRE: d₂ MIN. - 0.1
- 4 TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ACCORDING TO DIN 46228 PART 4
- 5. USE HAND TOOL 539660-1
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINIS
- 7 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- 8 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
- 9 MAX. ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d₂ MIN. - 0.1
- 10 ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE NACH DIN 46228 TEIL 4
- 11. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DR: R. Schmidt 14-NOV-98
 WK: W. Böck 14-NOV-98
 DATE: 12-SEP-00

TYCO ELECTRONICS D - 64625 Bensheim

PRODUCTION: G. FELDMICHER

TUBULAR END SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE
 ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE

SIZE: A2
 CASE CODE: 00779
 DRAWING NO.: 966067

MATERIAL: PP/E-Cu
 FINISH/BEARBEITUNG: Sn

CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG: SCALE: 1:1