

4

3

2

1


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
 KEIN DRUCKGÄNGIGE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
 RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG
 ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN
 © COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

| LOC | DIST | REVISIONS ÄNDERUNGEN | | | | |
|-----|------|--|-----------|-------|------|--|
| P | LTR | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD | |
| | C4 | REVISION PER EG00-2081-00 (TEXT TO ENGLISH TRANSLATED) | 06-SEP-00 | R.S | G.F | |
| | D1 | 966899-1 and 966899-2 OBSOLETE - PER PCN EG00-0641-04 | 03-JUN-04 | STOLZ | G.F | |
| | D2 | REVISED PER ECR-09-018681 | 20AUG09 | VKH | RRP | |

STRIP FORM ON MIDDLE REEL (CARDBOARD REEL, DIA. ABOUT 450mm)
 BANDWARE AUF MITTELSPULE (PAPPSPULE, Ø CA. 450mm)


| ORDER NO. BESTELL-NR. | CROSS SECTION QUERSCHNITT | | STRIP LENGTH ABISOLIERLÄNGE /mm | TYPE AUSFÜHRUNG | COLOUR FARBE | L ₁ /mm | L ₂ /mm | d ₁ /mm | s ₁ /mm | d ₂ /mm | COLOUR TYPE FARBREIHE | PACKING UNIT VERPACKUNGSEINHEIT PARTS/STÜCK REEL/SPULE | OBSOLETE |
|--------------------------|------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---|------------------|
| | mm ² | AWG | | | | | | | | | | | |
| 966 899-1 | 0.25/0.34 | 23/22 | 10 | NORMAL NORMAL | GREEN GRÜN | 12 ±1.5 | 8 ±0.4 | 0.8 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 2.0 ±0.2 | 1 | 10000 | OBSOLETE |
| 966 899-2 | 0.25/0.34 | 23/22 | 10 | NORMAL NORMAL | TURKISE TÜRKIS | 12 ±1.5 | 8 ±0.4 | 0.8 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 2.0 ±0.2 | 2 | 10000 | OBSOLETE |
| 966 900-1 | 0.50 | 20 | 10 | NORMAL | ORANGE | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.0 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 2.8 ±0.2 | 2 | 10000 | |
| 966 900-2 | 0.50 | 20 | 10 | NORMAL | WHITE | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.0 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 2.8 ±0.2 | DIN/1 | 10000 | |
| 966 901-1 | 0.75 | 18 | 10 | NORMAL | WEISS HELLBLAU | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.2 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 2.8 ±0.2 | 1 | 10000 | |
| 966 901-2 | 0.75 | 18 | 10 | NORMAL | WHITE | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.2 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 2.8 ±0.2 | 2 | 10000 | |
| 966 901-3 | 0.75 | 18 | 10 | NORMAL | GREY GRAU | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.2 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 2.8 ±0.2 | DIN | 10000 | |
| 966 902-1 | 1.00 | 17 | 10 | NORMAL | YELLOW | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.4 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 3.3 ±0.2 | 2 | 7500 | |
| 966 902-2 | 1.00 | 17 | 10 | NORMAL | RED ROT | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.4 ±0.14 | 0.15 ±0.05 | 3.3 ±0.2 | DIN/1 | 7500 | |
| 966 903-1 | 1.50 | 16 | 10 | NORMAL | RED ROT | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.7 ±0.25 | 0.15 ±0.05 | 3.3 ±0.2 | 2 | 7500 | OBSOLETE |
| 966 903-2 | 1.50 | 16 | 10 | NORMAL | BLACK SCHWARZ | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.7 ±0.25 | 0.15 ±0.05 | 3.5 ±0.2 | DIN/1 | 7500 | |
| 966 903-3 | 1.50 | 16 | 10 | NORMAL | BLACK SCHWARZ | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 1.7 ±0.25 | 0.15 ±0.05 | 3.5 ±0.2 | DIN/1 | 7500 | SUPERSEDED BY -2 |
| 966 904-1 | 2.50 | 14 | 10 | NORMAL | GREY GRAU | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 2.2 ±0.25 | 0.15 ±0.05 | 4.2 ±0.2 | 1 | 5000 | |
| 966 904-2 | 2.50 | 14 | 10 | NORMAL | BLAU | 14 ±1.5 | 8 ±0.4 | 2.2 ±0.25 | 0.15 ±0.05 | 4.2 ±0.2 | DIN/2 | 5000 | |

- 1 THE AWG CROSS-SECTION CAN SLIGHTLY DEVIATE FROM THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES
- 2 RECOMMENDED STRIP LENGTH
- 3 MAX. INSULATION-DIA. OF WIRE: d₂ MIN. - 0.1
- 4 COLOUR TYPE 1: COLOUR PER TELEMECANIQUE STANDARD
 COLOUR TYPE 2: COLOUR PER WEIDMÜLLER STANDARD
 DIN COLOUR TYPE: COLOUR PER DIN 46228 PART 4
- 5 TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ACCORDING TO DIN 46228 PART 4

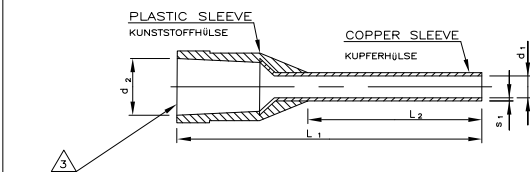

- 1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- 2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
- 3 MAX. ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d₂ MIN. - 0.1
- 4 FARBREIHE 1: FARBEN NACH TELEMECANIQUE STANDARD
 FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDMÜLLER STANDARD
 DIN: FARBEN NACH DIN 46228 TEIL 4
- 5 ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE NACH DIN 46228 TEIL 4

| NOMINAL SIZE NENNGRÖÖE /mm | R /mm |
|----------------------------------|----------|
| 0.25/0.34 | 2.7 |
| 0.5 - 0.75 | 3.6 |
| 1 - 1.5 | 4.2 |
| 2.5 | 5.0 |



| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140 | | DWN | 29-APR-96 | Tyco Electronics | | Tyco Electronics AMP GmbH |
|---|--|--|-----------|-------------------------------|--|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. | | CHK | 29-APR-96 | D - 64625 Bensheim | | |
| DIMENSIONS: MASSE/MAÖEN mm | | APVD | 12-SEP-00 | NAME | | TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE, STRIP FORM, MIDDLE REEL ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE, BANDWARE, MITTELSPULE |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS | | G.FELDMEIER | | SIZE | | CAGE CODE |
| 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES/WINKEL ± - | | APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. | | DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. | | RESTRICTED TO NUR FÜR |
| MATERIAL PP/E-Cu | | WEIGHT GEWICHT | | A300779 | | REV |
| FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE Sn (SEE TABLE) | | CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG | | SCALE MAÖSTAB | | REV D2 |
| | | | | SHEET BLATT | | OF VON |
| | | | | 1 | | 1 |