

4

3



2

1

THIS DRAWING IS UNCLASSIFIED  
 VERZICHT AUF VERGEBENDE KENNZEICHNUNG  
 (C) COPYRIGHT © BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  
 BEFREIUNG VON VERGEBENDE KENNZEICHNUNG  
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

LOC	DIST	REVISIONS			
AI	---	F	LR	DATE	BY
PROJECT NO.:	E92-52625	C1	TOLERANZEN, NOTE 3 UND 4 HINZU	06.03.98	SCMD/G.F
		C2	REFER ECO-2782-05-ENGLISH TRANSLATED, NEW DWG-FORM.	29.11.00	S.STZ G.F
		C3	REVISED PER ECR-09-018681	20AUG09	VKH/RRP
		C4	REVISED PER ECO-10-002990	28JAN10	KK/HMR

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABMESSUNG	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBEN	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s <sub>2</sub>	PACKING UNIT VERPACKUNGSEINHEIT
	mm <sup>2</sup>	AWG										
966 066-1	0.25	23	8	NORMAL	LIGHT BLUE	10.0 ±0.5	6.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-2	0.25	23	10	LONG	LIGHT BLUE	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-3	0.34	22	8	NORMAL	TURQUOISE	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-4	0.34	22	10	LONG	TURQUOISE	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-5	0.14	26	8	NORMAL	GREY	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-7	0.50	20	10	NORMAL	ORANGE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-9	0.75	18	10	NORMAL	WHITE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-0	1.00	17	10	NORMAL	YELLOW	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-1	1.50	16	12	SEMI LONG	RED	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-5	6.00	10	14	NORMAL	BLACK	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 ±0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100
1-966 066-6	0.14	26	8	LONG	GREY	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-7	0.50	20	8	SHORT	ORANGE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-8	0.50	20	12	SEMI LONG	ORANGE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-9	0.75	18	8	SHORT	WHITE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-0	0.75	18	12	SEMI LONG	WHITE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-1	0.75	18	14	LONG	WHITE	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-2	1.00	17	8	SHORT	YELLOW	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-3	1.00	17	12	SEMI LONG	YELLOW	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-4	1.00	17	14	LONG	YELLOW	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-5	1.50	16	10	NORMAL	RED	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-6	1.50	16	20	LONG	RED	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-7	2.50	14	10	NORMAL	BLUE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-8	2.50	14	14	SEMI LONG	BLUE	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-9	2.50	14	20	LONG	BLUE	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500
3-966 066-0	4.00	11	11	NORMAL	BROWN	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500
3-966 066-1	4.00	11	14	SEMI LONG	BROWN	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500
3-966 066-2	4.00	11	20	LONG	BROWN	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500
3-966 066-3	6.00	10	20	LONG	BLACK	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 ±0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100
3-966 066-4	10.00	7	15	NORMAL	IVORY	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 ±0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-5	10.00	7	21	LONG	IVORY	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 ±0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-6	16.00	6	15	NORMAL	GREEN	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 ±0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-7	16.00	6	21	LONG	GREEN	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 ±0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-8	25.00	3	19	NORMAL	BROWN	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 ±0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
3-966 066-9	25.00	3	25	LONG	BROWN	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 ±0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
4-966 066-0	35.00	2	19	NORMAL	BROWN	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 ±0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
4-966 066-1	35.00	2	28	LONG	BROWN	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 ±0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
4-966 066-2	50.00	1	25	NORMAL	OLIVE	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 ±0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50
4-966 066-3	50.00	1	30	LONG	OLIVE	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 ±0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50

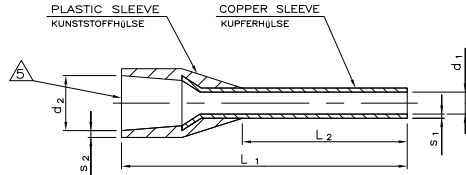

- 1. THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.
- 2. RECOMMENDED STRIP LENGTH
- 3. TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG
- 4. COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDM ÜLLER STANDARD
- 5. MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d<sub>2</sub> MIN. -0.1
- 6. USE HAND TOOL 539660-1
- 7. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 8. DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- 9. EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
- 10. ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
- 11. FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDM ÜLLER STANDARD
- 12. MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG:d<sub>2</sub> MIN.-0.1
- 13. BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS	DRN: R. SCHMIDT 04-DEC-92	DATE: 13-JUN-93	TYCO ELECTRONICS
MATERIAL: PP/E-Cu	FINISH/SURFACE: Sn	DRN: W. BOCK 29-NOV-00	NAME: G. FELDMIER	DESCRIPTION: TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE, COLOUR TYPE 2, NOT PER DIN
SIZE: A2	SCALE: 1:1	PROJECT: 966066	REV: 00779	REVISIONS: SEE TABLE