


NUMBER C-172320  
METRIC  
三角度投影 (ISOMETRIC PROJECTION)

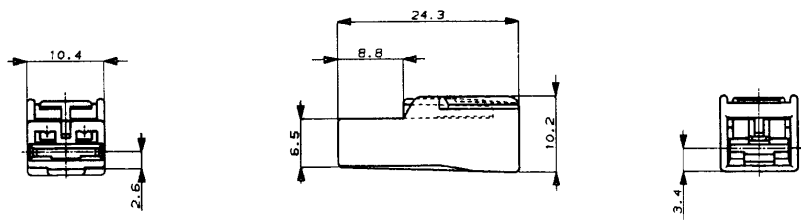

NOTE;  
 1 PRODUCT SPEC NO.108-5150  
 2 APPLICATION SPEC NO.114-5060  
 3 CUSTOMER MANUAL NO.CM-154J  
 4 APPLIED CONTACT P/N 170452,170454,170456

注：  
 1 製品規格番号：108-5150  
 2 取付適用規格番号：114-5060  
 3 取扱説明番号：CM-154J  
 4 適用コンタクト型番：170452,170454,170456

黒 (BLACK)	9-172320-2
黄色 (YELLOW)	172320-7
淡灰色 (LIGHT GRAY)	6-172320-6
濃灰色 (DARK GRAY)	172320-6
青 (BLUE)	172320-5
緑 (GREEN)	172320-4
茶 (BROWN)	172320-3
黒 (BLACK)	172320-2
自然色 (NATURAL)	172320-1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

PRINT DIST  
 ALL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT  
 AMP-J  
 8/10/93

Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©19 年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b> 株式会社 Tokyo, Japan	
規格 (WIRE RANGE) 66-100 AWG		絶縁外径 (INSULATION DIA.) 1.0mm		名称 (NAME) 250 SERIES AUTOMOTIVE POSITIVE LOCK HOUSING .250シリーズ オートモーティブ ポジティブ ロック ハウジング	
材料 (MATERIAL) 66ナイロン 66 NYLON		色 (COLOR) 青 SEE TABLE		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSIONS) 全長 (TOTAL L) : 40.2 全高 (TOTAL H) : 10.25 全幅 (TOTAL W) : 10.3 全厚 (TOTAL T) : 4.3	
F	9-2追加 J-1568	DR.	8/24/92	DE.	8/24/92
E	再作成 J-1349	YK	AT	8/23/92	DR.
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK.

LOG 番号 (NO.)  
 B J C-172320  
 尺取 (SCALE) 2-1  
 REV. F  
 SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面