

Crimpkontakte HSM Serie/Crimp contacts HSM series


40A

Bezeichnung
Description


Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

Maße mm²
Dimensions mm²




Stiftkontakt/ Pin contact



Werkstoff: Kupferlegierung
Oberfläche:
- hartversilbert
- hartvergoldet
Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ
Crimpanschluss:
- mm² 0,75 - 10,0 mm²
- AWG 20 - 6



Buchsenkontakt/ Socket contact



Material: Copper alloy
Finish:
- hard silver
- hard gold
Contact resistance: ≤ 3 mΩ
Crimp terminal :
- mm² 0,75 - 10,0 mm²
- AWG 20 - 6

Stiftkontakt versilbert
Pin contact silver plated


1-1105250-1	0,75-1
2-1105250-1	1,5
3-1105250-1	2,5
4-1105250-1	4
5-1105250-1	6
6-1105250-1	10

Buchsenkontakt versilbert
Socket contact silver plated

1-1105251-1	0,75-1
2-1105251-1	1,5
3-1105251-1	2,5
4-1105251-1	4
5-1105251-1	6
6-1105251-1	10

HSM – Gedrehte Crimpkontakte/Screw machined crimp contacts
Querschnittskennzeichnung/Designation of cross section

Kennzeichnung Designation	Leiterquerschnitt Wire cross section	Abisolierlänge der Litze Stripping length
3	0,75 mm²	10 mm
4	1,5 mm²	10 mm
5	2,5 mm²	10 mm
6	4 mm²	10 mm
7	6 mm²	10 mm
8	10 mm²	10 mm

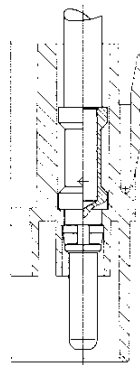

Werkzeuge für Crimptechnik HSM Serie/Crimping tools HSM series

Bezeichnung
Description

Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

Querschnitt mm²
Cross section mm²

Crimpzange ohne Locator und Matrize
Crimping tool without locator and die



RSZ.BAS 1-1105850-8

Locator und Matrize für HSM-Kontakte
Locator and die for HSM-contacts



RSZ.LC 0,75-2,5 mm² 1-1105870-8
RSZ.LC 4-10 mm² 2-1105870-8


Ausdrückwerkzeug HSM
Extraction tool HSM



AWZG-HSM-RSZ 0-1102855-4

alle Quer-
schnitte
all cross
sections

Eindrückwerkzeug/Insertion tool



EWZG-RSZ 0-1102855-6