


NUMBER C-172076
 METRIC
 第三角法 (30° ANGLE PROJECTION)

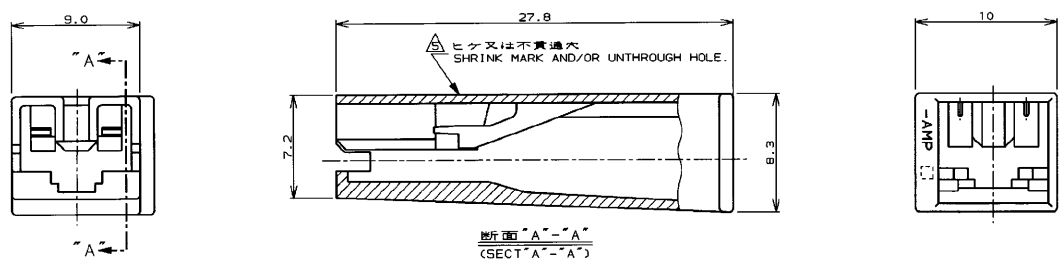

注記:
 1. 適用製品規格 ; 108-5127
 2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170327, 170328, 170329 である。
 3. 適用タブ寸法については CP78-26023 を参照のこと。
 材料 ; 6/6 ナイロン (94V-0)
 外表面にヒケ及び不貫通穴 (ピンホール) が できる場合があります。但し、コンタクトの性能には 影響はありません。

NOTES:
 1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5127
 2. APPLICABLE CONTACT P/N ; 170327, 170328, 170329
 3. SEE CP78-26023. ABOUT APPLICABLE TAB. MATERIAL ; 6/6 NYLON (94V-0)
 THERE ARE A FEW CASES THAT SHRINK MARK AND/OR UNTHROUGH HOLE OCCURS IN THIS AREA, BUT NOT INFLUENCE TO CONN,FUNCTION.

2-172076-7	(RED)	赤	△
2-172076-6	(BLUE)	青	△
2-172076-5	(GREEN)	緑	△
2-172076-4	(YELLOW)	黄	△
2-172076-2	(BLACK)	黒	△
2-172076-1	(NATURAL)	自然色	△
172076-7	(RED)	赤	
172076-6	(BLUE)	青	
172076-5	(GREEN)	緑	
172076-4	(YELLOW)	黄	
172076-2	(BLACK)	黒	
172076-1	(NATURAL)	自然色	
型番 (P/N)	色 (COLOR)	注 (NOTE)	

PRINT DIST
 ALL DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT
 3747

Copyright ©1979年 AMP Japan, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1979 AMP Japan, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
組立電線径範囲 (WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)			
0.5mm (AWG -)	0.5mm	250 シリーズ 1 極 ポジティブロック (マーク II) ハウジング 250 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING			
材料 (MATERIAL)	仕上げ (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
6/6 ナイロン (94V-2) △	同上 (FINISH)	B J C-172076 100µm ± 0.2 100µm ± 0.25 100µm ± 0.3			
H REVISED FJ00-0224-98	DR. M. SUZUKI	DE. M. SUZUKI	17 JAN '95	尺度 (SCALE)	REV. H
G REDRAWN WITH CHANGE FJ00-1872-95	DR. M. S. H. T.	APP. M. SUZUKI	20 JAN '95	4-1	SHEET 1 OF 1
LTR 変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK DATE	CHK	H. TAGUTCH	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図面