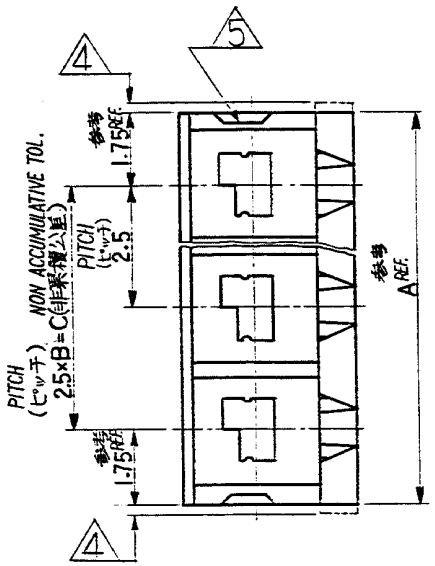

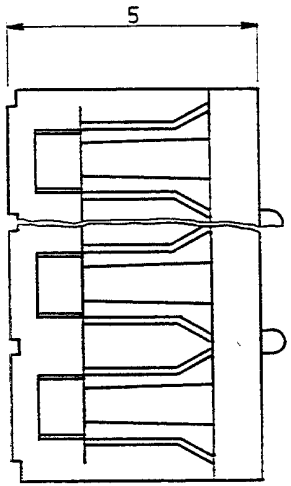

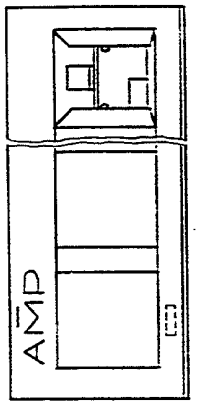

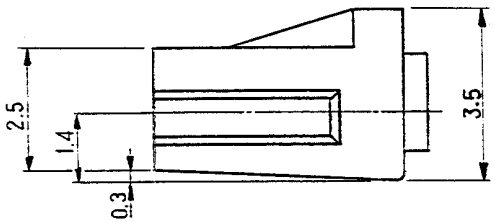

Pos. 極数	A	B	C	COLOR 色	PART NO. 型番
3	8.5	2	5.0	BLUE 青	4- -3
7	18.5	6	15.0		2- -7
5	13.5	4	10.0		2- -5
⑥3	8.5	2	5.0		2- -3
2	6.0	1	2.5	BLACK 黒	2- -2
20	51.0	19	47.5		2- -0
18	46.0	17	42.5		1- -8
16	41.0	15	37.5		1- -6
15	38.5	14	35.0		1- -5
14	36.0	13	32.5		1- -4
13	33.5	12	30.0		1- -3
12	31.0	11	27.5		1- -2
11	28.5	10	25.0		1- -1
10	26.0	9	22.5		1- -0
9	23.5	8	20		-9
8	21.0	7	17.5		-8
7	18.5	6	15		-7
6	16.0	5	12.5		-6
5	13.5	4	10		-5
4	11.0	3	7.5		-4
3	8.5	2	5		-3
2	6.0	1	2.5	NATURAL 自然色	172520 -2

注:

1. 使用端子は型番 172781
   172782
2. 適用製品規格: 108-5163
3. 取扱い説明書: IS-207J
   -208J
4. カッティング端: 0.4 最大
5. 成形上必要な溝(オプション)
6. AMP-台湾のみの製造品

NOTES:

1. APPLICABLE CONTACT: 172781
   172782
2. PRODUCT SPEC: 108-5163
3. INSTRUCTION SHEET: IS-207J
   -208J
4. CUTTING END; 0.4 MAX.
5. THIS GROOVE IS OPTIONAL.
6. PRODUCTION ITEMS OF AMP TAIWAN ONLY.

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
G	色相ハウジング追加 J-10448			1/88
F	⑤ 追加 J-18788			
E	16,18極追加 J-96661			
D	再作成(REDRAWN) J85-1024			3/4/85

© 1988 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP社の諸製品は特許又は特許出願中
© 1988 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN

圧着被覆電線(WIRE RANGE)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)
材料 (MATERIAL) 6/6 NYLON ナイロン (UL94-0)	仕上 (FINISH)
DR. S. Kato 3/4/85	DE.
CHK. M. Yabe 3/4/85	APP. Dave 3/4/85

名称 (NAME) ロープロファイル・ミニ・アンプ・イン・ヘッダー・ハウジング(2.5mmピッチ)
(HEADER HOUSING, LOW PROFILE MINI AMP-IN 2.5mm PITCH)

一般公差 10以下 ±0.2, 30以下 ±0.25, 100以下 ±0.3, 角度 ±3°

SIZE A3 | LOC J | 番号 (NO.) C-172520

尺度 (SCALE) 10-1 | REV. G | SHEET

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

AMP-J 030-2 (SPE) REV. 9/83

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor