


1: 角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

GENERAL TOLERANCE		
形状	公差	公差
10以下	F	± 0.2
10以上 30以下	M	± 0.25
30以上 100以下	H	± 0.3
角度 ANGLES ± 3°		

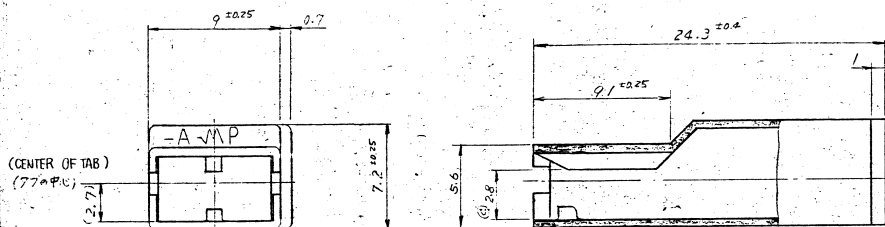

注)
 1. 適用コンタクトは型番 170233 又は 170234
 2. 適用規格 108-5/113

NOTE:

1. APPLICABLE CONTACT:
P/N 170233, 170234
 2. PRODUCT SPEC No 108-5/113
- △ OBSOLETE PARTS, OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

灰色 LIGHT GRAY	6-171809-6
黒色 BLACK	△ 1-171809-2
赤色 RED	171809-8
黄色 YELLOW	7
灰色 GRAY	6
青色 BLUE	5
緑色 GREEN	4
茶色 BROWN	3
黒色 BLACK	2
自然色 NATURAL	171809-1
色 COLOR	型番 PART NUMBER

△ OBSOLETE

MFR (MATERIAL) 高熱性ナイロン樹脂 HEAT RESISTANT 66 NYLON △難燃性ナイロン樹脂 FLAME RETARDANT 66 NYLON		公差 TOLERANCE EXCEPT AS NOTED		色 COLOR SEE TABLE	
DR.		CHK.		DE.	
APP.		DATE		REV.	
SIZE B		LOC J		# (NO.) C-171809	
N/A (SCALE) 4-1		REV. F2		SHEET	

TE Connectivity

1 Pos. POSITIVE LOCK HSG
 1極 ポジティブロックハウジング

PRINT DIST. 4
 1/1 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT.

F2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	25MAR 11
LTR.	REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE