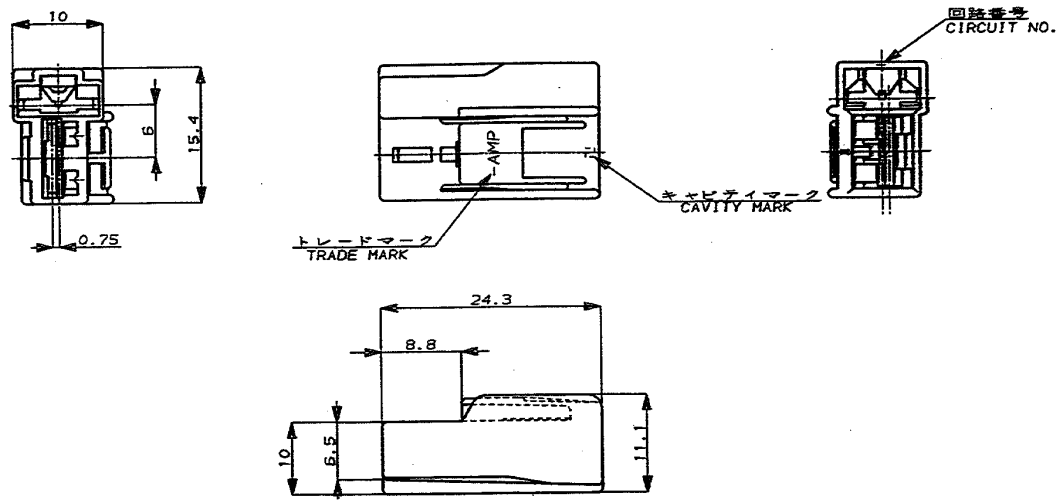


NOTE;

1 PRODUCT SPEC NO.108-5164
2 APPLICATION SPEC NO.114-5052,114-5060
3 CUSTOMER MANUAL NO.CM-177J
4 APPLIED CONTACT P/N 170032,170452,170454
170456

注：

1 製品規格番号：108-5164
2 取付適用規格番号：114-5052,114-5060
3 取扱説明書番号：CM-177J
4 適用コンタクト型番：170032,170452,170454
170456

| 色 (COLOR) | 型番 (P/N) |
|---|---|
| 黒 (BLACK) | 172434-2 |
| 自然色 (NATURAL) | 172434-1 |

METRIC 三角法(3rd ANGLE PROJECTION) NUMBER C-172434

PRINT DIST

単位:ミリメートル DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

| LTR | 変更 (REVISION RECORD) | DR | CHK | DATE |
|---|---|---|---|---|
| A | 再作成 J-1349 | K.Y | | 8/15 |

Copyright ©19 年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©19__ AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

| | |
|---|---|
| 総合電線絶縁被覆 (WIRE RANGE) | #__mm² (AWG - ) |
| 被覆外径 (INSULATION DIA.) | #__ mmφ |
| 材料 (MATERIAL) | 66ナイロン 66 NYLON |
| 色 (COLOR) | 表参照 SEE TABLE |
| 名称 (NAME) | "250" SERIES AUTOMOTIVE LOCK 2Pos. COMBINATION HOUSING (T-TYPE) .250シリーズ オートモーティブ ポジティブ ロック 2極 コンビネーション ハウジング (T字) |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) | 10以下: ±0.2; 10を超え 30以下: ±0.25; 30を超え 100以下: ±0.3; 角度: ±3° |
| DR. | K. Yuasa 2/11/91 |
| DE. | K. Yuasa 2/11/91 |
| CHK. | |
| APP. | 6/15/92 |
| B | LOC J |
| 番号 (No.) | C-172434 |
| 尺度 (SCALE) | 2-1 |
| REV. | A |
| SHEET | 1 OF 1 |

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

AMP-J REV.10/'89

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor