

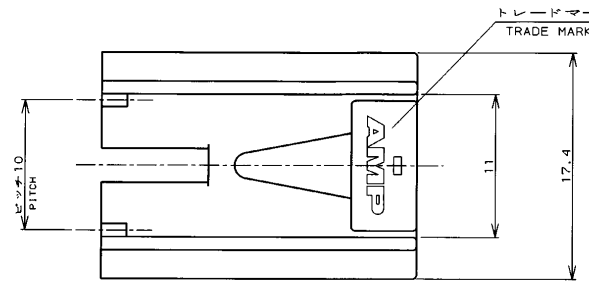


NUMBER 179720
METRIC
三尖角 (3rd ANGLE PROJECTION)

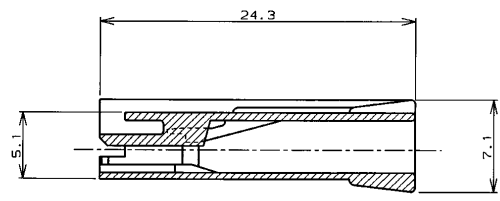


注：
1. 通用製品規格：108-5126
2. 適用端子型番：170324, 170325, 170326

NOTES:
1. PRODUCT SPEC：108-5126
2. APPLICABLE CONTACT P/N：
170324, 170325, 170326




断面 "A-A" SECT.



回路番号
CIRCUIT NO.

| | |
|---------------|----------|
| 赤 (RED) | 179720-7 |
| 青 (BLUE) | 179720-6 |
| 黄 (YELLOW) | 179720-4 |
| 黒 (BLACK) | 179720-2 |
| 自然色 (NATURAL) | 179720-1 |
| 色 (COLOR) | 型番 (P/N) |

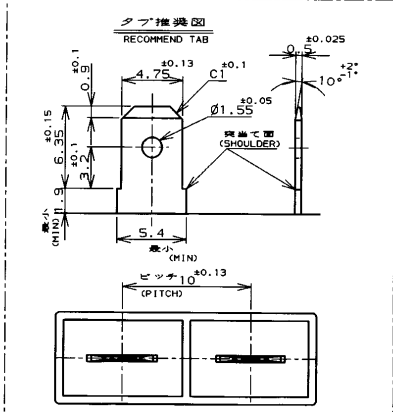

タフ推奨図
RECOMMEND TAB

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Copyright ©1994年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED. | | Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED. | | AMP 日本アンプ株式会社 Tokyo, Japan | |
| 指定電線範囲 (WIRE RANGE) mm ² (AWG) | | 絶縁外径 (INSULATION DIA.) mm | | 名称 (NAME) 187 シリーズ ポジティブロック (マークII) 2極 1セ ハウジング 10mmピッチ 187 SERIES POSITIVE LOCK (MK-II) 2P 10mmPITCH REC. HSG | |
| 材料 (MATERIAL) 6/6ナイロン (94V-0) | | 仕上 (FINISH) | | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 100mm ±0.25 300mm ±0.3 角 ±0.3 | |
| O RELEASED FJ00-0288-94 N.Y.K | | DR. N. NAGASHIMA | | LOC 179720 | |
| A REVISED FJ00-2185-95 M.S.Y.K | | DE. N. YAMASAKI | | REV. C | |
| B REVISED FJ00-4556-96 N.N.H.T | | APP. Y. KASHIWA | | SHEET 1 OF 1 | |
| C REVISED FJ00-5183-96 S.Y.T | | CHK. M. SHINDO | | REV. C | |
| LTR 変更 (REVISION RECORD) | | DR CHK DATE | | REV. C | |

PRINT DIST
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-1010-20 REV. 3/93

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面