





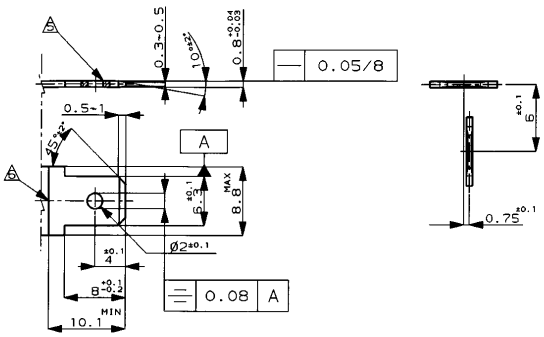

タブ寸法推奨図
RECOMMENDED MATING TAB DESIGN

(FINISH) PLAIN OR ELECTRO-TIN
仕上：メッキナシ又ハ錫メッキ

(MATERIAL) 70/30 BRASS,0.8MM THK
材料：7/3黄銅0.8t JIS-3100C-2600P-1/2H



NOTES ;

1. PRODUCT SPEC No.108-5164
2. APPLICATION SPEC No.114-5060,114-5052
3. CUSTOMER MANUAL No ; CM-177J
4. APPLIED CONTACT P/N ; 170032,170452,170454,170456
5. WORKMANSHIP OF THE TAB HOLE EDGES MUST BE SUCH THAT EDGES MUST BE FREE FROM THE BURRS, WITH THE SHEAR DROOP NOT EXCEEDING 0.1 MILLIMETER
6. CLEARANCE LINE FOR TAB TO MATE WITH COUNTERPART HOUSING

注 ;

1. 製品規格番号Ø; 108-5164
2. 取付適用規格番号 ; 114-5060,114-5052
3. 取扱説明番号 ; CM-177J
4. 適用コンタクト型番 ; 170032,170452,170454,170456
5. タブ穴加工の際バリがなく穴のだれは0.1を越えないこと
6. この部分迄はハウジングが挿入されるための必要スペース

66 NYLON 66ナイロン	BLACK 黒	172864-2
66 NYLON 66ナイロン	WHITE 白	172864-1
材料 (MATERIAL)	色 (COLOR)	型番 (P/N)

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
D	REVISED FJ00-0282-97	WB	K.S	10/30/97
C	REVISED FJ00-0579-93	TS	KY	7/12/93
B	REDRAWN W/O CHANGE J-1349	KY	AT	8/25/92

Copyright ©1992 年 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1992 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

電線範囲 (WIRE RANGE) mm² (AWG –)
絶縁外径 (INSULATION DIA.) mmØ
材料 (MATERIAL) SEE TABLE 表参照
仕上 (FINISH) COLOR; SEE TABLE 色; 表参照
DR. K. Yuasa 8/24'92
DE. K. Yuasa 8/24'92
CHK.
APP D. Tomita 8/25'92

名称 (NAME) 250 SERIES AUTOMOTIVE POSITIVE DBL LOCK 2Pos. COMBINATION HOUSING (T-TYPE)
250 シリーズ 自動車 ポジティブ ダブルロック 2極 コンビネーション ハウジング (T字型)

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 : ±0.2
10を超え 30以下 : ±0.25
30を超え 100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

B | J | 番号 (No.) C-172864
尺度 (SCALE) 2-1 | REV. D | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

NUMBER C-172864
三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)
METRIC
単位:ミリ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT
PRINT DIST
AMP-J REV.10/'83

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor