



Zeichnung geschützt durch
 © Copyright 1984
 AMP DEUTSCHLAND GmbH
 Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
A	Ausführung - 5erfall	20.10.84	Hohl
B	IDW-Änderung	19.1.88	J. Widder
C	Erweiterung der Anschlagtafel	19.2.86	J. Widder
D	Schnitt A-A neu vermaßt	19.5.88	Blayger J.
E	Zusatz: SPLICEFREE	24.6.91	Reichel
G	Revisionsstand angepasst	19. Nov. 96	R. Schäfer




Teilschnitt: C-C

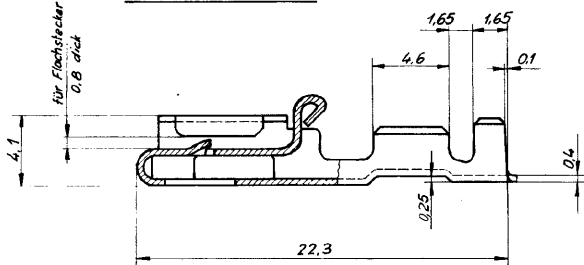

Schnitt: A-A



Schnitt: B-B

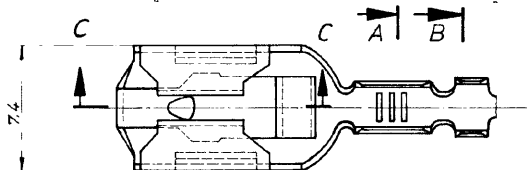


Drahtgrößenbereich: 0,5 ÷ 1,0 mm²

Alle Bandausführungen sind *SPLICEFREE*

Leitungsquerschnitt in mm ²		CROSS-SECTION IN mm ²	
0.35	X	0.35	X
0.50	X	0.50	X
0.75	X	0.75	X
1.00	X	1.00	X
1.50	X	1.50	X
2.00	X	2.00	X

Angeschlagener Leiter: FLK-r Leitung
 Leiter: F-Crimp
 Isolation: Überlappungsrimp

927 853-9	927 852-9	CuZn 30	versilbert
-8	-8	CuSn 4	versilbert
-7	-7	CuSn 4	vorverzinkt
-6	-6	CuZn 30	vorverzinkt
-4	-4	CuSn 4	verzinkt
-3	-3	CuZn 30	verzinkt
-2	-2	CuSn 4	blank
927 853-1	927 852-1	CuZn 30	blank
Bestell-Nr für Einzelausführung Crimp vorgeformt	Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe
Dep: 18.7.84 Widder	Dep: 18.7.84 Hohl		



Benennung

POSITIVE LOCK - Steckhülse



Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm	Format	Zeichnungs-Nr
	B	927 852
Maßstab 5:1		Blatt-Nr
		G