SPECIFICATION DE SERTISSAGE

PROFILS POUR POINCON ET MATRICE DU SERTISSAGE ISOLANT

PROFILS POUR POINCON ET MATRICE DU SERTISSAGE CONDUCTEUR

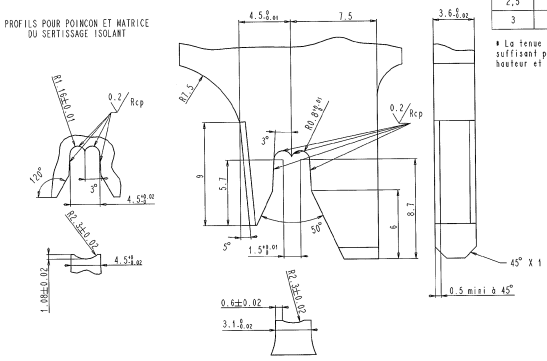

Section de Fil (mm²)	Ø Fil maxi (mm)	Tenue a la traction (N) *	Fut Conducteur H (mm) ±0,03	Fut Conducteur L (mm) ±0,03	Fut Isolant M (mm) ±0,1	Fut Isolant D (mm) ±0,1	Ld (mm)	Pi (mm)
1,4	2.4	>180 N	1.75	3.19	3.45	4.53	6±0.4	0.7±0.4
1,5	3.1	(>190 N)	1.80	3.20	3.50	4.55		
2,5	3.4	(>250 N)	2.10	3.23	3.60	4.58		
3	3.5	>280 N	2.25	3.25	3.65	4.60		

* La tenue à la traction des fils sertis n'est en aucun cas un paramètre suffisant pour garantir un bon sertissage. Les valeurs à controler sont la hauteur et la largeur de sertissage.





Reference	Cote E	Cote L
P7412274802	0.15±0.05	0.15±0.05
Autres Refs	0.2 +0.1 -0.4	0.25 maxi

ECHELLE 1

ECHELLE 3

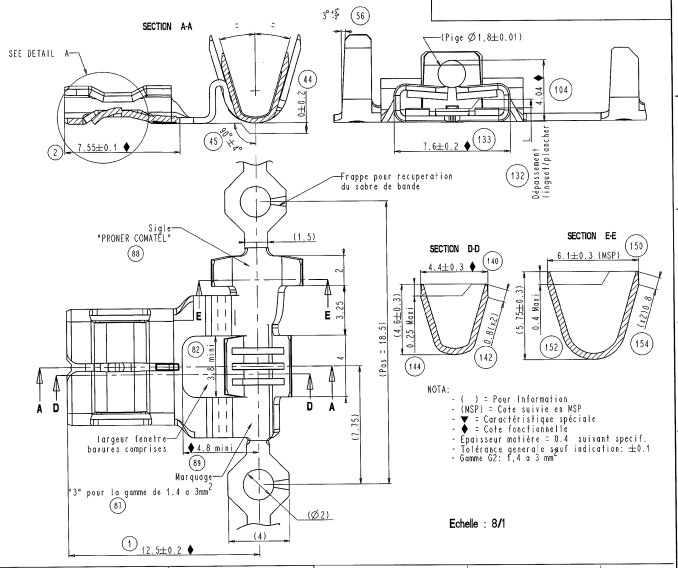

NOTA:
- ( ) = Pour Information
- (MSP) = Cote suivie en MSP
- ▼ = Caractéristique spéciale
- ♦ = Cote fonctionnelle
- Epaisseur matière = 0.4 suivant specif.
- Tolérance generale sauf indication: ±0.1
- Gamme G2: 1,4 a 3 mm²

Echelle : 8/1

NOTICE DE CONTROLE

- Au pied a coulisse ou au projecteur de profil mesurer les cotes indiquees sur le plan.
- Controle visuel du sigle " PRONER " et du marquage "3"
- Controle des FI/FE:
  Avec dynamometre monte sur calibre CFCA 627 (contole du contact electrique)
  (1^{ere} FE) > 7N ▼ . (> 10N MSP pour version acier)

Mesures realisees sur 10 echantillons avec languette ep: 0,8

- Contrôle de la flèche de la bande après passage dans l'enrouleur: 3mm maxi pour 500mm

Languette	Clip	1^{ere} FI (Grey.)	1^{ere} FE (Grey.)	1^{ere} FE (Ind.)	6^{eme} FE (Grey.)	6^{eme} FE (Ind.)
Laiton brut	Laiton brut	< 23 N	> 35 N	> 25 N	> 22 N	> 18 N
Laiton brut	Laiton etame	< 25 N	> 35 N	> 25 N	> 18 N	> 13 N
Laiton nickele	Acier brut	< 25 N	> 35 N	> 25 N	> 15 N	> 10 N
Laiton nickele	Acier nickele	< 28 N	> 35 N	> 25 N	> 15 N	> 10 N
Calibre CFCA 769 selon norme FD R 13-431	Maillechort	< 20 N	> 28 N	> 25 N	/	/

CONDITIONNEMENT



Reference PRONER COMATEL	REFERENCE CLIENT	DESIGNATION	Nbr. de pieces par Bobine	Nbr. de Bobines par carton	Nbr. de pieces par carton	Poids du carton
P74 104 74 802		Clip drapeau 6,35 à enfichage doux et encombrement reduit	3000	2	6000	
P74 100 74 852						
P74 100 74 802						
P74 122 74 802						

Etiquette Bobine:
Ref. piece:
N° de lot:
N° de bobine:
Code operateur:
Date:
Heure:
Quantite:

Etiquette Carton:
Ref. piece:
N° de lot:
Date:
Heure:
Quantite:



CALIBRE DE CONTROLE

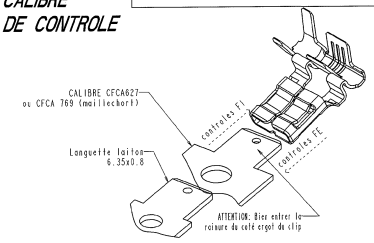

PRONER COMATEL P/N	TE Connectivity P/N
P7410074802	1544114-1
P7410074852	1544114-2
P7410474802	544114-3
P7412274802	1544114-4

Plan de définition gamme 1,4 à 3 mm²	0748 D 002
AUTRES PLANS	N° DE PLAN

P74 122 74 802	Maillechort SW193	//	Sans	//
P74 104 74 802	XC18 suivant SM150	//	Nickelée	//
P74 100 74 852	U230 suivant SM115	//	Etamée	//
P74 100 74 802	U230 suivant SM115	//	Sans	//
Référence/Désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité

Sous-Ens.: //
Ensemble : //

POUR DIFFUSION

CLIP DRAPEAU 6,35 A ENFICHAGE DOUX ET A ENCOMBREMENT REDUIT Capa: 3mm²

TE Connectivity

Echelle: //	Masse: //
Tol. Lin.: ± 0.1	
Tol. Ang.: ± //	Format A1

CUSTOMER DRAWING

1544114

REV E3

REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APR
E3	REVISED PER ECO-11-005150	23MAR11	BK	HMR

Reproduction et diffusion interdites sans autorisation

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor