FILE NO. AA-CD-803-03

NOTES:

① MAT'L: COPPER (STOCK TKN. .028 ±.886 / .71)
PLATING: ELECTRO TIN (.0003 MIN)
② TIN-PLATED BRASS FUNNEL FERRULE
③ NYLON INSULATION (COLOR CODED

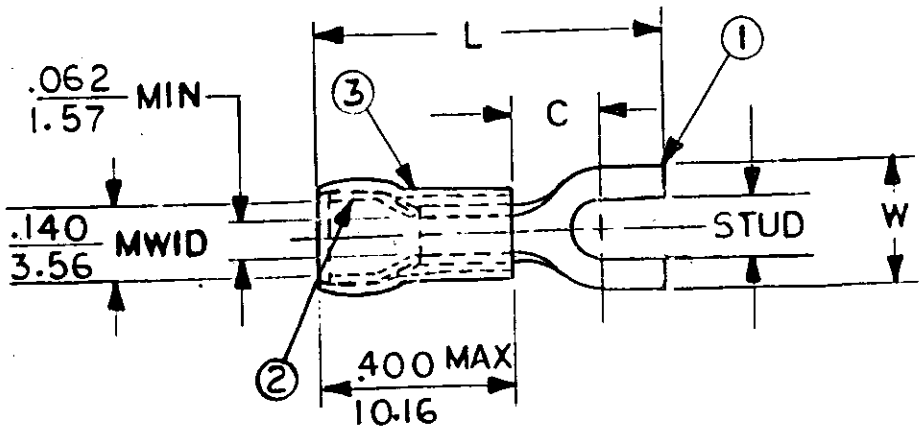

STUD SIZES: (±.005)

02 = .094
04 = .119
06 = .146
08 = .173
10 = .198
14 = .265
56 = .328
38 = .390

"UL" LISTING #E32244
"CSA" LISTING #18689

WIRE SIZE: 22-18 AWG / .25-1.5 MM²

ALL DIMENSIONS = INCHES / MM

(MWID) = DENOTES MAXIMUM WIRE INSULATION DIAMETER

PART NUMBER	"W" ±.010	"C" MIN.	"L" MAX.				AVAILABLE STUD SIZES	
AA-835	.316 / 8.03	.303 / 7.70	.915 / 23.24				06, 08, 10	

DIMENSIONAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			REFERENCE	SCALE: NTS	DATE	TITLE: SPADE TONGUE TERMINAL AVIKRIMP 800-SERIES	ETC molex INCORPORATED
FRAC.	DEC.	ANG.		DRWN. BY: JJ	11·8·84		
±	±	±		CHKD. BY: GZ	11·20·84		DWG. NO. A CUSTOMER DWG
				APPRD. BY:			

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor