版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	3.Feb.2003	51172	ADDED DESCRIPTION		Y.KUROKI	———	H.AMEMIYA
3	30.Mar.2004	054624	CHANGED FINISH		Y.KUROKI	—	H.Amemiya

図面番号(DRAWING NO.) SJ037525







DETAIL C
(SCALE 20:1)



DETAIL B
(SCALE 10:1)

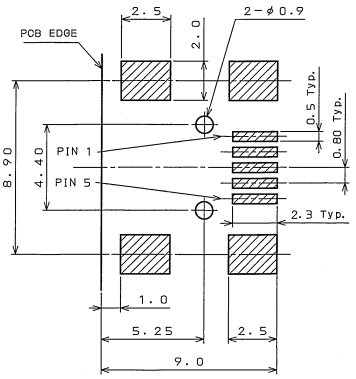

FIGURE A :PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT







NOTE 1. RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS 0.80mm TO 1.57mm
2. RECOMMENDED PC BOARD MOUNTING DIMENSION : REFER FIGURE A
3. SHELL AND CONTACT COPLANARITY IS 0.10mm Max.

注 1. 推奨基板厚は0.80mmから1.57mmとする。
2. 基板パターン寸法は図-Aを参考とする。
3. SMT寸法公差内におけるシェル及びコンタクトのバラツキは0.1以下とする。



DETAIL A
(SCALE 10:1)



△	符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
△	4	MYLAR	/	POLYESTER FILM	———	———
	3	CONTACT	5	COPPER ALLOY	CONTACT AREA:GOLD OVER NICKEL △△ TERMINAL AREA:TIN-COPPER PLATING	GOLD:0.76μmMin.
	2	HOUSING	1	GLASS FILLED 6T NYLON	(COLOR:BLACK)	UL 94V-0 RATED
	1	SHELL	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING △	———

仕様書(SPECIFICATION) JACS-3286-E	第1版(ORIGINAL DATE) 30.Oct.2002	RD(SCALE) 5:1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.		
寸法(DIMENSION) / 角度(ANGLES)	担当 CHK. Y.KUROKI	名称(TITLE) DX2R005HN2 MINI USB CONNECTOR MINI-B RECEP. R/A SMT TYPE WITH MAYLAR TAPE	SIZE A3
. ±0.8 / X° ±	査閲 APPD. ———		
.X ±0.4 / X°X' ±	承認 APPD. H.AMEMIYA	重量(WEIGHT)	図面番号(DRAWING NO.) SJ037525 / 版数(REV.) U
.XX ±0.1			
.XXX ±			

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2002, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor