



REVISIONS		DATE	DW	APD
A	1-5 UND 4-3 HINZU	07.04.93	SCHMIDT	G.F.
B	7, 11-966 066-5 HINZU	03.06.93	SCHMIDT	G.F.
C	1-966 066-6 BIS 4-966 066-3 HINZU, BLATTGRÖSSE A2	03.02.94	SCHMIDT	G.F.
C1	TOLERANZEN, NOTE 3 UND 4 HINZU	06.03.98	SCHMIDT	G.F.
C2	REV. PER E560-2782-00; ENGLISH TRANSL. ADDD, NEW DIM-FORM.	29.11.00	S.MITZL	G.F.

ORDER NO. BESTELL-NR.	GROSS-SECTION QUERSCHNITT	STRIP LENGHT STREIFEN- LÄNGE	TYPE ABMESSUNG	COLOR FARBE	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	s <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s <sub>2</sub>	PACKING SLEEVES VERPACKUNG EINHEIT
mm <sup>2</sup>	AWG	/mm			/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	/mm	1000 PCS PER BAG (1000 PCS PER BAG)
966 066-1	0,25 23	8	NORMAL	LIGHT BLUE	10,0 ±1,6	6,0 ±0,4	0,75 ±0,14	0,15 ±0,05	1,8 ±0,2	0,25 ±0,1	500
966 066-2	0,25 23	10	LONG	LIGHT BLUE	12,0 ±1,6	8,0 ±0,4	0,75 ±0,14	0,15 ±0,05	1,8 ±0,2	0,25 ±0,1	500
966 066-3	0,34 22	8	NORMAL	TURKIOISE	10,0 ±1,6	6,0 ±0,4	0,8 ±0,14	0,15 ±0,05	2,0 ±0,2	0,25 ±0,1	500
966 066-4	0,34 22	10	LONG	TURKIOISE	12,0 ±1,6	8,0 ±0,4	0,8 ±0,14	0,15 ±0,05	2,0 ±0,2	0,25 ±0,1	500
966 066-5	0,14 26	8	NORMAL	SEEV	10,0 ±1,6	6,0 ±0,4	0,7 ±0,14	0,15 ±0,05	1,6 ±0,2	0,25 ±0,1	500
966 066-7	0,50 20	10	NORMAL	ORANGE	14,0 ±1,6	8,0 ±0,4	1,0 ±0,14	0,15 ±0,05	2,6 ±0,2	0,25 ±0,1	500
966 066-9	0,75 18	10	NORMAL	WHITE	14,0 ±1,6	8,0 ±0,4	1,2 ±0,14	0,15 ±0,05	2,8 ±0,2	0,25 ±0,1	500
1-966 066-0	1,00 17	10	NORMAL	YELLOW	14,0 ±1,6	8,0 ±0,4	1,4 ±0,14	0,15 ±0,05	3,0 ±0,2	0,25 ±0,1	500
1-966 066-1	1,50 16	12	SEMI LONG	RED	16,0 ±1,6	10,0 ±0,4	1,7 ±0,20	0,15 ±0,05	3,5 ±0,2	0,25 ±0,1	500
1-966 066-5	8,00 10	14	NORMAL	BLACK	30,0 ±1,6	12,0 ±0,6	3,5 ±0,36	0,20 ±0,05	6,3 ±0,4	0,30 ±0,1	100
1-966 066-6	0,14 26	8	NORMAL	SEEV	12,0 ±1,6	6,0 ±0,4	0,7 ±0,14	0,15 ±0,05	1,6 ±0,2	0,25 ±0,1	500
1-966 066-7	0,50 20	8	SHORT	ORANGE	12,0 ±1,6	6,0 ±0,4	1,0 ±0,14	0,15 ±0,05	2,6 ±0,2	0,25 ±0,1	500
1-966 066-8	0,50 20	12	SEMI LONG	ORANGE	16,0 ±1,6	10,0 ±0,4	1,0 ±0,14	0,15 ±0,05	2,6 ±0,2	0,25 ±0,1	500
1-966 066-9	0,75 18	8	SHORT	WHITE	12,0 ±1,6	6,0 ±0,4	1,2 ±0,14	0,15 ±0,05	2,8 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-0	0,75 18	12	SEMI LONG	WHITE	16,0 ±1,6	10,0 ±0,4	1,2 ±0,14	0,15 ±0,05	2,8 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-1	0,75 18	14	LONG	WHITE	18,0 ±1,6	12,0 ±0,6	1,2 ±0,14	0,15 ±0,05	2,8 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-2	1,00 17	8	LONG	WHITE	12,0 ±1,6	6,0 ±0,4	1,4 ±0,14	0,15 ±0,05	3,0 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-3	1,00 17	12	SEMI LONG	YELLOW	16,0 ±1,6	10,0 ±0,4	1,4 ±0,14	0,15 ±0,05	3,0 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-4	1,00 17	14	LONG	YELLOW	18,0 ±1,6	12,0 ±0,6	1,4 ±0,14	0,15 ±0,05	3,0 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-5	1,50 16	10	NORMAL	RED	14,0 ±1,6	8,0 ±0,4	1,7 ±0,20	0,15 ±0,05	3,5 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-6	1,50 16	20	LONG	RED	24,0 ±2,0	18,0 ±0,6	1,7 ±0,20	0,15 ±0,05	3,5 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-7	2,50 14	10	NORMAL	BLUE	14,0 ±1,6	8,0 ±0,4	2,2 ±0,25	0,15 ±0,05	4,2 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-8	2,50 14	14	SEMI LONG	BLUE	18,0 ±1,6	12,0 ±0,6	2,2 ±0,25	0,15 ±0,05	4,2 ±0,2	0,25 ±0,1	500
2-966 066-9	2,50 14	20	LONG	BLUE	24,0 ±2,0	18,0 ±0,6	2,2 ±0,25	0,15 ±0,05	4,2 ±0,2	0,25 ±0,1	500
3-966 066-0	4,00 11	11	NORMAL	GREEN	17,0 ±1,6	10,0 ±0,4	2,8 ±0,25	0,20 ±0,05	4,8 ±0,4	0,30 ±0,1	500
3-966 066-1	4,00 11	14	SEMI LONG	GREEN	20,0 ±1,6	12,0 ±0,6	2,8 ±0,25	0,20 ±0,05	4,8 ±0,4	0,30 ±0,1	500
3-966 066-2	4,00 11	20	LONG	GREEN	26,0 ±2,0	18,0 ±0,6	2,8 ±0,25	0,20 ±0,05	4,8 ±0,4	0,30 ±0,1	500
3-966 066-3	6,00 10	7	LONG	BLACK	26,0 ±2,0	18,0 ±0,6	3,5 ±0,36	0,20 ±0,05	6,3 ±0,4	0,30 ±0,1	100
3-966 066-4	10,00 7	15	NORMAL	YELLOW	22,0 ±2,0	12,0 ±0,6	4,5 ±0,36	0,20 ±0,05	7,6 ±0,4	0,40 ±0,15	100
3-966 066-5	10,00 7	21	LONG	YELLOW	28,0 ±2,0	18,0 ±0,6	4,5 ±0,36	0,20 ±0,05	7,6 ±0,4	0,40 ±0,15	100
3-966 066-6	16,00 6	15	NORMAL	GREEN	24,0 ±2,0	12,0 ±0,6	5,8 ±0,30	0,20 ±0,05	8,8 ±0,4	0,40 ±0,15	100
3-966 066-7	16,00 6	21	LONG	GREEN	28,0 ±2,0	18,0 ±0,6	5,8 ±0,30	0,20 ±0,05	8,8 ±0,4	0,40 ±0,15	100
3-966 066-8	25,00 3	19	NORMAL	BROWN	30,0 ±2,0	16,0 ±0,6	7,3 ±0,40	0,20 ±0,05	11,2 ±0,5	0,40 ±0,15	50
3-966 066-9	25,00 3	25	LONG	BROWN	36,0 ±2,0	22,0 ±0,6	7,3 ±0,40	0,20 ±0,05	11,2 ±0,5	0,40 ±0,15	50
4-966 066-0	35,00 2	19	NORMAL	BESLIGE	30,0 ±2,0	16,0 ±0,6	8,3 ±0,40	0,20 ±0,05	12,7 ±0,5	0,40 ±0,15	50
4-966 066-1	35,00 2	28	LONG	BESLIGE	39,0 ±2,0	25,0 ±0,6	8,3 ±0,40	0,20 ±0,05	12,7 ±0,5	0,40 ±0,15	50
4-966 066-2	50,00 1	25	NORMAL	OLIVE	36,0 ±2,0	20,0 ±0,6	10,3 ±0,40	0,30 ±0,05	15,0 ±1,0	0,50 ±0,15	50
4-966 066-3	50,00 1	30	LONG	OLIVE	40,0 ±2,0	25,0 ±0,6	10,3 ±0,40	0,30 ±0,05	15,0 ±1,0	0,50 ±0,15	50

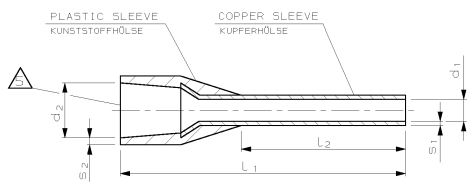

- 1 THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.
  - 2 RECOMMENDED STRIP LENGTH
  - 3 TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG
  - 4 COLOUR TYPE 2; COLOURS PER WEIDMÖLLER STANDARD
  - 5 MAX. INSULATION DIA. OF WIRE: d<sub>2</sub> MIN.-0,1
- 1 DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
  - 2 EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
  - 3 ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
  - 4 FARBREIHE 2; FARBEN NACH WEIDMÖLLER STANDARD
  - 5 MAX. ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d<sub>2</sub> MIN.-0,1

ITI TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ADDERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE		SCHMIDT 04-DEC-92 BÜCK 13-NOV-93	AMP Tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim
IDENTIFIKA- TIONSGRUPPE 00	IDENTIFIKATIONS- GRUPPE 00	D. FELDMEIER 29-NOV-00 PRODUKT ZIELE PRODUKTZEIT	TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ADDERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE COLOUR TYPE 2, NOT PER DIN FARBREIHE 2, NICHT NACH DIN
MATERIAL PP/E-Cu	FINISH/OBERFL. + S <sub>1</sub> COLOUR: SEE TABLE FARBE: SEE TABELLE	WEIGHT BEICHT -	STEP: TOOL CODE (DRAWING BY) BEZUGS-NR. 00779 00779
CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG	REVISIONS DATE DW APD