


**Größe 6,3  
FASTIN-FASTON  
Steckhülsen  
mit Isolierungshalterung**

**Typ**  
A = ohne Rastwarze  
B = mit Rastwarze

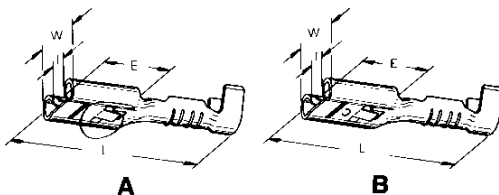

**.250 Series  
FASTIN-FASTON  
Receptacles  
with Insulation Support**

**Type**  
A = without Dimple  
B = with Dimple

Typ Type	Für Zunge Tab Size 6,3 x mm	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range mm <sup>2</sup>	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter mm	Material- dicke Stock Thickness mm	Bestell-Nummern/Part Numbers									Abmessungen Dimensions mm			
					CuZn/Brass				CuSn/Phosphor Bronze					W	L	E	T
					blank plain	vor- verzinnt pre-tin plated	ver- zinkt tin plated	ver- silbert silver plated	blank plain	ver- zinkt tin plated	ver- silbert silver plated						
A	0,8	0,3-0,8	2,2-3,2	0,32	60295-1	-	60295-2	-	-	-	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
	0,8	0,3-0,8	2,2-3,2	0,32	280095-1	-	280095-2	-	-	-	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
A+	0,8	0,5-1,0	1,4-2,3	0,32	160928-1	-	160928-2	-	160928-3	160928-4	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
B+	0,8	0,5-1,0	1,4-2,3	0,41	160860-1	-	160860-2	-	160860-3	160860-4	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
	0,8	0,5-1,0	2,0-3,3	0,41	160870-1	-	160870-2	-	160870-3	160870-4	-	7,44	19,18	7,75	2,03		
A	0,8	0,5-1,5	2,2-3,2	0,41	160825-5	-	-	-	160825-6	160825-4	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
A**	0,8	0,5-1,5	2,3-3,3	0,32	5-160526-6	-	5-160526-7	6-160526-1	5-160526-8	5-160526-9	6-160526-0	7,44	19,18	7,75	0,89		
B**	0,8	0,5-1,5	2,3-3,3	0,41	5-160558-1	-	5-160558-2	-	5-160558-3	5-160558-9	6-160558-0	7,44	19,18	7,75	0,89		
A	0,8	0,8-2,1	3,1-4,1	0,32	1- 42100-1	1- 42100-4	1- 42100-2	1- 42100-3	1- 42100-5	1- 42100-6	1- 42100-8	7,44	19,18	7,75	0,89		
	0,8	0,8-2,1	3,1-4,3	0,32	735213-1	-	735213-2	-	-	-	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
B	0,8	0,8-2,1	3,1-4,1	0,41	42281-1	-	42281-2	42281-3	-	-	-	7,44	19,18	7,75	2,03		
B**	0,8	1,0-2,5	3,1-4,1	0,41	5-160446-4	-	5-160446-5	5-160446-6	5-160446-1	5-160446-2	-	7,44	19,18	7,75	2,03		
A**	0,8	1,0-2,5	3,4-5,1	0,32	6-160448-0	-	6-160448-5	6-160448-6	6-160448-1	6-160448-2	6-160448-3	7,44	19,18	7,75	0,89		
A+	0,8	> 1,0-2,5	2,1-3,1	0,32	160927-1	-	160927-2	-	160927-3	160927-4	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
	0,8	> 1,0-2,5	2,1-3,1	0,41	160917-1	-	160917-2	-	160917-3	160917-4	-	7,44	19,18	7,75	2,03		
B+	0,8	1,3-3,4	3,8-4,8	0,41	42904-1	-	42904-2	-	-	-	-	7,44	19,18	7,75	2,03		
	0,8	> 2,5-4,0	3,3-4,5	0,41	160913-1	-	160913-2	-	160913-3	160913-4	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
A	0,8	4,0-6,0	3,4-5,1	0,32	180351-1	-	180351-2	-	-	-	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
A**	0,8	4,0-6,0	3,4-5,1	0,32	180351-7	-	180351-8	2-180351-2	180351-9	2-180351-0	2-180351-1	7,44	19,18	7,75	0,89		
B	0,8	4,0-6,0	3,4-5,1	0,32	160811-7	-	180560-2	180560-9	180560-7	180560-8	-	7,44	19,18	7,75	0,89		
B+	0,8	4,0-6,0	4,0-5,2	0,41	160914-1	-	160914-2	-	160914-3	160914-4	-	7,44	19,18	7,75	0,89		

**B** für Verbindungen mit weniger als 4 Kontakten

\* nach DIN 46340, Teil 3

+ Steckzone mit Fase

**Ausdrückwerkzeug:** Best.-Nr. **725864-1**

**B** for connections with less than 4 contacts

\* according to DIN 46340, Part 3

+ chamfered

**Extraction Tool:** Part No. **725864-1**