

1. Ø 4 mm Verbindungsleitungen
Ø 4 mm Leads
Cordons Ø 4 mm
LK 4-B

Hochflexible Verbindungs- und Kupplungsleitung mit Ø 4 mm-MC® Hohlsteckern und axial liegenden Ø 4 mm Abgriffbuchsen. Stecker: Hartkupferlegierung, vergoldet.

LK 4-B Sil

Ausführung wie LK 4-B, jedoch Silikonlitzenleitung.

LK 4-B 1,5

Ausführung wie LK 4-B, jedoch PVC-Litzenleitung Querschnitt 1,5 mm².

Temperaturbereich:

Knüpfüllen -40 °C...+80 °C
PVC-isolierte Leitungen -10 °C...+70 °C

Silikon-isolierte Leitungen -50 °C...+180 °C
Lötcolbenbeständigkeit +300 °C/10 sec

LK 4-B

Highly flexible connecting lead or test lead with Ø 4 mm MC®-Hollow plugs and with Ø 4 mm in-line sockets. Plugs: hard-drawn copper alloy, gold plated.

LK 4-B Sil

Same as LK 4-B, but with silicon-insulated wire.

LK 4-B 1.5

Same as LK 4-B, but with PVC-insulated wire 1.5 mm².

Operating temperature:

Slip-n-tie insulation -40 °C...+80 °C
PVC-insulated wire -10 °C...+70 °C

Silicon-insulated wire -50 °C...+180 °C
Soldering iron resistant +300 °C/10 sec

LK 4-B

Cordon de liaison extra-souple, muni de fiches creuses MC® Ø 4 mm en alliage de cuivre dur, dorées, avec reprise arrière d'une broche Ø 4 mm.

LK 4-B Sil

Identique à LK 4-B, mais avec un câble isolé silicone.

LK 4-B 1,5

Identique à LK 4-B, mais avec un câble isolé PVC de section 1,5 mm².

Températures:


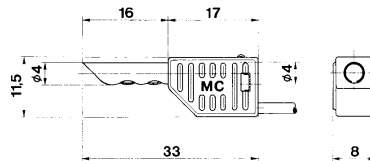

Capuchons isolants -40 °C à +80 °C
Câble isolé PVC -10 °C à +70 °C

Câble isolé silicone -50 °C à +180 °C
Résistance au fer à souder +300 °C/10 s

LK 4-B, LK 4-B Sil, LK 4-B 1,5

1:1,3

1:2


 LS4
22.1005

 KT4-B, KT4-B1,5
22.2060 22.2130

**Montageanleitung
MA 111 auf Anfrage**
**Assembly instructions
MA 111 on request**
**Instructions de montage
MA 111 sur demande**

| Allgemeine Angaben General information Données générales | | | Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques | | | | Einzelteile Parts list Pièces constituantes | | |
|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|
| Typ Type Type | Länge Length Longueur | Bestell-Nr. Order No. No de Cde | Lieferbare Farben Available colours Couleurs disponibles | Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée | Kontaktwiderstand Contact resistance Résistance de contact | Litze Wire Câble | Laborstecker Laboratory plug Fiche labo | Knüpfülle Slip-n-tie insulation Capuchon isolant | Hochflexible Litze Highly flexible wire Câble extra-souple |
| LK 4-B | 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm 150 cm 200 cm | 21.0800 21.0810 21.0820 21.0830 21.0840 21.0850 | -0...-9 | 19 A | 0,3 mΩ | PVC 1 mm ² | LS 4 22.1005 | KT 4-B 22.2060 | FLEXI-E/HK 1,0 22.0020 |
| LK 4-B Sil | 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm 150 cm 200 cm | 21.1200 21.1210 21.1220 21.1230 21.1240 21.1250 | -1, -2, -4, -5, -6, -9 | 19 A | 0,3 mΩ | Silikon Silicon Silicone 1 mm ² | LS 4 22.1005 | KT 4-B 22.2060 | HK 1 Sil 22.0100 |
| LK 4-B 1,5 | 25 cm 50 cm 75 cm 100 cm 150 cm 200 cm | 21.1400 21.1410 21.1420 21.1430 21.1440 21.1450 | -0...-9 | 24 A | 0,3 mΩ | PVC 1,5 mm ² | LS 4 22.1005 | KT 4-B 1,5 22.2130 | FLEXI-E 1,5 22.0030 |

**Auslaufmodell
Clearance model
Fin de série**

Farbcode
Colour code
Code couleurs

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| -0 grün-gelb green-yellow vert-jaune | -1 rot red rouge | -2 blau blue bleu | -3 weiss white blanc | -4 schwarz black noir | -5 gelb yellow jaune | -6 grün green vert | -7 braun brown brun | -8 grau grey gris | -9 violett violet violet |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|

* Lieferfrist und Preis auf Anfrage

* Delivery terms and prices on request

* Prix et délais sur demande