

Stapelbarer Ø 4 mm-Stecker mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Kabelzuführung unter 30°.

Schraubanschluss.

Bemessungsspannung / -strom

1000 V, CAT II / max. 32 A

Montageanleitung

MAH 502

*Standard-Farben

Stackable Ø 4 mm plug with spring-loaded Multilam™ for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. With 30° cable outlet.

Screw connection.

Rated voltage / current

1000 V, CAT II / max. 32 A

Assembly instructions

MAH 502

*Standard colours

Fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. Entrée de câble à 30°.

Raccord à visser.

Tension / intensité assignée

1000 V, CAT II / max. 32 A

Instructions de montage

MAH 502

*Couleurs standard



Best.-Nr. (Komplettstecker)

66.9649-*

Order No. (Complete plug)

66.9649-*

N° de Cde (Connecteur complet)

66.9649-*

Einzelteile

Knüpfhülse:
XKT-459/30, Best.-Nr. 66.1006-*

Lamellenstecker:
XLS-459, Best.-Nr. 66.1007

Component parts

Insulator:
XKT-459/30, Order No. 66.1006-*

Multilam™ plug:
XLS-459, Order No. 66.1007


Pièces détachées

Capuchon isolant :
XKT-459/30, N° de Cde 66.1006-*

Fiche à lamelles :
XLS-459, N° de Cde 66.1007

P/No. 226099 and 226105

SLK425-L

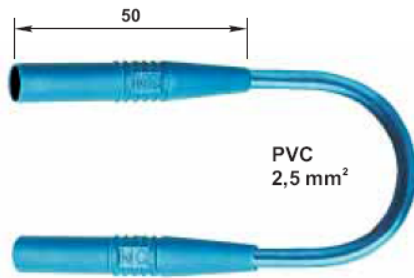

Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit axialem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Highly flexible test lead with in-line Ø 4 mm Multilam™ plug with rigid insulating sleeve on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm droite protégée par un fourreau isolant rigide.

Bemessungsspannung / -strom

1000 V, CAT II / 32 A

Leitungsquerschnitt / -isolation

2,5 mm² / PVC

Standard-Leitungslängen [cm]

Rated voltage / current

1000 V, CAT II / 32 A

Lead cross section / insulation

2,5 mm² / PVC

Standard lead lengths [cm]

Tension / intensité assignée

1000 V, CAT II / 32 A

Section / isolation du câble

2,5 mm² / PVC

Longueurs standard du câble [cm]



*Standard-Farben

*Standard colours

*Couleurs standard



Best.-Nr.

28.0103-□*

Order No.

28.0103-□*

N° de Cde

28.0103-□*

Einzelteile

Stecker: SLS425-SL oder SLS425-SL/F (→ S. 104)

Litzenleitung: FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ S. 205)

Component parts

Plug: SLS425-SL or SLS425-SL/F (→ p. 104)

Multistrand wire: FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ p. 205)

Pièces détachées

Fiche : SLS425-SL ou SLS425-SL/F (→ p. 104)

Câble : FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ p. 205)