

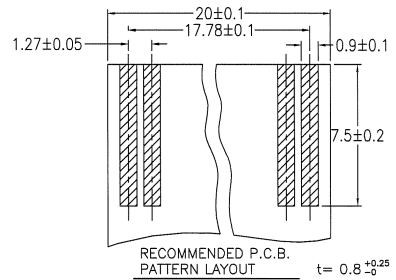


PRODUCT NO.	HSG. COLOR
86428-001	BLACK
86428-001LF	

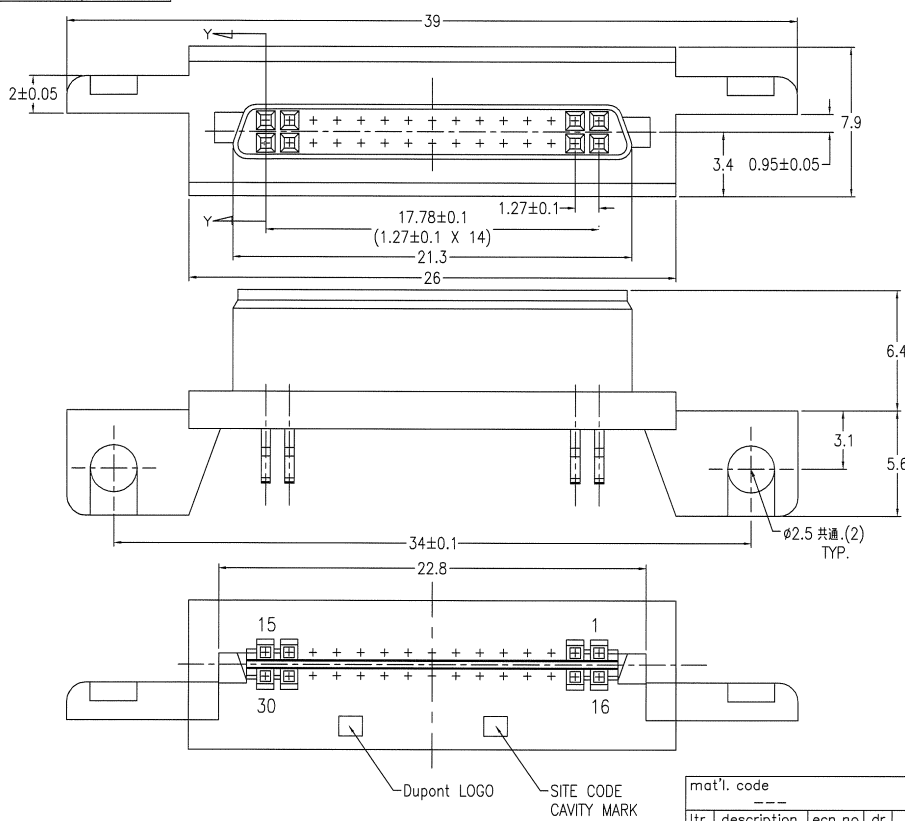

注記

1. 材料
ターミナル : ペリリウム銅
ハウジング : PBT ガラス15%, UL94V-0
2. 表面処理
ターミナル : 全面 Ni 下地 0.5um 以上
・接点部 --- Pd-Niめっき上 Auめっき 0.1um以上
・半田付部 --- 半田めっき (9/1) 3.8um 以上 (FOR -001)
Auめっき 0.05um 以上 (FOR -001LF)
3. 一般公差 : ±0.3, ±5°

Notes

1. MATERIAL
TERMINAL : BeCu
HOUSING : 15% GLASS FILLED PBT. UL94V-0
2. FINISH
ALL OVER UNDER Ni PLATING 0.5um MIN.
CONTACT AREA : Pd-Ni PLATING
Au PLATING 0.1um MIN.
SOLDER AREA : TIN LEAD (9/1) PLATING 3.8um MIN. (FOR -001)
Au PLATING 0.05um MIN. (FOR -001LF)
3. GENERAL TOLERANCE : ±0.3, ±5°

mat'l. code				surface	tolerance	projection	product family	CODE
---				ISO 1302	ISO 406		581F-PCMCIA RECEPTACLE	JP
					ISO 1101			
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		title	
B	REVISED	J1153	M.K	2/18/91	angles	0.X	CPU CONN. FEMALE ASS'Y	
C	REVISED & REDRAWN	J05-0222	N.T	6/21/91	linear	0.XX		
D	REVISED	J07-0069	R.S	1/30/07	0.XXX	scale 5:1		
				dr	M.HASEGAWA	4/12/05	dwg no	sheet 1 of 1 size
				enrg	R. Shima	2/1/87	86428	A3
				chr	S. Hasegawa	2/1/87		
				appd	S. Hasegawa	2/1/87	type	Product Customer Drawing
sheet	revision	D					Rev.	
index	sheet	1					D	