
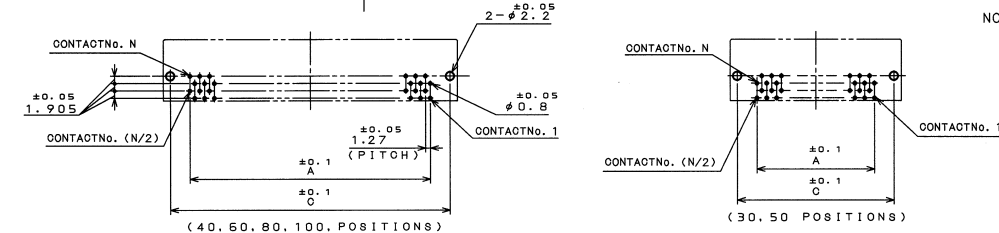


ΕΛΛΕΘΕΟΥΣ
(CONNECTION)各要図

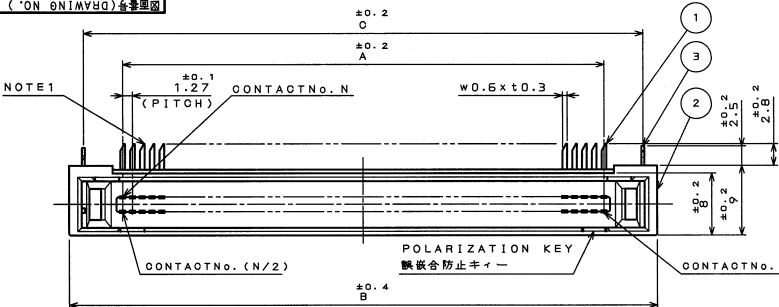

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)
(SCALE 1:1)

TABLE 1 DIMENSION

NO. OF CONTACTS	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1
C	27.94	34.29	40.64	46.99	59.69	72.39

原 版 改 訂	年 月 日	訂 正 内 容	製 図 者	担 当	査 閲	承認
REV.	DATE	DESCRIPTION	DR.	CHK.	APPD.	APPD.

DESIGNATION

命名法
TX25-※P-LT-H1E
(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
錫又は錫合金(無鉛)
CONTACT FINISH
コンタクト接点仕上
1:GOLD (0.1μm MIN)
OVER NICKEL
1:NI 1.5μm以上
EXPANSION POST
H:HOOK PIN
フックピン
H-着

SERIES PREFIX シリーズ名
NO. OF CONTACTS 芯数
POLARIZATION 極性
P: PLUG P: プラグ
TERMINAL STYLE 結線部形状
LT: RIGHT ANGLE THROUGH HOLE LT: ライトアングルスルーホール

NOTE1. DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL. BUT IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.
注1. コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。但し、コネクタ内では同一の向きである。

TABLE 2

AREA	FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD (0.1μm MIN.) OVER NICKEL	
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書 (SPECIFICATION)	JAOS-1425	原 版 (ORIGINAL DATE)	3.Mar.2003	尺 寸 (SERIES) TX25
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 者 (DR.)	M.TANAKA	名 称 (TITLE)
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	製 図 者 (CHK.)	M.KIMURA	TX25-※P-LT
. ±0.8 X° ±	.X ±0.4 X' ±	承認 (APPD.)		-H1E
.XX ±0.1	.XXX ±	承認 (APPD.)	S. Kashinogi	
		重量 (WEIGHT)		

DDF-0-212D (98.02)

CDS-03-199-50088

A3 SIZE 1

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY. COPYRIGHT (C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.



JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号 (DRAWING NO.) SJ038273