


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

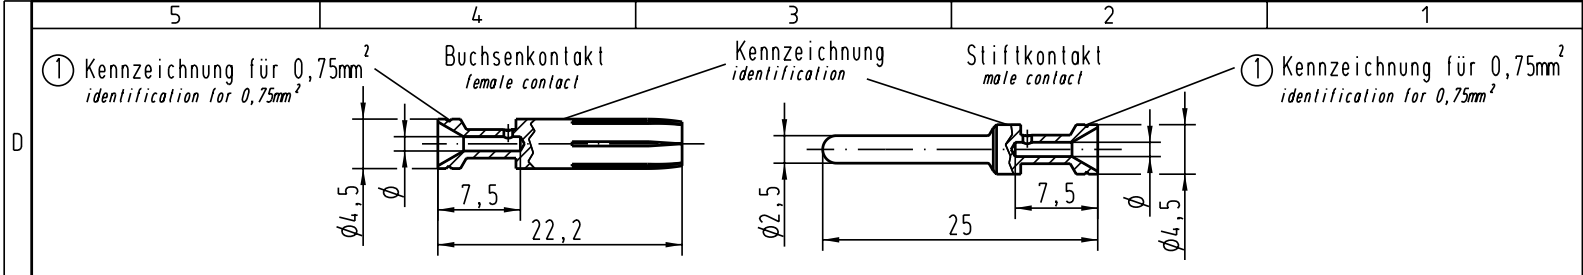

|                                   | Bestell-Nummer /PART NO               |                         | Leiterquerschnitt<br>wire gauge<br>mm <sup>2</sup> AWG | Abisolierlänge<br>der Lilze<br>stripping length | Kennzeichnung<br>identification |                               |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                                   | versilberl<br>silverplated            | vergoldet<br>goldplated |  |   |                                 |                               |                        |
| C<br>Stiftkontakt<br>male contact | 09 33 000 6127                        | 09 33 000 6117          | 0,90   | 0,14-0,37                                       | 26-22                           | keine Rille /no groove        | 11                     |
|                                   | 09 33 000 6121                        | 09 33 000 6122          | 1,15   | 0,5   | 20                              | keine Rille /no groove        |                        |
|                                   | 09 33 000 6114                        | 09 33 000 6115          | 1,3  | 0,75  | 18                              | 1 Rille /1 groove             | ①                      |
|                                   | 09 33 000 6105                        | 09 33 000 6118          | 1,45   | 1   | 18                              | 1 Rille /1 groove             |                        |
|                                   | 09 33 000 6104                        | 09 33 000 6116          | 1,75   | 1,5   | 16                              | 2 Rillen /2 grooves           |                        |
|                                   | 09 33 000 6102                        | 09 33 000 6123          | 2,25   | 2,5   | 14                              | 3 Rillen /3 grooves           |                        |
|                                   | 09 33 000 6106                        |                         | 2,55   | 3   | 12                              | 1 breite Rille /1 wide groove |                        |
|                                   | 09 33 000 6107                        | 09 33 000 6119          | 2,85   | 4   | 12                              | keine Rille /no groove        |                        |
|                                   | B<br>Buchsenkontakt<br>female contact | 09 33 000 6227          | 09 33 000 6217   | 0,90  | 0,14-0,37                       | 26-22                         | keine Rille /no groove |
| 09 33 000 6220                    |                                       | 09 33 000 6222          | 1,15   | 0,5   | 20                              | keine Rille /no groove        |                        |
| 09 33 000 6214                    |                                       | 09 33 000 6215          | 1,3  | 0,75  | 18                              | 1 Rille /1 groove             | ①                      |
| 09 33 000 6205                    |                                       | 09 33 000 6218          | 1,45   | 1   | 18                              | 1 Rille /1 groove             |                        |
| 09 33 000 6204                    |                                       | 09 33 000 6216          | 1,75   | 1,5   | 16                              | 2 Rillen /2 grooves           |                        |
| 09 33 000 6202                    |                                       | 09 33 000 6223          | 2,25   | 2,5   | 14                              | 3 Rillen /3 grooves           |                        |
| 09 33 000 6206                    |                                       |                         | 2,55   | 3   | 12                              | 1 breite Rille /1 wide groove |                        |
| 09 33 000 6207                    |                                       | 09 33 000 6221          | 2,85   | 4   | 12                              | keine Rille /no groove        |                        |

1) Nur für Buchanan Crimpwerkzeug  
Einstell  $\phi 1,0$   
only for Buchanan crimping tool adjusting  $\phi 1,0$

|   |  |          |                   |                                |      |  |  |   |
|---|--|----------|-------------------|--------------------------------|------|--|--|---|
| All Dimensions in mm<br>Original Size DIN A 4 |  |          | Techn. Character. |                                |      | Nicht tolerierte Masse! free size tolerances |  |   |
|   |  |          | Detail.           | Dat.                           | Name | Maststab/Scale                               |  | <b>Han E Kontakte gedreht 16A/</b><br><i>Han E contacts twisted 16A</i> |
| 411037  |  | 18.05.04 | Loe.              | Insp.                          | HERB | 2:1  |  |   |
| 19122   |  | 24.11.95 | KR                | HARTING Electric GmbH & Co. KG |      | <b>TB 09 33 000 6...</b>                     |  |   |
| 15087   |  | 24.03.93 | ZILK              | D-32339 Espelkamp              |      |  |  |   |
| Bestell Nr/ Part No                           |  | Mod.     | Dat.              | Name                           |      | Sub. TB 09 33 000 6... v.17.03.92            |  |   |



Blatt/ page