
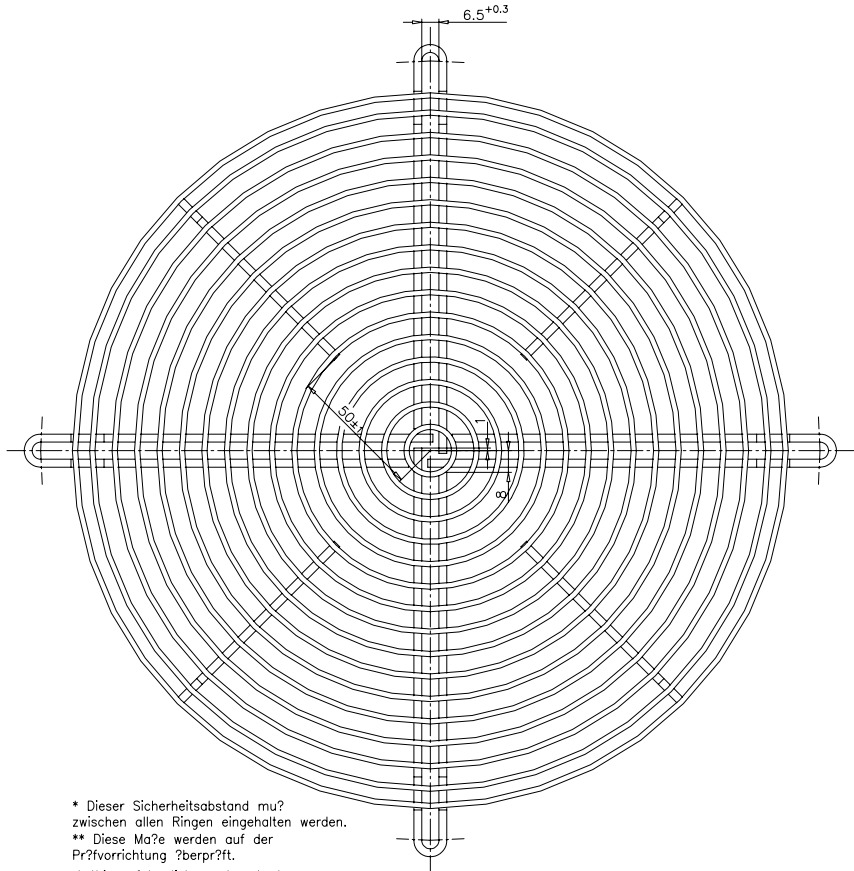


Any unauthorised use of this drawing, including reproduction, modification or distribution, without the prior written permission of ebm is prohibited.

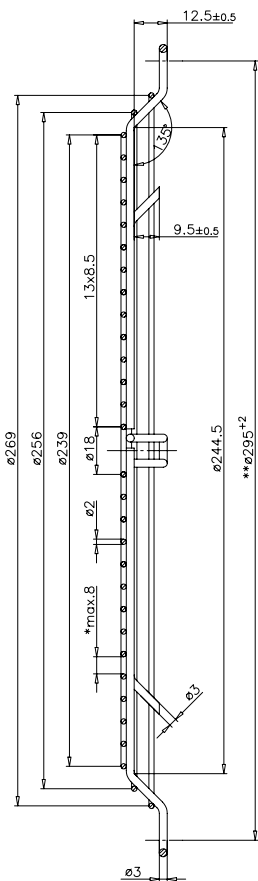

* Dieser Sicherheitsabstand mu? zwischen allen Ringen eingehalten werden.
 ** Diese Ma?e werden auf der Pr?vorrichtung ?berpr?ft.
 * this safety distance has to be kept between all rings
 ** these dimensions have to be controlled by test gauge.

Werkstoff: St37 phosphatiert
 Oberfl?che: Kunststoffbeschichtet auf Polyester-/Epoxidharzbasis
 silber-metallic gl?nzend mit Relius-Pulverlack 531-9624
 Schichtst?rke 40-60?m

material: St37 phosphated
 plastic coated based on polyester- /epoxy resin

TOLERANCES		DATE		NAME	
DIN ISO 2768	mittel				
SCALE	1:1				
SIZE					

ebm		FIT		DEVIATION	
MOTOREN VENTILATOREN					
Schutzgitter guard grille		4	english	03.07.03	CW
		3	40056	07.02.01	CW
		2	39470	28.09.01	JO
		1	33444	13.10.98	CW