
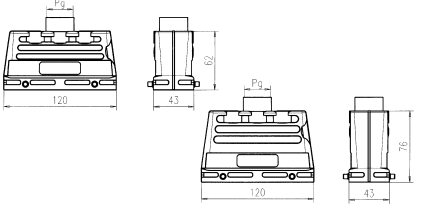

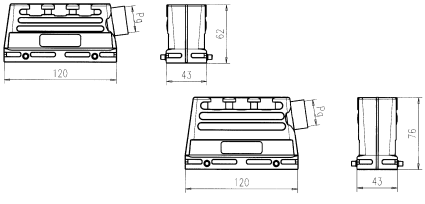


C 146 E 24 pol. C 146 M 7 Module C 146 D 64 pol. C 146 DD 108 pol. C 146 HvE 10 pol. C 146 EE 46 pol. Gehäuse / Housings	Gehäuse für Querbügelverriegelung nach DIN EN 175 301 - 801 (DIN 43 652) <ul style="list-style-type: none"> sichere 4-Punkt Verriegelung bevorzugt bei seitlicher Anreihung fliegende Verbindung möglich PG-Gewinde PG-thread
---	--


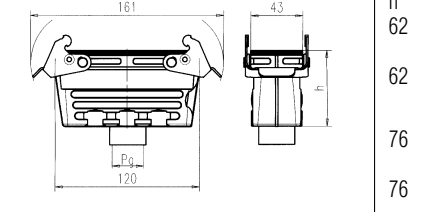
Bezeichnung - Abbildung <i>Description - Figure</i>	Maßzeichnung <i>Drawing</i>	PG	Bestell Nr. / Part No.	
			Niedrige Bauform / <i>Low profile</i>	Hohe Bauform / <i>High profile</i>


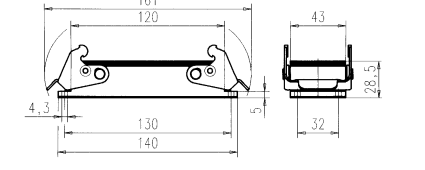
Gehäuseoberteile / Hoods


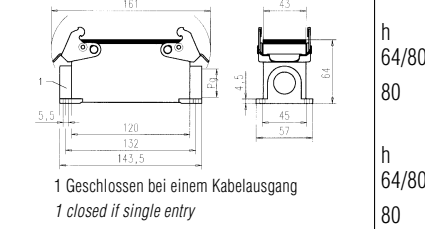
Tüllengehäuse, Abgang oben <i>Hood, top entry</i> 		21	C146 10G024 600 1	
		29	C146 10G024 601 1	
		21		C146 10G024 600 8
		29		C146 10G024 601 8

Tüllengehäuse, Abgang Seite <i>Hood, side entry</i> 		21	C146 10G024 500 1	
		29	C146 10G024 501 1	
		21		C146 10G024 500 8
		29		C146 10G024 501 8


Gehäuseunterteile / Housings

Kupplungsgehäuse <i>Hood, coupling application</i> 		h			
		62	21	C146 10G024 802 1	
		62	29	C146 10G024 803 1	
		76	21		C146 10G024 802 8
		76	29		C146 10G024 803 8

Anbaugehäuse ¹⁾ <i>Housing, bulkhead mounting ¹⁾</i> 		-	C146 10F024 000 1	
--	---	---	-------------------	--

Sockelgehäuse <i>Housing</i> 	 <p>1 Geschlossen bei einem Kabelausgang <i>1 closed if single entry</i></p>	h		1 Kabelabgang / <i>Single side entry</i>	
		64/80	21	C146 10F024 500 1	C146 10F064 501 2
		80	29		C146 10F064 500 2
		h		2 Kabelabgänge / <i>Double side entry</i>	
		64/80	21	C146 10F024 600 1	C146 10F064 601 2
		80	29		C146 10F064 600 2

Montageausschnitt für Anbaugehäuse / Panel cut out for housing bulkhead mounting

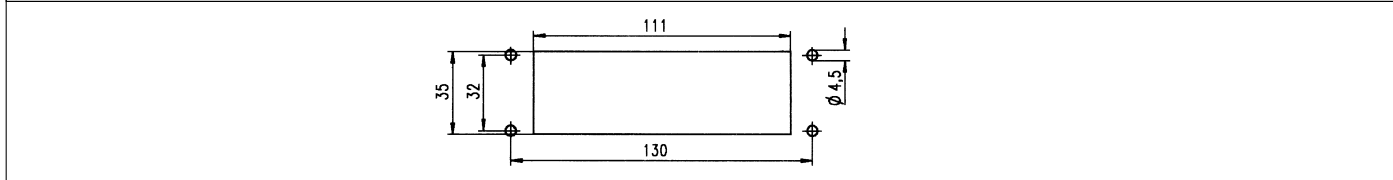

¹⁾ incl. Flachdichtung / *incl. gasket* Zubehör siehe Seite 184-186 / *accessories see page 184-186*
Verschraubung für Tüllen- und Sockelgehäuse siehe Seite 180-183 / *gland bushings for hoods and housing see page 180-183*