












Schutzkt.-Verlängerungen 10 – 16 A / 250 V~

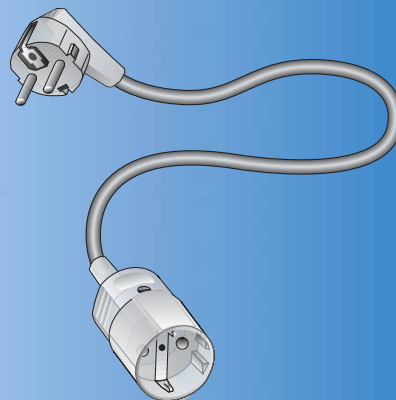Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe	EDV-Code
1. Seite angespritzter Winkelstecker 16A/250V, DIN 49441, R2, CEE 7, 2. Seite mit anmontierter Schutzkontakt Kupplungssteckdose Nr. 1050 nach DIN 49440		
H05VV-F 3G1,0 	1055/2,0 ws 1055/2,0 sw	01055.0000.01.020 01055.0000.02.020
H05VV-F 3G1,5   	1067/2,0 ws 1067/3,0 ws 1067/4,0 ws 1067/5,0 ws 1067/2,0 sw 1067/3,0 sw 1067/4,0 sw 1067/5,0 sw	01067.0000.01.020 01067.0000.01.030 01067.0000.01.040 01067.0000.01.050 01067.0000.02.020 01067.0000.02.030 01067.0000.02.040 01067.0000.02.050

Farbschlüssel:
ws = weiß
sw = schwarz
or = orange
br = braun




Schutzkt.-Verlängerungen für Haus und Werkstatt 10 – 16 A / 250 V~

mit angespritztem Schutzkt.-Stecker mit doppeltem Schutzleitersystem R2 mit anmontierter Schutzkontakt- kupplungssteckdose Nr. 1050T nach DIN 49440		
H05VV-F 3G1,5   	1077/10 ws 1077/15 ws 1077/10 sw 1077/15 sw 1077/25 sw 1077/10 or 1077/15 or 1077/25 or	01077.0000.01.100 01077.0000.01.150 01077.0000.02.100 01077.0000.02.150 01077.0000.02.250 01077.0000.10.100 01077.0000.10.150 01077.0000.10.250
H05RR-F 3G1,5   	1074/10 sw 1074/15 sw 1074/25 sw	01074.0000.02.100 01074.0000.02.150 01074.0000.02.250


Mit Gummistecker Art.-Nr. 2040 und Gummikupplung Art.-Nr. 1060 (siehe Seite 35) auf Anfrage lieferbar.




Schutzkt.-Wendelverlängerungen 10 – 16 A / 250 V~

H05VV-F 3G1,5  1. Seite Schutzkt.-Stecker 2. Seite Schutzkt.-Kupplung 1050T Stecker mit doppeltem Schutzleitersystem R2	1066 ws 1066 sw 1066 br	01066.0000.01.054 01066.0000.02.054 01066.0000.04.054
1. Seite Schutzkt.-Stecker 2. Seite 35 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen 	1068 ws 1068 sw 1068 br	01068.0000.01.054 01068.0000.02.054 01068.0000.04.054
1. Seite und 2. Seite 35 mm abgemantelt, mit Aderendhülsen 	1069 ws 1069 sw 1069 br	01069.0000.01.054 01069.0000.02.054 01069.0000.04.054

Ruhelänge 0,70 m Schnittlänge 5,40 m beide Seiten
dehnbar bis 2,75 m gerade Enden 0,15 m



Euro-Verlängerungen 2,5 A / 250 V~

H03VVH2-F 2x0,75 (Flachleitung)		
mit Eurostecker EN 50075  VDE 0620/101/5.92 und Eurokupplung NBN 50/8/81	1650/2,0 ws 1650/3,0 ws 1650/2,0 sw 1650/3,0 sw	01650.0000.01.020 01650.0000.01.030 01650.0000.02.020 01650.0000.02.030

Verpackung: Einzeln im Klarsichtbeutel mit Sattletikett.
Versandkarton: 10–50 Stück.



APA
Quality for Tomorrow