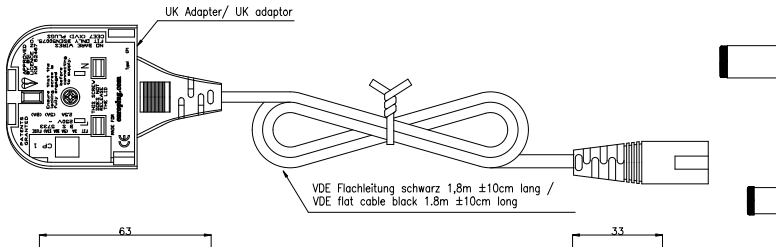

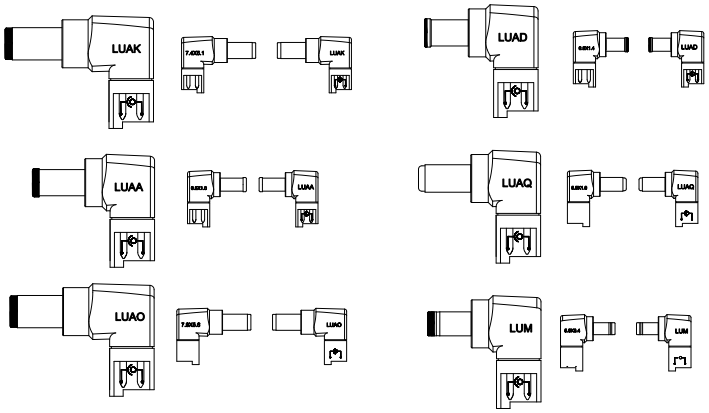

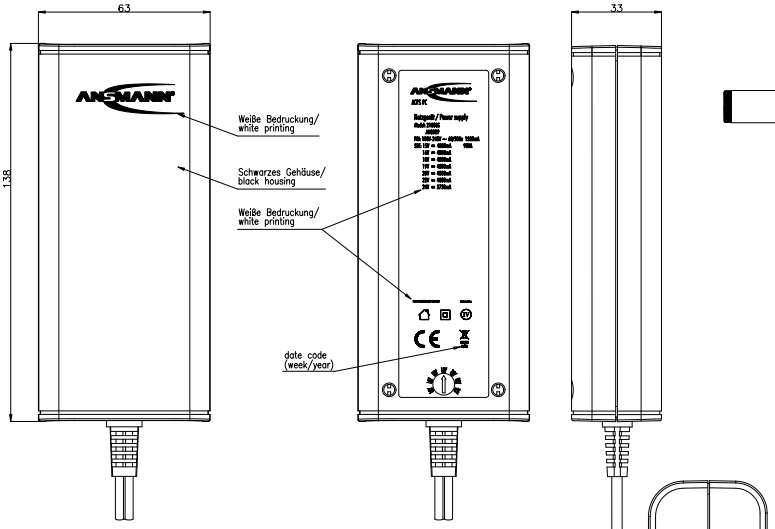



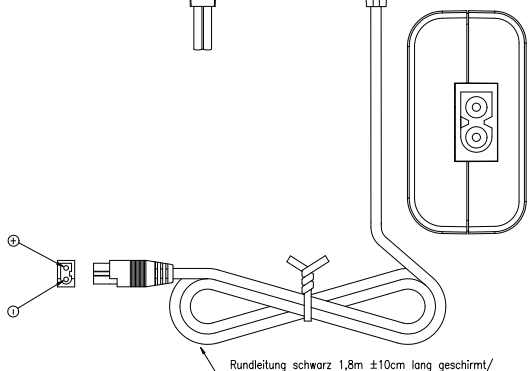

Technische Daten Steckernetzgerät/
technical data plug-in power supply

Eingangsdaten/ input data	:	100-240V AC 60-50Hz
Ausgangsdaten/ output data	:	15-22V DC ±10% 4000mA max.90W 24V DC ±10% 3750mA max.90W
Eingangs-Schutz/ primary electrical protection	:	Glassicherung T3.15.A glas fuse T3.15A
Ausgangs-Schutz/ secondary electrical protection	:	Verpolschutz/ reverse-connect protection : mechanisch/ mechanical
Anzeige/ indicator	:	keine/ none
Isolation/ insulation	:	4kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Schutzart/ protection	:	IP 20
Schutzklasse/ protection class	:	II
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	:	-25°C.....+70°C
Approbation/ approval	:	CE
Gehäuse/ case	:	Tischgehäuse ABS schwarz/ desktop housing ABS black
Gewicht/ weight	:	420g inkl. Verpackung, mehrsprachiger Bedienungsanleitung und Zubehör/ 420g incl. package, multilingual manuel and accessories
Verpackung/ package	:	Einzelverpackung, Blisterverpackung ca. 252x172x83mm (LxBxH)/ induvidual package, blister package approx. 252x172x83mm (LxWxH)
Verpackungseinheit/ packing unit	:	4 Stück/ pieces

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN8309				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1	Gewicht/Weight
						Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
						Zeichnungsname/Drawing name	
				2010	Datum/Date	Name	
				Erstellt/ Drawn by	14.01	PK	
						ACPS-PC power supply	
V0	"Made in China" added / CE size changed	29.03.10	MF	ANSMANN		Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5211003-UK	Blatt/ Sheet 1
V0	---	14.01.10	PK				
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 1677/44/09		Ersatz für/Replaced by	Ersatz durch/Replacement through

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor